



CATALOGO/LISTINO 2018



Gruppo HCC: al servizio di Perforatori e Geologi.

Il Gruppo nasce dall'esperienza degli imprenditori Stefano Callori, Juska Cudia e Dario Trojanis, che sinergicamente mettono al servizio dei propri clienti l'esperienza e la professionalità maturate in anni di attività.

Elettrica Milly, ACQUAGeo e Smart Geo offrono supporto e consulenze altamente qualificate agli operatori del settore (per trivellazioni, bonifiche e in generale tutto quello che riguarda il sottosuolo e l'acqua). La forza del Gruppo e una capillare copertura del territorio consentono di soddisfare in modo efficace molteplici livelli di richieste.

Questa cooperazione rende possibile l'offerta di prodotti e servizi delle migliori marche presenti sul mercato e un'elevata competenza tecnica.

Elettrica Milly, ACQUAGeo e Smartgeo: la creatività del singolo, la forza del **Gruppo**.



Juska Cudia - General Manager
Via Veneto, 20 - San Giuliano Milanese MILANO
Tel. +39 02 98 80 326 - info@acquageo.com
www.acquageo.com [acquageo_service](#)
LinkedIn ACQUAGeo Service di Juska Cudia

Regioni: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli V. Giulia



Stefano Callori - General Manager

Via Migliara 46, 78 - B.go San Donato Sabaudia LATINA
Tel. +39 0773 523024 - callori@elettreamilly.com
www.elettreamilly.com

Regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia




Dario Trojanis - General Manager
Via Madonna del Prato, 119 - Arezzo
Mobile +39 392 757735 - commerciale@smartgeosrl.com
www.smartgeosrl.com

Regioni: Toscana, Umbria, Marche



Mario Armeni - General Manager
Viale Monastir km11 - Cagliari
Mobile +39 366 3280026 - marioarmenimbt@gmail.com

Regione: Sardegna

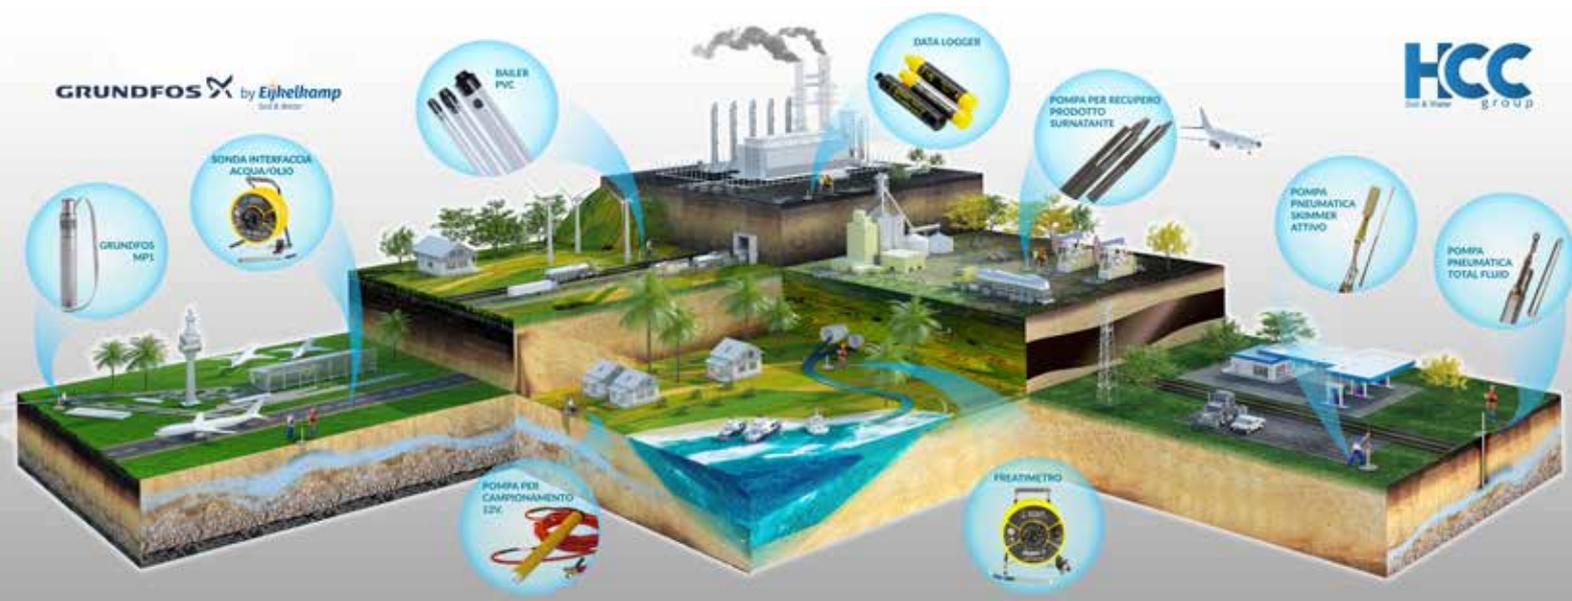

Elettropompe

Grundfos	Pag.
Elettropompe per Pozzi da 3"	4
Elettropompe per Pozzi da 3" Con Inverter	6
Accessori per Elettropompe SQE	7
Elettropompe per Pozzi da 3" per Falde Inquinata da Idrocarburi	8
Elettropompe per Pozzi da 4" per Falde Inquinata da Idrocarburi	9
Elettropompe per Pozzi da 4"	10
Motori Sommersi da 4"	13
Elettropompe per Pozzi da 6"	14
Motori Sommersi da 6"	16
Elettropompe Autoadescanti	17
Lowara	
Elettropompe per Pozzi da 4"	20
Elettropompe per Pozzi da 6"	22
Elettropompe per Pozzi da 8"	26
Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche	28
Elettropompe Centrifughe	32
Elettropompe Serie SCUBA	34
Motori Sommersi da 4" e 6"	36
Franklin Electric - Coverco	
Elettropompe per Pozzi da 4"	38
Elettropompe per Pozzi da 6"	40
Elettropompe per Pozzi da 8"	42
Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali	44
Elettropompe Monoblocco	46
Gruppi di Pressurizzazione	48
Motori Sommersi da 4",6" e 8" FRANKLIN	49
Motori Sommersi ad Alte Temperature da 6" FRANKLIN	52
Motori Sommersi da 4" e 6" COVERCO	54
Conforto	
Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche	56

Geotecnica - Ambientale - Perforazione

Grundfos	Pag.
Pompe per Campionamento da 2" con Inverter	76
Hydrogea	
Pompe per Campionamento Portatile da 2"	77
Le Pompe Duepollici per Campionamento 12V	78
Vacuum	80
Accessori	81
Pompe Pneumatiche	82
Skimmer	83
Proactive	
Pompe alimentate 12V con prevalenza da 12 mt a 60 mt	84
PLM Equipements	
Skimmer a Nastro	86
Membrane e Panni Assorbenti	87
Plafond Plast	
Tubi in PVC Rigido Filettati per Pozzi Artesiani	88
Tubi in PVC Rigido Bicchierato per Pozzi Artesiani	90
Tubi Piezometrici Filettati	91
Tubi di Mandata	92
Tubi PLAFONDPRESS per Condotte di Fluidi in Pressione	94
GTS	
Tubi Piezometrici Filettati	96
Cassette Catalogatrici e Campionatori Bailer	97
Materiali Geotecnici	98
HCC	
Freatimetri	98
GTS	
Prodotti Chimici per il Sottosuolo	100
Sonde Geotermiche	101
Tubi di Mandata	102
Teste Pozzo	103
Tubi SPIRO	104

Strumentazioni

	Pag.
Heron	
Interface	106
Freatimetri e Multiparametriche	107
Datalogger	108
Aquaread	
Datalogger Leveline	109
Sonde Multiparametriche	110
Elmo Rietschle	
Pompa a Vuoto e Compressore a Palette	112
Pompa a Vuoto e Compressore Bassa Pressione ad Uncini	113
Soffiatore a Canale Laterale	114
Pessi Instruments	
Stazioni Meteorologiche	115
Sensori per la Misura dell'Umidità del Suolo	117

Attrezzature da Perforazione

	Pag.
Arena	
Carotiere Semplice 42CrMO4 Diametro 101 con Accessori	118
Carotiere Doppio T2 42CrMO4 Diametro 101 con Accessori	119
Carotiere Doppio T6 42CrMO4 Diametro 101 con Accessori	120
Carotiere Triplo T6 42CrMO4 Diametro 101 con Accessori	121
Carotiere Doppio T6S 42CrMO4 Diametro 101 con Accessori	122
Carotiere Ambientale (Apribile)	123
Campionatore RAYMOND	124
Campionatore SHELBY	125
Tubi di Rivestimento per Carotaggi Filetto a Rotazione Diametro 127 con Accessori	126
Tubi di Rivestimento per Carotaggi Filetto a Rotazione Diametro 152 con Accessori	127
Tubi di Rivestimento Destro a 3 Principi 42CrMO4	128
Aste Frizionate 42CrMO4	129
Trascinatori 42CrMO4	130
Raccordi	131
Scarpe e Scarpe Maggiorate Speciali	132
Riduzioni e Chiavi	133
HCC	
Martelli Fondo Foro	134
Raccordi - Riduzioni - Lubrificatori di Linea - Grasso - Aste per Rotopercolazione	135
Taglianti	137

Accessori Idraulici ed Elettrici

	Pag.
Zenner	
Contatori Acqua Fredda	138
Icar	
Condensatori Monofasi e Condensatori di Rifasamento	139
Fantini Cosmi	
Livellostati - Galleggianti - Pressostati - Corpi Valvola a Membrana Servoassistita	140
Elbi	
Autoclavi a Membrana	141
Autoclavi in Acciaio INOX	144
Varem	
Autoclavi a Membrana	144
Aquavarem	145
Ray Tech	
Materiali per Giunzioni Cavi Elettrici	146
Cellpack	
Materiali per Giunzioni Cavi Elettrici	147
Press Controll Monofase - Pressostati - Galleggianti	148
Sondine di Livello - Trasformatori - Condensatori Elettronici - Prese	149
Barilotti con Gancio - Staffe Pozzo Zincate a Caldo - Corda Marina in Nylon	150

Raccorderia

	Pag.
Raccordi Zincati in Ghisa	151
Cavaletto	
Raccordi in Ottone	156
Raccordi in Polietilene a Compressione	158
Valvole Serie Acqua	161
P Service	
Raccordi Pneumatici	164
Raccordi Automatici in Polimero	164

Quadri Elettrici

Elettrica Milly	Pag.
Salvatore Avv. Diretto 220/Monofase e 380/Trifase (V.E)	165
Avv. Diretto 220/Monofase e 380/Trifase (V.E)	169
Avv. Diretto per Gruppi di Pressurizzazione con Alternanza Pompe (V.E)	170
Avv. Diretto per Sollevamento con Alternanza Pompe (V.E)	171
Avv. Diretto per Autoclave Due Macchine Separate (V.E)	172
Avv. Diretto 220/Monofase e 380/Trifase	174
Avv. Diretto per Gruppi di Pressurizzazione con Alternanza Pompe	175
Avv. Diretto per Sollevamento con Alternanza Pompe	176
Avv. Diretto per Autoclave Due Macchine Separate	177
Avviatore Soft Starter	178
Avviatore con Inverter	179

Tabelle Tecniche

Grundfos	Pag.
Elettropompe da 6", 8", 10" e 12"	181
Tabella Fabbisogni Idrici nelle Utenze Civili	190
Portata Ugelli	191
Dimensionamento Cavi per Elettropompe Sommerse	192
Classificazione degli Indici di Protezione	193
Tabella Comparativa Diametri Esterni delle Tubazioni	194
Tabella Carichi di Rottura Treccia PE	195

Elettropompe Grundfos da 3"

Informazioni

Le pompe sommergibili Grundfos SQ da 3" offrono un ampio range di prestazioni che facilita la ricerca di un modello adatto ad ogni esigenza.

La pompa SQ è una pompa compatta, centrifuga, multistadio da 3" che può essere installata in una sonda non più grande della pompa stessa. Grazie all'elettronica incorporata, l'installazione e la messa in servizio di queste pompe sono molto semplici. Inoltre, garantiscono un approvvigionamento idrico affidabile in qualsiasi momento. Dotate di motori a magnete permanente, queste pompe flessibili e compatte offrono livelli di efficienza eccellenti e sono in grado di fornire prevalenze fino a 200 m. Se la pompa SQ è collegata all'unità di controllo CU 301, è possibile creare un approvvigionamento idrico a pressione costante.

Impieghi

Le pompe SQ/SQE sono idonee ad un funzionamento continuo e intermittente per diverse applicazioni:


- Approvvigionamento di acque sotterranee in abitazioni private, piccoli impianti idrici e di irrigazione.
- Trasferimento di liquidi in serbatoi
- Aumento pressione
- Applicazioni ambientali - pompaggio correttivo o campionamento

Caratteristiche e vantaggi

- Protezione contro la marcia a secco
- Motore a magnete permanente ad alta efficienza
- Resistenza alla corrosione delle giranti
- Protezione contro la spinta assiale
- L'avviamento progressivo riduce l'usura del motore
- Protezione da sovratensione e sottotensione
- Protezione contro il sovraccarico
- Protezione contro il surriscaldamento

Ulteriori caratteristiche della pompa SQE

- Controllo della velocità del motore (con connessione al CU 301)
- Connessione al CU 301 per la comunicazione a due vie.

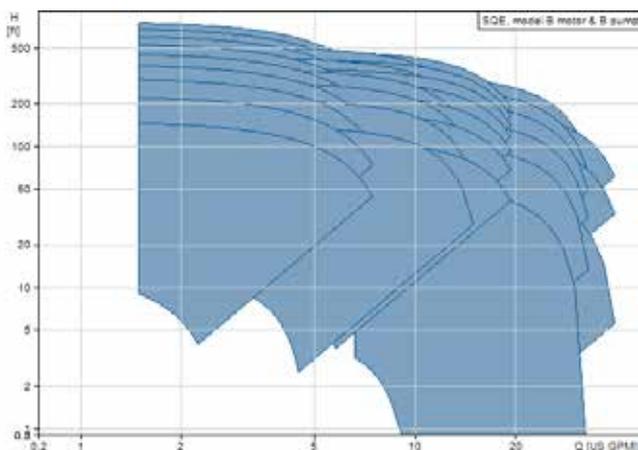

Elettropompe per Pozzi da 3''

TIPO	HP	KW	l/m	8,4	16,8	33,6					PREZZO
SQ1-35	0,5	0,37	Prevalenza mt	38	31	18					779,00
SQ1-50	0,5	0,37		57	45	28					831,00
SQ1-65	0,5	0,37		76	60	37					884,00
SQ1-80	0,7	0,55		96	76	47					1.071,00
SQ1-95	0,7	0,55		115	91	58					1.115,00
SQ1-110	0,7	0,55		135	107	68					1.160,00
SQ1-125	1,5	1,1		154	123	79					1.381,00
SQ1-140	1,5	1,1		173	138	90					1.439,00
SQ1-155	1,5	1,1	193	154	100					1.476,00	
TIPO	HP	KW	l/m	8,4	16,8	25,2	33,6	42	49,8		PREZZO
SQ2-35	0,6	0,45	Prevalenza mt	43	42	39	35	29	19		794,00
SQ2-55	0,9	0,65		66	63	60	54	45	32		843,00
SQ2-70	1,2	0,87		87	84	79	72	60	43		921,00
SQ2-85	1,35	0,98		108	105	99	89	74	54		1.045,00
SQ2-100	1,8	1,3		131	128	120	109	91	67		1.296,00
SQ2-115	2	1,5		154	150	142	129	108	79		1.343,00
TIPO	HP	KW	l/m	25,2	33,6	42	49,8	58,2			PREZZO
SQ3-30	0,6	0,44	Prevalenza mt	34	32	30	26	22			763,00
SQ3-40	0,86	0,63		53	50	47	42	36			806,00
SQ3-55	1,15	0,83		70	67	63	56	48			945,00
SQ3-65	1,38	1,02		87	83	78	70	60			1.039,00
SQ3-80	1,68	1,23		105	100	94	85	73			1.278,00
SQ3-95	1,95	1,43		123	117	109	99	85			1.321,00
SQ3-105	2,2	1,63		140	134	125	113	97			1.373,00
TIPO	HP	KW	l/m	49,8	58,2	66,6	83,4	100,2			PREZZO
SQ5-15	0,36	0,26	Prevalenza mt	15	14	13	11	7			757,00
SQ5-25	0,74	0,54		31	29	28	24	18			779,00
SQ5-35	1,1	0,8		46	44	42	36	28			935,00
SQ5-50	1,45	1,06		62	59	56	49	38			1.060,00
SQ5-60	1,8	1,33		77	74	70	61	48			1.326,00
SQ5-70	2,18	1,6		93	89	85	73	58			1.363,00
TIPO	HP	KW	l/m	58,2	66,6	83,4	100,2	117	133,2	150	PREZZO
SQ7-15	0,58	0,42	Preval.	17	16	14	12	9	6	2	1.026,00
SQ7-30	1,15	0,84		36	35	32	29	24	18	10	1.130,00
SQ7-40	1,73	1,27		56	54	50	45	38	29	19	1.433,00

Elettropompe per Pozzi da 3" con Inverter

TIPO	HP	KW	l/m	8,4	16,8	33,6					PREZZO
SQE1-35	0,5	0,37	Prevalenza mt	38	31	18					1.020,00
SQE1-50	0,5	0,37		57	45	28					1.105,00
SQE1-65	0,5	0,37		76	60	37					1.179,00
SQE1-80	0,7	0,55		96	76	47					1.416,00
SQE1-95	0,7	0,55		115	91	58					1.484,00
SQE1-110	0,7	0,55		135	107	68					1.537,00
SQE1-125	1,5	1,1		154	123	79					1.840,00
SQE1-140	1,5	1,1		173	138	90					1.894,00
SQE1-155	1,5	1,1	193	154	100					1.957,00	
TIPO	HP	KW	l/m	8,4	16,8	25,2	33,6	42	49,8		PREZZO
SQE2-35	0,6	0,45	Prevalenza mt	43	42	39	35	29	19		948,00
SQE2-55	0,9	0,65		66	63	60	54	45	32		1.004,00
SQE2-70	1,2	0,87		87	84	79	72	60	43		1.106,00
SQE2-85	1,35	0,98		108	105	99	89	74	54		1.237,00
SQE2-100	1,8	1,3		131	128	120	109	91	67		1.528,00
SQE2-115	2	1,5		154	150	142	129	108	79		1.584,00
TIPO	HP	KW	l/m	25,2	33,6	42	49,8	58,2			PREZZO
SQE3-30	0,6	0,44	Prevalenza mt	34	32	30	26	22			912,00
SQE3-40	0,86	0,63		53	50	47	42	36			957,00
SQE3-55	1,15	0,83		70	67	63	56	48			1.109,00
SQE3-65	1,38	1,02		87	83	78	70	60			1.227,00
SQE3-80	1,68	1,23		105	100	94	85	73			1.517,00
SQE3-95	1,95	1,43		123	117	109	99	85			1.579,00
SQE3-105	2,2	1,63		140	134	125	113	97			1.637,00
TIPO	HP	KW	l/m	49,8	58,2	66,6	83,4	100,2			PREZZO
SQE5-25	0,74	0,54	Prevalenza mt	31	29	28	24	18			935,00
SQE5-35	1,1	0,8		46	44	42	36	28			1.109,00
SQE5-50	1,45	1,06		62	59	56	49	38			1.234,00
SQE5-60	1,8	1,33		77	74	70	61	48			1.571,00
SQE5-70	2,18	1,6		93	89	85	73	58			1.624,00
TIPO	HP	KW	l/m	58,2	66,6	83,4	100,2	117	133,2	150	PREZZO
SQE7-15	0,58	0,42	Preval.	17	16	14	12	9	6	2	1.224,00
SQE7-30	1,15	0,84		36	35	32	29	24	18	10	1.354,00
SQE7-40	1,73	1,27		56	54	50	45	38	29	19	1.709,00

Accessori per Elettropompe SQE



TIPO	Descrizione	PREZZO
SQE2-55KIT	Elett. Somm. 3" con 40 Mt di Cavo + Pacchetto Pressione Costante	2.052,00
SQE3-65KIT	Elett. Somm. 3" con 40 Mt di Cavo + Pacchetto Pressione Costante	2.282,00
SQE5-70KIT	Elett. Somm. 3" con 40 Mt di Cavo + Pacchetto Pressione Costante	2.542,00
KIT06	Pacchetto Pressione Costante Senza Pompa	862,00

Elettropompe per Pozzi da 3” Per Falde Inquinare da Idrocarburi

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SQE2-35 NE	0,95	0,7	230	Monofase	1.547,00
SQE2-50 NE	0,95	0,7	230	Monofase	1.601,00
SQE2-65 NE	1,56	1,15	230	Monofase	1.766,00
SQE2-75 NE	1,56	1,15	230	Monofase	1.978,00
SQE2-90 NE	2,3	1,68	230	Monofase	2.454,00
SQE2-105 NE	2,3	1,68	230	Monofase	2.529,00
SQE2-115 NE	2,3	1,68	230	Monofase	2.616,00

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SQE5-15 NE	0,95	0,7	230	Monofase	1.411,00
SQE5-25 NE	0,95	0,7	230	Monofase	1.488,00
SQE5-35 NE	1,56	1,15	230	Monofase	1.766,00
SQE5-45 NE	1,56	1,15	230	Monofase	1.978,00
SQE5-55 NE	2,3	1,68	230	Monofase	2.539,00
SQE5-65 NE	2,3	1,68	230	Monofase	2.625,00

TIPO	Descrizione	PREZZO
ETFE1,5-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 1,5 Mt (SQENE)	158,00
ETFE7,5-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 7,5 Mt (SQENE)	361,00
ETFE15-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 15 Mt (SQENE)	657,00
ETFE23-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 23 Mt (SQENE)	939,00
ETFE30-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 30 Mt (SQENE)	1.215,00
ETFE38-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 38 Mt (SQENE)	1.491,00
ETFE45-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 45 Mt (SQENE)	1.776,00
ETFE53-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 53 Mt (SQENE)	2.041,00
ETFE60-SQENE	Cavo per Falde Inquinare da 60 Mt (SQENE)	2.317,00

Elettropompe per Pozzi da 4” Per Falde Inquinare da Idrocarburi

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SP3A-6 NE	1	0,75	400	Trifase	3.066,00
SP3A-9 NE	1	0,75	400	Trifase	3.198,00
SP3A-12 NE	1	0,75	400	Trifase	3.253,00
SP3A-15 NE	1,5	1,1	400	Trifase	3.510,00
SP3A-18 NE	1,5	1,1	400	Trifase	3.486,00
SP3A-22 NE	2	1,5	400	Trifase	3.618,00
SP3A-25 NE	2	1,5	400	Trifase	3.713,00
SP3A-29 NE	3	2,2	400	Trifase	3.936,00

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SP5A-6 NE	1	0,75	400	Trifase	3.109,00
SP5A-8 NE	1	0,75	400	Trifase	3.172,00
SP5A-12 NE	1,5	1,1	400	Trifase	3.337,00
SP5A-17 NE	2	1,5	400	Trifase	3.691,00
SP5A-25 NE	3	2,2	400	Trifase	3.815,00

TIPO	HP	KW	V		PREZZO
SP9-5 NE	1,5	1,1	400	Trifase	2.880,00
SP9-8 NE	2	1,5	400	Trifase	3.323,00
SP9-11 NE	3	2,2	400	Trifase	3.797,00
SP9-13 NE	4	3	400	Trifase	4.151,00
SP9-16 NE	4	3	400	Trifase	4.583,00
SP9-18 NE	5,5	4	400	Trifase	5.106,00
SP9-21 NE	5,5	4	400	Trifase	5.534,00

TIPO	Descrizione	PREZZO
ETFE10-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 10 Mt (SPNE)	308,00
ETFE20-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 20 Mt (SPNE)	481,00
ETFE30-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 30 Mt (SPNE)	660,00
ETFE40-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 40 Mt (SPNE)	840,00
ETFE50-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 50 Mt (SPNE)	1.020,00
ETFE60-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 60 Mt (SPNE)	1.091,00
ETFE70-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 70 Mt (SPNE)	1.254,00
ETFE80-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 80 Mt (SPNE)	1.417,00
ETFE90-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 90 Mt (SPNE)	1.580,00
ETFE100-SPNE	Cavo per Falde Inquinare da 100 Mt (SPNE)	1.750,00



Elettropompe Grundfos da 4"

Informazioni

Tutta la gamma di pompe sommergibili Grundfos SP è rinomata per l'elevata efficienza e affidabilità. Costruite interamente in acciaio inox resistente alla corrosione, le pompe SP sono ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le pompe Grundfos SP sono l'avanguardia nella progettazione idraulica. Create per erogare un'efficienza ottimale durante periodi di richiesta elevata, le pompe SP offrono costi ridotti sul lungo termine e un'elevata affidabilità operativa dell'applicazione.

La gamma di pompe Grundfos SP offre elevata efficienza e resistenza alla sabbia e ad altri abrasivi, protezione dal surriscaldamento del motore e facile manutenzione. Sono disponibili un monitoraggio completo e un sistema di controllo per l'ottimizzazione costante del sistema di pompaggio.



Caratteristiche e vantaggi

- L'idraulica all'avanguardia offre un'elevata efficienza e costi di gestione ridotti
- Acciaio inox 100 % all'interno e all'esterno
- Resistente alla sabbia
- Resistente alle acque corrosive
- Protezione dal surriscaldamento del motore
- Proteggere contro il funzionamento a secco
- Monitoraggio, protezione e comunicazione tramite l'unità di protezione MP 204 e il controllo remoto R100.

Impieghi

Le pompe sono adatte per:

- Approvvigionamento dalla falda freatica all'acquedotto
- Irrigazione in orticoltura e agricoltura falda freatica che si abbassa
- Aumento pressione
- Applicazioni industriali.

Corpi Pompa per Pozzi da 4"

TIPO	HP	KW	l/m	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8				PREZZO
SP 2A-9	0,5	0,37	Prevalenza mt	53	48	44	38	34	24	17				416,00
SP 2A-13	0,75	0,55		77	70	64	55	50	35	26				467,00
SP 2A-18	1	0,75		107	97	89	77	69	49	36				530,00
SP 2A-23	1,5	1,1		137	124	114	99	90	64	47				593,00
SP 2A-33	2	1,5		196	178	163	142	128	90	66				720,00
SP 2A-48	3	2,2		292	262	240	207	186	129	93				1.944,00
SP 2A-65	4	3		395	353	322	280	250	170	98				2.483,00
SP 2A-90	5,5	4		545	489	456	375	345	235	130				6.815,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8	56,8	66,8	73,5	PREZZO
SP 3A-6	0,5	0,37	Prevalenza mt	38	35	34	32	31	30	27	22	15	12	397,00
SP 3A-9	0,75	0,55		57	54	51	49	47	45	41	33	23	19	435,00
SP 3A-12	1	0,75		76	70	68	65	64	60	55	45	31	26	474,00
SP 3A-18	1,5	1,1		113	105	101	97	95	89	82	67	46	38	550,00
SP 3A-25	2	1,5		157	145	140	135	131	124	113	92	63	52	640,00
SP 3A-33	3	2,2		209	194	187	180	176	166	152	125	87	72	740,00
SP 3A-45	4	3		283	264	255	247	242	229	214	181	135	118	1.861,00
SP 3A-60	5,5	4		377	350	341	330	323	307	286	242	182	158	2.340,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	23,4	30,1	40,1	56,8	66,8	73,5	83,5	100	112	PREZZO
SP 5A-4	0,5	0,37	Prevalenza mt	26	23	23	22	20	19	18	16	11		386,00
SP 5A-6	0,75	0,55		38	35	34	33	30	28	26	24	17	11	411,00
SP 5A-8	1	0,75		51	47	46	44	40	38	36	32	23	15	437,00
SP 5A-12	1,5	1,1		77	70	68	65	60	56	54	47	35	23	488,00
SP 5A-17	2	1,5		109	97	96	92	85	80	75	67	49	32	551,00
SP 5A-25	3	2,2		160	145	141	135	125	118	112	99	72	48	652,00
SP 5A-33	4	3		211	190	186	179	166	155	148	130	95	62	754,00
SP 5A-44	5,5	4		281	257	250	240	220	207	195	174	127	84	2.282,00
SP 5A-60	7,5	5,5		384	345	339	325	303	283	269	238	175	130	3.258,00



Corpi Pompa per Pozzi da 4''

TIPO	HP	KW	l/m	0	16,65	33,4	50	66,8	83,5	100	117	133	150	PREZZO
SP 7-8	1,5	1,1	Prevalenza mt	47,5	47,3	47,3	46,7	45,4	43,7	40,7	36,5	31,1	24	568,00
SP 7-12	2	1,5		71,5	71,4	71	69,6	68	65	60,7	54,7	46,6	36	748,00
SP 7-17	3	2,2		101	100	99,8	98,8	96,6	92,6	86,7	77,7	66	51	972,00
SP 7-23	4	3		137	136	135	134	131	126	117	106	90	70	1.241,00
SP 7-31	5,5	4		185	184	182	180	176	170	158,6	143	122	94,5	1.601,00
SP 7-42	7,5	5,5		249	248	247	245	239	230	215	195	165	128	2.094,00
SP 7-59	10	7,5		349	348	347	344	336	324	303	272	232	181	5.169,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	33,4	50,4	66,8	83,5	100,2	137	150	167	184	PREZZO
SP 9-8	2	1,5	Prevalenza mt	51	51	51	50	50	48	44	40	36	31	740,00
SP 9-11	3	2,2		71	71	70	70	69	67	61	57	51	43	940,00
SP 9-16	4	3		102	102	101	101	99	97	88	81	73	62	1.272,00
SP 9-21	5,5	4		135	134	134	133	131	128	116	107	96	82	1.604,00
SP 9-29	7,5	5,5		186	186	185	183	181	177	161	149	134	114	2.359,00
SP 9-40	10	7,5		256	255	254	252	248	242	220	204	182	155	3.092,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	33	66,8	100	137	167	200	234			PREZZO
SP 11-7	2	1,5	Prevalenza mt	42	40	40	39	36	33	28	22			695,00
SP 11-11	3	2,2		65	63	62	61	57	52	45	35			978,00
SP 11-15	4	3		89	86	84	82	78	71	61	48			1.259,00
SP 11-20	5,5	4		119	115	113	110	104	95	82	64			1.611,00
SP 11-28	7,5	5,5		166	161	158	154	146	133	115	90			2.176,00
SP 11-33	10	7,5		196	190	187	183	174	159	137	108			2.526,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	33	66,8	100	137	167	200	234	266,6	300	PREZZO
SP 14-6	2	1,5	Prevalenza mt	36	36	36	34	33	31	29	26	22	17	668,00
SP 14-8	3	2,2		49	49	48	46	44	42	39	35	30	23	820,00
SP 14-13	4	3		79	78	77	74	70	67	62	55	47	36	1.205,00
SP 14-17	5,5	4		103	103	101	97	92	87	81	73	62	48	1.510,00
SP 14-23	7,5	5,5		140	139	136	131	125	118	110	99	84	65	1.972,00
SP 14-27	10	7,5		165	164	161	155	148	140	130	118	100	78	2.279,00

Motori Sommersi Grundfos da 4"

I motori sommersi MS ed MMS resistenti alla corrosione sono stati progettati specificatamente per la gamma Sp così da essere perfetti rispetto alla curva di lavoro delle pompe:

Motori sommersi MS - per pompe da 4" e 6" da 0,37 KW a 30 KW

- Sigillati ermeticamente
- Disponibili in acciaio inox in due varianti:
 - EN 1 4301/AISI 304 per acqua potabile
 - EN 1 4539/AISI 904L per acqua a elevato grano salino, es. acqua di mare

Motore riavvolgibile MMS - per pompe da 6"/8"/10" da 5,5 kw a 250 kw

- Disponibile in acciaio inox in tre varianti:
 - EN 1 4301/AISI 304 per acqua potabile
 - EN 1 4401/AISI 316 per acqua poco aggressiva
 - EN 1 4539/AISI 904L per acqua a elevato grano salino
- Attacco a norma Nema per pompe da 4", 6" e 8"

Motori Sommersi Grundfos da 4" Grundfos Tipo MS402

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRM050SC	0,5	0,37	230	2,9	341,00
GRM075SC	0,75	0,55	230	4	378,00
GRM100SC	1	0,75	230	5,5	417,00
GRM150SC	1,5	1,1	230	8,2	386,00
Cavo Motore Cod. 95920882					58,00

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRT050SC	0,5	0,37	415	1,4	339,00
GRT075SC	0,75	0,55	415	2,2	341,00
GRT100SC	1	0,75	415	2,3	407,00
GRT150SC	1,5	1,1	415	3,4	432,00
GRT200SC	2	1,5	415	4,2	476,00
Cavo Motore Cod. 95920882					58,00

Motori Sommersi Grundfos da 4" Grundfos Tipo MS4000



TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRT300SC	3	2,2	415	6,3	827,00
GRT400SC	4	3	415	8,2	860,00
GRT550SC	5,5	4	415	10,2	969,00
GRT750SC	7,5	5,5	415	13,6	1.070,00
GRT1000SC	10	7,5	415	18,8	1.602,00
Cavo Motore Cod. 95920910					63,00

Pompe Sommerse Grundfos da 6''

Informazioni


Tutta la gamma di pompe sommergibili Grundfos SP è rinomata per l'elevata efficienza e affidabilità. Costruite interamente in acciaio inox resistente alla corrosione, le pompe SP sono ideali per una vasta gamma di applicazioni.

Le pompe Grundfos SP sono l'avanguardia nella progettazione idraulica. Create per erogare un'efficienza ottimale durante periodi di richiesta elevata, le pompe SP offrono costi ridotti sul lungo termine e un'elevata affidabilità operativa dell'applicazione.

La gamma di pompe Grundfos SP offre elevata efficienza e resistenza alla sabbia e ad altri abrasivi, protezione dal surriscaldamento del motore e facile manutenzione. Sono disponibili un monitoraggio completo e un sistema di controllo per l'ottimizzazione costante del sistema di pompaggio.

Caratteristiche e vantaggi

- L'idraulica all'avanguardia offre un'elevata efficienza e costi di gestione ridotti
- Acciaio inox 100 % all'interno e all'esterno
- Resistente alla sabbia
- Resistente alle acque corrosive
- Protezione dal surriscaldamento del motore proteggere contro il funzionamento a secco
- Monitoraggio, protezione e comunicazione tramite l'unità di protezione MP 204 e il controllo remoto. R100.

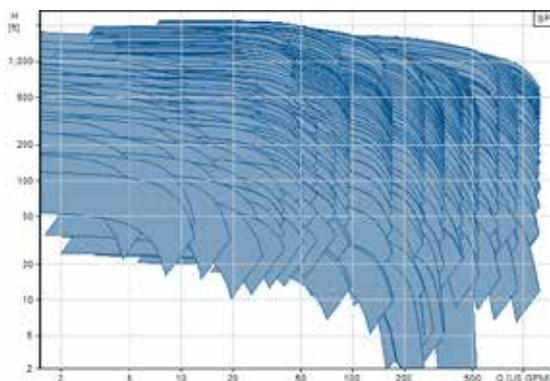

Impieghi

Le pompe sono adatte per:

- Approvvigionamento dalla falda freatica all'acquedotto
- Irrigazione in orticoltura e agricoltura falda freatica che si abbassa
- Aumento pressione
- Applicazioni industriali.



Corpi Pompa per Pozzi da 6''

TIPO	HP	KW	l/m	0	100	133	166	200	233	266	300	333	366	PREZZO
SP 17-7	5,5	4	Prevalenza mt	78	77	75	72	68	64	58	52	44	35	1.507,00
SP 17-10	7,5	5,5		112	110	107	103	98	91	83	74	63	50	1.918,00
SP 17-13	10	7,5		145	143	140	135	128	119	109	97	83	66	2.274,00
SP 17-17	12,5	9,2		189	186	182	175	166	155	141	126	107	86	2.731,00
SP 17-20	15	11		223	219	214	207	196	183	167	148	126	101	3.067,00
SP 17-24	17,5	13		267	263	258	248	236	220	201	178	152	122	3.660,00
SP 17-27	20	15		301	297	290	280	266	249	227	202	173	139	4.062,00
SP 17-33	25	18,5		368	363	356	344	327	305	279	249	213	172	4.746,00
SP 17-40	30	22		446	439	430	415	394	368	336	298	255	205	5.420,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	66,7	133	200	266	333	400	466	533	650	PREZZO
SP 30-4	5,5	4	Prevalenza mt	46	46	45	43	40	38	35	32	27	16	1.170,00
SP 30-6	7,5	5,5		69	69	67	64	60	57	53	48	41	25	1.636,00
SP 30-8	10	7,5		91	92	89	85	80	76	71	64	55	34	1.877,00
SP 30-11	12,5	9,2		125	125	122	116	110	103	96	87	75	46	2.235,00
SP 30-13	15	11		148	148	144	137	130	122	114	103	89	55	2.597,00
SP 30-15	17,5	13		171	171	167	159	150	142	132	120	104	64	3.010,00
SP 30-17	20	15		194	195	189	180	171	161	151	137	118	74	3.287,00
SP 30-21	25	18,5		240	241	234	223	212	200	187	170	147	92	4.051,00
SP 30-26	30	22		296	297	288	275	260	245	229	208	179	111	4.725,00
SP 30-31	35	26		353	354	344	328	310	293	274	249	215	133	5.382,00
SP 30-35	40	30	399	401	390	372	352	332	310	283	244	152	5.900,00	
TIPO	HP	KW	l/m	0	250	333	416	500	583	666	750	833	996	PREZZO
SP 46-3-C	5,5	4	Prevalenza mt	36	33	31	30	28	26	24	21	18	10	1.608,00
SP 46-4-C	7,5	5,5		49	45	43	41	39	37	34	30	26	15	1.870,00
SP 46-5	10	7,5		67	62	60	57	54	51	47	43	37	24	2.238,00
SP 46-6	12,5	9,2		81	75	72	68	65	61	57	51	45	30	2.452,00
SP 46-8-C	15	11		103	95	91	87	82	77	71	64	56	36	2.928,00
SP 46-9-C	17,5	13		117	108	104	99	94	88	82	74	65	42	3.287,00
SP 46-10	20	15		135	125	120	115	109	103	95	87	77	51	3.709,00
SP 46-12	25	18,5		162	150	145	138	132	124	115	105	93	63	4.291,00
SP 46-15	30	22		202	187	180	172	163	154	143	130	115	77	5.268,00
SP 46-17	35	26		229	213	205	196	186	175	163	149	132	89	5.853,00
SP 46-20	40	30		270	251	241	230	219	206	192	175	155	105	6.520,00
SP 46-24	50	37		324	300	289	277	264	249	232	212	188	128	7.635,00

Motori Sommersi Grundfos da 6"

I motori sommersi MS ed MMS resistenti alla corrosione sono stati progettati specificatamente per la gamma Sp così da essere perfetti rispetto alla curva di lavoro delle pompe:

Motori sommersi MS - per pompe da 4" e 6" da 0,37 KW a 30 KW

- Sigillati ermeticamente
- Disponibili in acciaio inox in due varianti:
 - EN 1 4301/AISI 304 per acqua potabile e
 - EN 1 4539/AISI 904L per acqua a elevato grano salino, es. acqua di mare

Motori riavvolgibili MMS - per pompe da 6"/8"/10" da 5,5 kw a 250 kw

- Disponibile in acciaio inox di elevata qualità in tre varianti:
 - EN 1 4301/AISI 304 per acqua potabile,
 - EN 1 4401/AISI 316 per acqua poco aggressiva
 - EN 1 4539/AISI 904L per acqua a elevato grano salino.
- Attacco a norma Nema per pompe da 4", 6" e 8"

Motori Sommersi 6" GRUNDFOS TIPO MS6000

TIPO	HP	KW	V	A	PREZZO
GRD075SC	7,5	5,5	415	13,6	1.762,00
GRD100SC	10	7,5	415	17,6	1.785,00
GRD125SC	12,5	9,3	415	21,8	2.036,00
GRD150SC	15	11	415	24,8	2.097,00
GRD175SC	17,5	13	415	30	2.190,00
GRD200SC	20	15	415	34	2.313,00
GRD250SC	25	18,5	415	42	2.648,00
GRD300SC	30	22	415	48	2.812,00
GRD350SC	35	26	415	57	3.173,00
GRD400SC	40	30	415	66,5	3.438,00

Cavo Motore Cod. 95920945	105,00
---------------------------	--------



Elettropompa Autoadescante Scala2



Informazioni

SCALA2 è una pompa per aumento pressione completamente integrata che genera una pressione dell'acqua ottimale contemporaneamente in tutti i rubinetti, anche quando più rubinetti vengono aperti nello stesso momento e anche quando la doccia è in uso. E' fornita di pompa, motore, serbatoio, sensore, convertitore di frequenza e valvola di non ritorno; tutto in un'unica unità compatta. Con il controllo intelligente della pompa, SCALA2 adatta automaticamente le prestazioni sulla base della pressione in aspirazione e dell'utilizzo di acqua nella casa. Grazie al motore raffreddato ad acqua, SCALA2 gode di un livello di rumorosità molto basso, simile a quello di una lavastoviglie moderna.

Dati tecnici

Liquido pompato: Acqua
Temp. liquido: 20 °C
Densità: 998.2 kg/m³
Portata: 3 m³/h
Prevalenza: 27 m
Tenuta meccanica primaria: Carbon/Ceramic
Tolleranza alla curva: ISO9906: 2012 3
Girante: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Limite temperatura ambiente: 0 ... 55°C
Max pressione di funzionamento: 10 bar
Potenza Assorbita - P1: 579 W
Frequenza di rete: 50 Hz
Voltaggio: 1 x 200-240 V
Corrente: 2.8 A
Classe di protezione (IEC 34-5): IPX4D
Classe di isolamento (IEC85): F
Lunghezza del cavo: 2 m
Peso netto: 10 kg
Peso lordo: 12.8 kg

Vantaggi

- Pressione dell'acqua ottimale: Il controllo intelligente della pompa adatta il funzionamento della pompa automaticamente
- Bassa rumorosità: Il rumore è simile a quello di una lavastoviglie moderna (47 dB(A) durante un normale utilizzo)
- Selezione semplificata: Un solo modello per tutte le necessità di aumento pressione domestico
- Facile installazione: Dimensioni ridotte, soluzione completamente integrata, plug & pump
- Facile da impostare: Quadro di controllo intuitivo
- Funzionamento affidabile: Protezione contro la marcia a secco e anticiclica
- Lunga durata: Elevata qualità e poca manutenzione

TIPO	Descrizione	PREZZO
SCALA2	Elettropompa di Superficie ad Inverter	751,00

Elettropompa Autoadescante MQ 3-45

Informazioni

Grundfos MQ è una pompa compatta, autoadescante ed è un'unità di aumento pressione, progettata appositamente per l'approvvigionamento idrico domestico: è l'ideale ovunque sia necessaria una pompa di dimensioni ridotte, affidabile e facile da installare. MQ è una soluzione completa: ogni componente è totalmente integrato. Questo garantisce un'installazione semplice, efficace e veloce. Il sistema è composto da una pompa, da un motore, da un serbatoio a membrana, da una valvola di non ritorno e da un sistema di regolazione della pompa.

Ogni componente è incorporato nella pompa: basta assemblaggi complicati!

MQ è la soluzione completa sia che tu debba pompare acqua da un pozzo o aumentare la pressione della rete idrica.

Una volta correttamente adescata, la MQ può sollevare acqua da una profondità di 8 metri. Il motore innovativo e raffreddato ad acqua garantisce un funzionamento silenzioso. Le pompe MQ in uso sono già più di 1 milione! Questo perché MQ garantisce prestazioni eccellenti ed affidabili.

Impieghi

La pompa MQ è stata ideata per l'approvvigionamento idrico e l'aumento pressione:

- nelle abitazioni private
- nelle case estive e nei cottage
- nelle fattorie
- in orti e giardini di grandi dimensioni
- La pompa è idonea al pompaggio di acqua potabile e piovana.

Vantaggi


- Unità di aumento pressione tutto-in-uno
- Facile installazione
- Semplice messa in servizio
- Auto-adesamento
- Protezione contro la marcia a secco
- Bassa rumorosità
- Nessuna manutenzione ordinaria necessaria.



Elettropompa Autoadescante MQ 3-45

Caratteristiche

- Bocca di mandata flessibile
- Pannello di controllo intuitivo
- Spia della protezione contro la marcia a secco
- Serbatoio di espansione preinstallato
- Valvola di non ritorno preinstallata
- Protezione termica
- Tappo di adescamento facilmente accessibile
- Sfiato facilmente accessibile
- Bassa rumorosità
- Corpo pompa in acciaio INOX

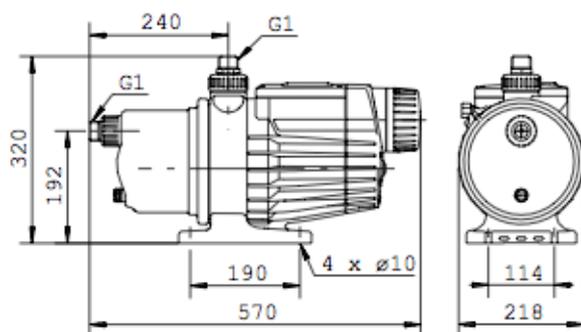

Dati tecnici

Liquido pompato: Acqua
Gamma temperatura del liquido: 0 ... 45 °C
Temp. liquido: 20 °C
Densità: 998.2 kg/m³
Portata: 3 m³/h
Prevalenza: 23 m
Tenuta meccanica primaria: BVBP
Tolleranza alla curva: ISO9906: 2012 3B
Corpo pompa: POM + 25% di fibra di vetro
Girante: PPO + 20% fibra di vetro PTFE
Limite temperatura ambiente: 0 ... 45°C
Max pressione di funzionamento: 7.5 bar
Attacco tubazione: G1
Potenza Assorbita - P1: 1000 W
Frequenza di rete: 50 Hz
Voltaggio: 1 x 200-240 V
Corrente: 4.5 A
Classe di protezione (IEC 34-5): IP54
Classe di isolamento (IEC85): B
Lunghezza del cavo: 2 m
Peso netto: 13.3 kg
Peso lordo: 15.5 kg
Volume imballo: 0.055 m³

TIPO	Descrizione	PREZZO
MQ3-45	Elettropompa di Superficie con Inverter Incorporato	517,00

Pompe Sommerse Lowara da 4''

Informazioni

La serie completa di elettropompe sommerse e-GS è stata riprogettata con un'idraulica ad alta efficienza, e con valori MEI superiori ai requisiti ErP 2015.

La riprogettazione di questa gamma ha portato ad alcune modifiche alle curve caratteristiche delle pompe. In occasione della sostituzione di pompe già installate, si consiglia di verificare il punto di lavoro prima di effettuare la selezione del nuovo modello in quanto in alcune applicazioni una taglia inferiore potrebbe rispondere ai requisiti del sistema.

Caratteristiche e Vantaggi

- Consente alla sabbia e alle particelle abrasive di passare facilmente
- Maggiore durata dei componenti e prestazioni costanti nel tempo
- Il materiale costruttivo delle giranti e dei diffusori è un tecnopolimero dall'elevata resistenza all'abrasione per una maggior durata nel tempo
- Ralla reggispinta che evita lo sfregamento dei componenti all'avviamento
- I componenti in acciaio inossidabile forniscono la massima resistenza alla corrosione.
- I dati completi per la selezione della pompa sono disponibili nel nostro software di selezione pompe
- Conforme alla Direttiva ErP
- Idraulica ottimizzata e nuovo design
- Affidabilità
- Inferiori costi di esercizio
- Struttura in acciaio inossidabile
- Componenti conformi alle normative FDA
- Resistenza all'usura e all'abrasione (fino a 150 gr/m³ di sabbia)
- Elevata resistenza alla corrosione
- L'albero pompa esagonale garantisce un efficace trascinarsi delle giranti
- Velocità variabile fornita con drives tipo resiboost o hydrovar.

Specifiche

Portata: fino a 21 m³/h

Prevalenza: fino a 340 m

Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz

Potenza: da 0,25 kW fino a 7,50 kW

Temperatura del liquido a 35 °C

Massima profondità di immersione: 300 m



Elettropompe per Pozzi da 4"

Elettropompe per Pozzi da 4"											Corpo Pompa 4"	Motore V.230/M	Motore V.400/T
TIPO	HP	KW	l/m	0	8,3	10	15	20	22,5		PREZZO	PREZZO	PREZZO
1GSL05	0,75	0,55	Preval.	119	105	100	83	60	46,3		240,00	229,00	225,00
1GSL07	1	0,75		159	140	133	110	80	61,7		281,00	237,00	235,00
1GSL11	1,5	1,1		232	204	194	160	116	90		430,00	266,00	264,00
1GSL15	2	1,5		324	285	272	224	163	126		494,00	315,00	296,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	20	25	30	40	50		PREZZO	PREZZO	PREZZO
2GS05	0,75	0,55	Prevalenza mt	67	60	56	52	41	27		208,00	229,00	225,00
2GS07	1	0,75		93	83	79	73	57	37		243,00	237,00	235,00
2GS11	1,5	1,1		133	119	113	104	82	53		317,00	266,00	264,00
2GS15	2	1,5		187	167	158	146	115	74		419,00	315,00	296,00
2GS22	3	2,2		267	238	226	208	164	106		555,00	392,00	324,00
2GS30	4	3		347	309	294	271	213	138		574,00		486,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	30	40	50	60	80	90	PREZZO	PREZZO	PREZZO
4GS05	0,75	0,55	Prevalenza mt	47	42	40	37	33	22	15	174,00	229,00	225,00
4GS07	1	0,75		60	54	51	47	42	28	19	188,00	237,00	235,00
4GS11	1,5	1,1		94	84	80	74	66	44	30	215,00	266,00	264,00
4GS15	2	1,5		127	114	108	100	89	60	40	257,00	315,00	296,00
4GS22	3	2,2		181	162	154	142	127	85	57	367,00	392,00	324,00
4GS30	4	3		228	204	194	179	160	107	72	461,00		486,00
4GS40	5,5	4		322	288	274	252	226	151	102	563,00		579,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	47	70	90	110	130	140	PREZZO	PREZZO	PREZZO
6GS05	0,75	0,55	Prevalenza mt	30,6	27	24,6	21,6	17,7	12,8	9,9	188,00	229,00	225,00
6GS07	1	0,75		42,8	37,8	34,4	30,3	24,8	17,9	13,8	199,00	237,00	235,00
6GS11	1,5	1,1		61,9	54,3	49,6	43,9	36,1	26,4	20,7	215,00	266,00	264,00
6GS15	2	1,5		86,7	76,1	69,5	61,4	50,6	36,9	29	248,00	315,00	296,00
6GS22	3	2,2		132	117	108	95,6	78,7	57,1	44,8	331,00	392,00	324,00
6GS30	4	3		182	162	149	132	108	79	62	417,00		486,00
6GS40	5,5	4		211	187	172	152	125	91,3	71,7	565,00		579,00
6GS55	7,5	5,5		281	250	230	203	167	121	95,6	667,00		715,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	58	90	120	140	160	183	PREZZO	PREZZO	PREZZO
8GS07	1	0,75	Prevalenza mt	32,9	29,1	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3	179,00	237,00	235,00
8GS11	1,5	1,1		46	40,7	37,2	32	27,3	21,4	13,1	204,00	266,00	264,00
8GS15	2	1,5		65,8	58,2	53,1	45,7	39	30,6	18,7	240,00	315,00	296,00
8GS22	3	2,2		99	88,4	81,2	70,2	60	47,4	30,1	301,00	392,00	324,00
8GS30	4	3		138	123	113	97,8	83,6	66,1	42	348,00		486,00
8GS40	5,5	4		189	168	155	134	114	90,5	57,5	450,00		579,00
8GS55	7,5	5,5		224	202	186	162	140	110	67	599,00		715,00
8GS75	10	7,5		299	269	248	217	186	147	89,4	675,00		836,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	100	150	175	200	225	250	PREZZO	PREZZO	PREZZO
12GS15	2	1,5	Prevalenza mt	52,3	44,5	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1	254,00	315,00	296,00
12GS22	3	2,2		75,9	66,9	58,2	52,1	44,8	36,5	27,2	323,00	392,00	324,00
12GS30	4	3		102	90	78,8	71	61,5	50,3	37,6	414,00		486,00
12GS40	5,5	4		135	119	104	93,1	80,1	65,1	48,5	461,00		579,00
12GS55	7,5	5,5		161	142	124	112	97	79,4	59,3	620,00		715,00
12GS75	10	7,5		231	203	178	160	139	113	85,1	673,00		836,00
TIPO	HP	KW	l/m	0	133	180	227	273	320	367	PREZZO	PREZZO	PREZZO
16GS22	3	2,2	Preval.	56,9	49,8	44,7	38,3	31	22,8	13,9	364,00	392,00	324,00
16GS30	4	3		75,6	65,7	59	51	41,9	31,7	20,3	400,00		486,00
16GS40	5,5	4		98	83,8	74,7	64,4	53,1	40,3	25,3	538,00		579,00
16GS55	7,5	5,5		120	104	94	81	66,6	50,3	32,2	607,00		715,00

Pompe Sommerse Lowara da 6"

Informazioni

Le prestazioni idrauliche di questa serie, stabili e durature, garantiscono la massima resistenza all'usura. Robuste e leggere, di facile manutenzione e resistenti alla corrosione, la gamma Z6 e ZN6 ha tolleranza massima alla sabbia in sospensione pari a 100 g/m³. Testata e supporto motore sono prodotti interamente in acciaio inossidabile microfuso mentre giranti e diffusori sono disponibili sia in AISI 304 o AISI 316. I cuscinetti d'albero sono in carburo di tungsteno e la camicia d'albero in acciaio inox per garantire affidabilità ed efficienza durature.

Impieghi

- Approvvigionamento idrico da pozzi profondi
- Pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali
- Alimentazione di autoclavi e cisterne
- Impianti antincendio e di lavaggio
- Controllo del livello freatico
- Irrigazione
- Miniere
- Golf

Caratteristiche

- Portate: fino a 78 m³/h
- Prevalenze: fino a 700 m
- Diametro d'ingombro massimo della pompa:
 - Versione standard: 142 mm (incluso 1 copricavo).
 - Versione alta prevalenza:
 - 177 mm (incluso 1 copricavo e accoppiamento con motore 6")
 - 193 mm (incluso 1 copricavo e accoppiamento con motore 8")
- Massima profondità di immersione delle elettropompe:
 - 300 m (con motore L4C)
 - 350 m (con motori L6W e L8W)
- Massima quantità di sabbia tollerata nell'acqua: 100 g/m³
- Bocca di mandata standard:
 - Versione standard:
 - Rp 2 1/2" per versioni Z612-Z616-Z622
 - Rp 3" per versioni Z631-Z646-Z660
 - Versione alta prevalenza:
 - Rp 3" per Z612-Z616-Z622-Z631
 - Rp 4" per Z646-Z660
- Tutte le pompe possono lavorare in posizione orizzontale



Elettropompe per Pozzi da 6"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 6"

Motore 6"
Lowara

Motore 6"
Franklin
Incapsulato

Motore 6"
Coverco

TIPO	HP	KW	l/m	0	100	150	200	250	275	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z612 08	5,5	4	Prevalenza mt	94	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5	950,00	1.429,00	1.398,00	1.241,00
Z612 11	7,5	5,5		129,2	125,9	118,9	102,5	72,3	50,7	1.093,00	1.478,00	1.444,00	1.285,00
Z612 15	10	7,5		175,6	170,4	160,5	137,7	96,3	66,8	1.268,00	1.560,00	1.520,00	1.357,00
Z612 19	12,5	9,3		222,3	215,6	202,8	173,9	121,4	83,9	1.508,00	1.619,00	1.627,00	1.409,00
Z612 23	15	11		271,7	260,5	245,4	211,4	149,2	104,5	1.665,00	1.695,00	1.707,00	1.473,00
Z612 28	17,5	13		329,5	316,4	297,1	253,6	174,5	117,9	1.943,00	1.765,00		
Z612 32	20	15		378,9	365,8	344,1	296	209,2	147,5	2.104,00	1.882,00	1.990,00	1.607,00
Z612 40	25	18,5		468,7	453,3	425,2	363,5	253,4	175,5	5.937,00	1.978,00	2.158,00	1.916,00
Z612 47	30	22		553,3	535,5	502,8	430,7	301,7	210,5	6.115,00	2.203,00	2.422,00	2.256,00
Z612 55	35	26		650,2	633	596,4	513,6	364	257,7	6.945,00	2.653,00		
Z612 60	40	30		710,2	691,9	652,1	561,9	398,6	282,6	7.567,00	2.776,00	3.141,00	2.568,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	125	200	250	300	366,7	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z616 05	5,5	4	Prevalenza mt	62,7	62,4	60,3	56,4	49,8	36,0	871,00	1.429,00	1.398,00	1.241,00
Z616 07	7,5	5,5		88,1	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7	985,00	1.478,00	1.444,00	1.285,00
Z616 10	10	7,5		126,0	124,7	120,0	111,6	97,6	68,7	1.093,00	1.560,00	1.520,00	1.357,00
Z616 12	12,5	9,3		151,7	150,1	144,9	135,2	118,8	85,0	1.207,00	1.619,00	1.627,00	1.409,00
Z616 14	15	11		176,6	175,1	168,9	157,8	139,0	100,3	1.243,00	1.695,00	1.707,00	1.473,00
Z616 18	17,5	13		227,0	223,6	214,3	198,5	173,0	123,5	1.473,00	1.765,00		
Z616 20	20	15		250,7	248,1	238,6	221,8	194,1	137,1	1.601,00	1.882,00	1.990,00	1.607,00
Z616 25	25	18,5		313,0	310,0	298,0	277,0	242,2	171,2	1.981,00	1.978,00	2.158,00	1.916,00
Z616 30	30	22		377,1	373,2	358,9	333,9	292,4	206,7	2.250,00	2.203,00	2.422,00	2.256,00
Z616 36	35	26		453,8	450,9	434,9	405,5	356,1	254,0	2.898,00	2.653,00		
Z616 42	40	30		529,1	524,8	505,4	470,7	412,8	293,2	6.765,00	2.776,00	3.141,00	2.568,00
Z616 52	50	37		654,2	648,3	623,2	579,5	507,0	358,3	7.731,00	3.632,00	4.683,00	
Z616 56	60	45		706,4	701,3	676,0	630,1	553,4	395,6	8.052,00		5.579,00	

TIPO	HP	KW	l/m	0	150	200	300	400	500	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z622 04	5,5	4	Prevalenza mt	57,6	54,2	53	48,8	41	27,8	824,00	1.429,00	1.398,00	1.241,00
Z622 05	7,5	5,5		72,4	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9	850,00	1.478,00	1.444,00	1.285,00
Z622 07	10	7,5		100,1	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3	1.002,00	1.560,00	1.520,00	1.357,00
Z622 09	12,5	9,3		124,8	120	117,2	107,4	89,4	60	1.169,00	1.619,00	1.627,00	1.409,00
Z622 11	15	11		157	148	144,6	133	111,2	74	1.289,00	1.695,00	1.707,00	1.473,00
Z622 13	17,5	13		184,3	173,6	169,4	155,6	129,6	85,5	1.432,00	1.765,00		
Z622 15	20	15		214,4	202,7	198,1	182,7	153,3	103,1	1.651,00	1.882,00	1.990,00	1.607,00
Z622 18	25	18,5		252,5	238,8	233,4	215	179,9	119,8	1.955,00	1.978,00	2.158,00	1.916,00
Z622 22	30	22		312,2	294,8	287,6	264,1	220,8	148,2	2.408,00	2.203,00	2.422,00	2.256,00
Z622 26	35	26		371,8	351,5	343,3	316,1	265,6	180,5	2.752,00	2.653,00		
Z622 30	40	30		428,5	405,3	396,5	366,4	307,9	206,6	2.927,00	2.776,00	3.141,00	2.568,00
Z622 37	50	37		525,2	498,1	487	449,1	376,1	251,2	7.019,00	3.632,00	4.683,00	
Z622 45	60	45		637,2	603,6	590,3	544,6	456,3	304,1	8.868,00		5.579,00	
Z622 50	70	52		710,2	673,6	658,9	608,3	510,4	341,8	9.472,00			

Pompe Sommerse Lowara da 6”

Informazioni

Le prestazioni idrauliche di questa serie, stabili e durature, garantiscono la massima resistenza all'usura. Robuste e leggere, di facile manutenzione e resistenti alla corrosione, la gamma Z6 e ZN6 ha tolleranza massima alla sabbia in sospensione pari a 100 g/m³. Testata e supporto motore sono prodotti interamente in acciaio inossidabile microfuso mentre giranti e diffusori sono disponibili sia in AISI 304 o AISI 316. I cuscinetti d'albero sono in carburo di tungsteno e la camicia d'albero in acciaio inox per garantire affidabilità ed efficienza durature.

Impieghi

- Approvvigionamento idrico da pozzi profondi
- Pressurizzazione e distribuzione in impianti civili ed industriali
- Alimentazione di autoclavi e cisterne
- Impianti antincendio e di lavaggio
- Controllo del livello freatico
- Irrigazione
- Miniere
- Golf

Caratteristiche

- Portate: fino a 78 m³/h
- Prevalenze: fino a 700 m
- Diametro d'ingombro massimo della pompa:
 - Versione standard: 142 mm (incluso 1 copricavo)
 - Versione alta prevalenza: 177 mm (incluso 1 copricavo e accoppiamento con motore 6")
193 mm (incluso 1 copricavo e accoppiamento con motore 8")
- Massima profondità di immersione delle elettropompe:
 - 300 m (con motore L4C)
 - 350 m (con motori L6W e L8W)
- Massima quantità di sabbia tollerata nell'acqua: 100 g/m³
- Bocca di mandata standard:
 - Versione standard: Rp 2 1/2" per versioni Z612-Z616-Z622
Rp 3" per versioni Z631-Z646-Z660
 - Versione alta prevalenza: Rp 3" per Z612-Z616-Z622-Z631
Rp 4" per Z646-Z660
- Tutte le pompe possono lavorare in posizione orizzontale



Elettropompe per Pozzi da 6"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 6"

Motore 6"
Lowara

Motore 6"
Franklin
Incapsulato

Motore 6"
Coverco

TIPO	HP	KW	l/m	0	200	400	500	600	666,7	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z631 03	5,5	4	Prevalenza mt	47,4	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7	1.093,00	1.429,00	1.398,00	1.241,00
Z631 04	7,5	5,5		63,1	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2	1.192,00	1.478,00	1.444,00	1.285,00
Z631 06	10	7,5		93,9	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9	1.481,00	1.560,00	1.520,00	1.357,00
Z631 07	12,5	9,3		109,2	102,7	89,9	79,1	64,2	51,5	1.724,00	1.619,00	1.627,00	1.409,00
Z631 09	15	11		139,8	130,8	114	100	80,9	64,7	1.867,00	1.695,00	1.707,00	1.473,00
Z631 10	17,5	13		155,7	145,9	127,5	112	90,9	73	2.095,00	1.765,00		
Z631 11	20	15		171,8	161,1	141,2	124,4	101,2	81,6	2.288,00	1.882,00	1.990,00	1.607,00
Z631 14	25	18,5		218	205,2	179,8	158,3	128,7	103,6	2.706,00	1.978,00	2.158,00	1.916,00
Z631 17	30	22		262,4	246,9	215,9	189,7	153,7	123,2	3.156,00	2.203,00	2.422,00	2.256,00
Z631 20	35	26		310,6	292,9	257,5	227	185	149,2	3.541,00	2.653,00		
Z631 23	40	30		357,2	336,7	296	260,7	211,6	169,7	3.866,00	2.776,00	3.141,00	2.568,00
Z631 29	50	37		449,1	423,1	370,7	325,6	263,1	210	4.830,00	3.632,00	4.683,00	
Z631 35	60	45		541,4	509,1	446,3	392,2	317,1	253	11.918,00		5.579,00	
Z631 41	70	52		634,1	596,7	522,4	458,6	370,3	295,2	12.561,00			
Z631 43	75	55		667	628,4	552	485,9	393,9	315,4	13.206,00			

TIPO	HP	KW	l/m	0	400	600	700	800	1000	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z646 03	7,5	5,5	Prevalenza mt	52,3	35,9	29,3	26,4	23,3	14	964,00	1.478,00	1.444,00	1.285,00
Z646 05	10	7,5		83,1	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7	1.277,00	1.560,00	1.520,00	1.357,00
Z646 06	12,5	9,3		100,6	70,1	57,6	52,1	46,2	27,9	1.294,00	1.619,00	1.627,00	1.409,00
Z646 07	15	11		117,3	81,7	67,3	60,9	54	32,7	1.306,00	1.695,00	1.707,00	1.473,00
Z646 09	17,5	13		152,7	106	87,4	79,3	70,5	43,5	1.540,00	1.765,00		
Z646 10	20	15		166,8	116,3	95,9	86,9	77,2	47	1.680,00	1.882,00	1.990,00	1.607,00
Z646 12	25	18,5		201,2	140,2	115,7	105	93,3	57,3	2.127,00	1.978,00	2.158,00	1.916,00
Z646 15	30	22		248,8	175	144,6	131,2	116,8	72,1	2.609,00	2.203,00	2.422,00	2.256,00
Z646 17	35	26		290,6	202,4	167,4	152,2	135,8	86	3.413,00	2.653,00		
Z646 20	40	30		339,1	236,7	195,8	177,9	158,7	100	3.944,00	2.776,00	3.141,00	2.568,00
Z646 25	50	37		417,1	293,6	243	220,8	196,8	123,1	4.830,00	3.632,00	4.683,00	
Z646 31D	60	45		520,4	362,4	299,9	272,5	242,9	151,2	10.629,00		5.579,00	
Z646 36D	70	52		598	420,4	348,1	316,3	281,9	175,9	12.561,00			
Z646 37D	75	55		626,5	437,4	362,2	329,4	294	185,8	12.724,00			

TIPO	HP	KW	l/m	0	500	700	900	1100	1300	PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z660 02	5,5	4	Prevalenza mt	33,5	23,6	19,6	16	12	5,9	964,00	1.429,00	1.398,00	1.241,00
Z660 03	7,5	5,5		50	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2	1.093,00	1.478,00	1.444,00	1.285,00
Z660 04	10	7,5		66	46,9	39,5	33	25,6	14,2	1.221,00	1.560,00	1.520,00	1.357,00
Z660 05	12,5	9,3		82,4	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5	1.367,00	1.619,00	1.627,00	1.409,00
Z660 06	15	11		98,5	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6	1.546,00	1.695,00	1.707,00	1.473,00
Z660 07	17,5	13		115	82	69,4	58,5	46,2	26,9	1.724,00	1.765,00		
Z660 08	20	15		132	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5	1.835,00	1.882,00	1.990,00	1.607,00
Z660 10	25	18,5		164,7	117,6	99,8	84,4	67,1	40	2.188,00	1.978,00	2.158,00	1.916,00
Z660 13	30	22		211,8	152,2	129,2	109,3	87,2	52,1	2.481,00	2.203,00	2.422,00	2.256,00
Z660 15	35	26		249,5	178,8	152,1	129,1	103,7	63,9	3.027,00	2.653,00		
Z660 17	40	30		282,2	202,2	172,1	146,2	117,5	72,5	4.123,00	2.776,00	3.141,00	2.568,00
Z660 21	50	37		345,5	248,4	211,4	179,6	144,3	88,6	4.830,00	3.632,00	4.683,00	
Z660 26D	60	45		427,9	306,3	260,8	221,7	178	108,9	7.304,00		5.579,00	
Z660 30D	70	52		491,7	353,5	301	255,8	205,7	126,4	9.022,00			

Pompe Sommerse Lowara da 8''

Impieghi

- Approvvigionamento idrico da pozzi profondi.
- Pressurizzazione e distribuzione in impianti civili e industriali
- Alimentazione di autoclavi e cisterne
- Impianti antincendio e di lavaggio
- Controllo del livello freatico
- Irrigazione
- Miniere

Specifiche

- Portate: fino a 180 m³/h
- Prevalenze: fino a 550 m
- Diametro d'ingombro massimo della pompa (inclusi 2 copricavi) 198 mm per tutte le versioni
- Massima profondità di immersione delle elettropompe: 350 m con motori L6W, L8W, L10W
- Massima quantità di sabbia tollerata nell'acqua: 100 g/m³
- Bocca di mandata standard: Rp 5'' per tutte le versioni
- Potenza motore: da 5,5 a 150 kW

Motore

- Motori L6W, L8W, L10W asincroni trifase riavvolgibili con avvolgimento in bagno d'acqua
- Versione trifase:
L6W: da 4 a 37 kW 380-415 V 50 Hz. L8W: da 30 a 93 kW 380-415 V 50 Hz. L10W: da 93 a 150 kW 380-415 V 50 Hz
- Massima deviazione rispetto alla tensione nominale:
L6W, L8W, L10W 400V $\pm 10\%$
- Avvolgimenti in PVC per motori L6W, L8W, L10W
- Funzionamento in orizzontale:
L6W, L8W, L10W tutte le versioni possono operare in posizione orizzontale purchè la spinta assiale generata dalle giranti agisca sempre con direzione dalla pompa al motore
- Massimo numero di avviamenti orari: 15 (L6W), 10 (L8W) e 8 (L10W)
- Massima temperatura dell'acqua che lambisce il motore:
L6W, L8W e L10W 30°C



Elettropompe per Pozzi da 8"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 8"

Motore 6"
Lowara

Motore 6"
Franklin
Incapsulato

TIPO	HP	KW	l/m	0	167	500	833	1217	1333	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z855 01	7,5	5,5	Prevalenza mt	28,7	28,0	27,0	23,0	14,0	10,2	2.746,00	1.478,00	1.444,00
Z855 02/1A	10	7,5		51,3	49,9	48,0	40,0	20,5		3.373,00	1.560,00	1.520,00
Z855 02	12,5	9,3		57,0	55,6	53,0	45,0	27,0	19,7	3.367,00	1.619,00	1.627,00
Z855 03/2A	15	11		74,2	72,1	69,0	57,0	27,7		3.997,00	1.695,00	1.707,00
Z855 04/2A	20	15		102,7	99,9	96,0	79,0	41,0		4.618,00	1.882,00	1.990,00
Z855 05/3A	25	18,5		125,6	122,2	117,0	97,0	49,0		5.289,00	1.978,00	2.158,00
Z855 05	30	22		143,5	139,8	134,0	114,0	68,0	50,5	5.273,00	2.203,00	2.422,00
Z855 06/2A	35	26		160,7	156,6	150,0	127,0	70,9		5.907,00	2.653,00	
Z855 07	40	30		199,7	194,5	186,0	158,0	93,0	68,8	6.515,00	2.776,00	3.141,00
Z855 09/2A	50	37		244,8	238,3	227,8	191,2	106,8		7.801,00	3.632,00	4.683,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	250	500	1000	1500	1750	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z875 01	7,5	5,5	Prevalenza mt	27,3	26,0	25,0	22,5	16,8	12,7	2.790,00	1.478,00	1.444,00
Z875 02/2A	10	7,5		41,1	39,0	37,8	32,6	19,6	10,7	3.455,00	1.560,00	1.520,00
Z875 02/1A	12,5	9,3		47,7	45,3	43,7	38,5	26,6	17,7	3.449,00	1.619,00	1.627,00
Z875 03/3A	15	11		61,2	58,1	56,3	48,4	29,0	15,6	4.117,00	1.695,00	1.707,00
Z875 03/1A	20	15		74,9	71,1	68,5	60,8	43,4	30,1	4.105,00	1.882,00	1.990,00
Z875 04/2A	25	18,5		95,4	90,6	87,4	77,1	53,2	35,4	4.767,00	1.978,00	2.158,00
Z875 04	30	22		109,4	103,6	100,0	89,9	67,5	51,2	4.751,00	2.203,00	2.422,00
Z875 05/2A	35	26		125,2	118,9	114,7	101,9	72,7	50,6	5.473,00	2.653,00	
Z875 06/1A	40	30		152,9	145,3	140,1	124,7	90,0	63,6	6.113,00	2.776,00	3.141,00
Z875 07/2A	50	37		180,7	171,6	165,4	147,5	107,4	76,6	6.759,00	3.632,00	4.683,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	367	1000	1500	2150	2300	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z895 01	10	7,5	Prevalenza mt	28,5	27,7	25,3	21,6	12,3	9,8	2.835,00	1.560,00	1.520,00
Z895 02/2B	15	11		38,7	38,3	35,2	27,5			3.525,00	1.695,00	1.707,00
Z895 02	20	15		57,0	55,4	50,7	43,2	24,6	19,5	3.503,00	1.882,00	1.990,00
Z895 03/2B	25	18,5		67,2	66,1	60,8	49,4			4.190,00	1.978,00	2.158,00
Z895 03/1A	30	22		81,1	79,0	73,0	61,8	34,0		4.174,00	2.203,00	2.422,00
Z895 04/2B	35	26		96,0	94,1	86,7	71,8			4.852,00	2.653,00	
Z895 04	40	30		113,8	110,7	101,4	86,5	49,3	39,2	4.824,00	2.776,00	3.141,00
Z895 05	50	37		141,9	138,0	126,4	107,5	60,9	48,7	5.536,00	3.632,00	4.683,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	500	1333	2083	2800	3000	PREZZO	PREZZO	PREZZO
Z8125 01	10	7,5	Prevalenza mt	27,1	24,7	21,0	17,1	9,4	6,9	2.885,00	1.560,00	1.520,00
Z8125 02/2B	15	11		41,9	38,8	31,8	22,3			3.563,00	1.695,00	1.707,00
Z8125 02	20	15		54,3	49,5	42,0	34,1	18,8	13,7	3.551,00	1.882,00	1.990,00
Z8125 03/3A	25	18,5		71,9	66,2	55,5	42,6	19,3		4.238,00	1.978,00	2.158,00
Z8125 03	30	22		81,7	74,6	63,4	51,5	28,7	20,7	4.216,00	2.203,00	2.422,00
Z8125 04/2B	35	26		97,0	89,2	74,8	57,5			4.893,00	2.653,00	
Z8125 04	40	30		108,5	99,0	84,1	68,3	37,8	27,5	4.878,00	2.776,00	3.141,00
Z8125 05	50	37		135,2	123,4	104,7	84,8	46,6	34,2	5.593,00	3.632,00	4.683,00

Elettropompe Sommergibili DOC

Informazioni

Le pompe DOC sono versatili, resistenti alla corrosione, di ingombro ridotto. Sono disponibili in tre versioni base con potenze da 0,25 a 0,55 kW

Disponibile la versione DOC 7VX con girante Vortex

Impieghi

- Svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane, di infiltrazione o scarichi di lavaggi domestici
- Piccole irrigazioni a scorrimento di orti o di giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana
- Svuotamento d'emergenza di locali interrati come garages e cantine
- Travasi di serbatoi e vasche



Elettropompe Sommergibili per Acque Sporche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	50	75	100	125	135	175	225			PREZZO
DOC3	0,33	0,25	230	Preval.	6,9	6,3	5,6	4,7	3,7	2,5	2,0					203,00
DOC7	0,75	0,55	230		11,1	10,8	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7			263,00
DOC7VX	0,75	0,55	230		7,2	6,8	6,4	6,0	5,5	4,8	4,5	3,1				263,00

Elettropompe Sommergibili DOMO

Informazioni

Le elettropompe della serie DOMO sono disponibili sia con girante bicanale sia con girante vortex (DOMO VX). Possibilità di pompaggio di solidi in sospensione fino a 50 mm (35 mm per DOMO 7 e DOMO 7VX). Quattro versioni base con potenze nominali da 0,55 a 1,5 kW. Sistema di tenuta DRIVELUB SEAL SYSTEM.

Caratteristiche

- Temperatura massima del liquido: 35°C con pompa totalmente immersa
- Motore a secco
- Cavo di alimentazione: H07RN-F
 - monofase: provvisto di spina
 - trifase: senza spina
- Isolamento in classe 155°C (F)
- Grado di protezione: IPX8
- Profondità massima di immersione: 5 m



Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	100	150	200	250	300	320	400	500	600	670	PREZZO
DOMO7	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	10,7	7,5	6,3	5,2	4,1	2,7	2,1					348,00
DOMO10	1	0,75	230		10,1	8,5	7,8	7,2	6,6	6,0	5,8	4,7	3,2			431,00
DOMO15	1,5	1,1	230		12,7	11,0	10,2	9,5	8,8	8,0	7,8	6,6	5,2	3,6		592,00
DOMO7T	0,75	0,55	400		10,7	7,5	6,3	5,2	4,1	2,7	2,1					348,00
DOMO10T	1	0,75	400		10,1	8,5	7,8	7,2	6,6	6,0	5,8	4,7	3,2			431,00
DOMO15T	1,5	1,1	400		12,7	11,0	10,2	9,5	8,8	8,0	7,8	6,6	5,2	3,6		592,00
DOMO20T	2	1,5	400		14,8	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,9	8,7	7,1	5,4	4,2	697,00

Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche (VORTEX)

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	80	100	150	200	225	260	300	400	450	550	PREZZO
DOMO7VX	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	9,1	7,1	6,6	5,1	3,7	3,0	2,0					348,00
DOMO10VX	1	0,75	230		7,7	7,3	7,1	6,7	6,2	5,9	5,4	4,8	3,1			431,00
DOMO15VX	1,5	1,1	230		9,1	8,8	8,6	8,3	7,8	7,5	7,1	6,5	4,8	3,7		592,00
DOMO7VXT	0,75	0,55	400		9,1	7,1	6,6	5,1	3,7	3,0	2,0					348,00
DOMO10VXT	1	0,75	400		7,7	7,3	7,1	6,7	6,2	5,9	5,4	4,8	3,1			431,00
DOMO15VXT	1,5	1,1	400		9,1	8,8	8,6	8,3	7,8	7,5	7,1	6,5	4,8	3,7		592,00
DOMO20VXT	2	1,5	400		11,0	10,6	10,5	10,2	9,7	9,5	9,1	8,6	7,0	6,1	3,8	697,00

Elettropompe Sommergibili DOMOGRI

Informazioni

Le elettropompe della serie DOMO GRI sono equipaggiate con un sistema di triturazione estremamente efficiente ed altamente affidabile. Il tritratore è in grado di macerare i corpi solidi presenti nelle vasche di raccolta e di pomparli attraverso tubi di scarico di diametro fino a 25 mm.

Specifiche

- Portata: fino a 6,60 m³/h
- Prevalenza: fino a 25 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 1,10 kW fino a 1,10 kW
- Temperatura del liquido a 35 °C
- Massima profondità di immersione: 5 m



Elettropompe Sommergibili con Tritratore

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	40	65	103	128	142	155	180	PREZZO
DOMOGRI 11 SG	1,5	1,1	230	Prevalenza mt	25	20,5	17,3	10,9					953,00
DOMOGRI 11HF SG	1,5	1,1	230		17	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1	1.038,00
DOMOGRI 15 SG	2	1,5	230		29	27,1	25,7	23,8	22	21,0			1.077,00
DOMOGRI 11	1,5	1,1	230		25	20,5	17,3	10,9					953,00
DOMOGRI 11HF	1,5	1,1	230		17	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1	1.038,00
DOMOGRI 15	2	1,5	230		29	27,1	25,7	23,8	22	21,0			1.077,00
DOMOGRI 11T	1,5	1,1	400		25	20,5	17,3	10,9					953,00
DOMOGRI 11HFT	1,5	1,1	400		17	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1	1.038,00
DOMOGRI 15T	2	1,5	400		29	27,1	25,7	23,8	22	21,0			1.077,00

Elettropompe Sommergibili DL

Informazioni

Le elettropompe della serie DL sono disponibili sia con girante monocanale sia con girante Vortex (DLV). Pompe per acque luride, con prevalenza fino a 22 m e portata fino a 42 m³/h. Potenza nominale compresa tra 0,6 kW e 1,5 kW. Passaggio libero fino a 50 mm.

Impieghi

- Movimentazione di acque luride anche con corpi solidi e filamentosi in sospensione
- Svuotamento pozzi neri, pozzi di raccolta liquami da fosse biologiche e pozzi di raccolta acque in generale
- Prosciugamento di scavi e terreni acquitrinosi

Specifiche

- Portata: fino a 42 m³/h
- Prevalenza: fino a 21 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,60 kW fino a 1,50 kW
- Temperatura del liquido a 50 °C
- Massima profondità di immersione: 5 m
- Passaggio libero: fino a 50 mm



Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	100	200	250	300	350	400	450	500	600	700	PREZZO
DLM80	0,8	0,6	230	Prevalenza mt	7,6	5,9	4,7	4,1	3,6	3,0						824,00
DLM90	0,8	0,6	230		9,7	7,8	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5				855,00
DLM109	1,5	1,1	230		18,3	15,4	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4		925,00
DLM80 CG	0,8	0,6	230		7,6	5,9	4,7	4,1	3,6	3,0						852,00
DLM90 CG	0,8	0,6	230		9,7	7,8	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5				887,00
DLM109 CG	1,5	1,1	230		18,3	15,4	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4		982,00
DL80	0,8	0,6	400		7,6	5,9	4,7	4,1	3,6	3,0						865,00
DL90	0,8	0,6	400		9,7	7,8	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5				893,00
DL105	1,5	1,1	400		14,1	11,6	9,7	8,9	8,1	7,4	6,7	5,9	5,2			950,00
DL109	1,5	1,1	400		18,3	15,4	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4		982,00
DL125	2	1,5	400		21,9	19,2	16,7	15,5	14,4	13,4	12,3	11,3	10,3	8,4	6,5	1.029,00

Elettropompe Centrifughe Autoadescanti BG

Informazioni

Elettropompe centrifughe monoblocco con sistema eiettore incorporato, atte a mantenere l'adescamento anche in presenza di gas disciolti nell'acqua. Il largo impiego dell'acciaio inox stampato garantisce inalterabilità nel tempo, notevole leggerezza ed ottimi rendimenti. Idonea all'impiego con acqua alimentare.

Specifiche

- Portata: fino a 4,20 m³/h
- Prevalenza: fino a 53 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,37 kW fino a 1,10 kW
- Pressione massima: 8 bar
- Temperatura del liquido da -10 °C a 40 °C

Impieghi

- Approvvigionamento idrico
- Pressurizzazione
- Irrigazione
- Lavaggi
- Raccolta acqua piovana
- Piscine
- Fontane

Elettropompe Centrifughe CEA

Informazioni

Ampia gamma di elettropompe destinate sia all'uso domestico che ad impieghi nel settore industriale. Disponibili versioni monogirante (CEA) e bigirante (CA). Disponibili su richiesta versioni "V" con elastomeri in FPM per temperature fino a 110°C e versioni "N" completamente in acciaio inossidabile AISI 316.

Specifiche

- Portata: fino a 31 m³/h
- Prevalenza: fino a 62 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,37 kW fino a 3 kW
- Pressione massima: 8 bar
- Temperatura del liquido da -10 °C a 110 °C

Impieghi

- Convogliamento di acqua e di liquidi chimicamente e meccanicamente non aggressivi
- Rifornimento idrico
- Irrigazioni
- Circolazione d'acqua (fredda, calda, refrigerata)

Elettropompe Centrifughe Multistadio orizzontali HM

Informazioni

Il design dell'idraulica combinato con i motori IE3 garantiscono minimi costi di esercizio. Il nuovo corpo pompa, i cuscinetti di alta qualità e l'uso dell'acciaio inox garantiscono una lunga durata. L'idraulica e il motore ad alto rendimento, combinati con il nuovo corpo pompa, riducono il rumore al minimo. Impianto On/ off con pressostato e serbatoio a pressione. Impianto a pressione controllata tramite il comando elettronico Genyo.

Specifiche

- Portata: fino a 29 m³/h
- Prevalenza: fino a 160 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,30 kW fino a 5,50 kW
- Pressione massima: 16 bar
- Temperatura del liquido da -10 °C a 120 °C

Impieghi

- Industria del lavaggio e della pulizia
- Trattamento delle acque e processi nell'industria agroalimentare

Elettropompe Centrifughe Autoadescanti

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	10	20	30	40	50	60	65	PREZZO
BGM 3	0,5	0,37	230	Prevalenza mt	36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8			238,00
BGM 5	0,75	0,55	230		40,2	35,7	32,0	28,8	25,7	22,4	18,8		244,00
BGM 7	1	0,75	230		45,4	41,7	38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		272,00
BGM 9	1,2	0,9	230		49,6	45,3	41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6	336,00
BGM 11	1,5	1,1	230		53,2	49,5	45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3	447,00
BG 3	0,5	0,37	400		36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8			238,00
BG 5	0,75	0,55	400		40,2	35,7	32,0	28,8	25,7	22,4	18,8		244,00
BG 7	1	0,75	400		45,4	41,7	38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		272,00
BG 9	1,2	0,9	400		49,6	45,3	41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6	336,00
BG 11	1,5	1,1	400		53,2	49,5	45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3	447,00

Elettropompe Centrifughe

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	30	40	60	80	100	120	140	160	PREZZO
CEAM70/3	0,5	0,37	230	Prevalenza mt	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8					241,00
CEAM70/5	0,75	0,55	230		31,1	28,8	27,7	24,7	20,2					250,00
CEAM80/5	1	0,75	230		32,0	30,0	29,3	27,4	24,7	21,0				288,00
CEAM120/3	0,75	0,55	230		22,4			18,9	17,5	15,9	14,0	11,8	9,2	427,00
CEAM120/5	1,2	0,9	230		31,8			28,2	26,5	24,6	22,4	20,0	17,3	494,00
CEA120/3	0,75	0,55	230		22,4			18,9	17,5	15,9	14,0	11,8	9,2	427,00
CEA120/5	1,2	0,9	230		31,8			28,2	26,5	24,6	22,4	20,0	17,3	494,00

Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	28	36	44	52	60	70	PREZZO
3HM02P05M	0,75	0,5	230	Preval.	23,6	21,5	20,4	18,9	17,1	15,1	12,9	9,9	279,00
3HM03P05M	0,75	0,5	230		34,8	31,2	29,3	27,0	24,3	21,2	17,9	13,4	288,00
3HM04P05M	0,75	0,5	230		45,5	40,3	37,5	34,2	30,3	26,2	21,8	15,9	314,00
3HM05P07M	1	0,75	230		58,4	52,5	49,4	45,5	40,9	35,8	30,3	22,8	383,00
3HM06P09M	1,2	0,9	230		70,2	63,0	59,2	54,4	48,9	42,8	36,2	27,2	459,00

Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	40	53	66	79	92	105	120	PREZZO
5HM02P05M	0,75	0,5	230	Preval.	23,8	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7,0	392,00
5HM03P05M	0,75	0,5	230		35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3	408,00
5HM04P07M	1	0,75	230		47,6	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2	428,00
5HM05P09M	1,2	0,9	230		59,4	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16,0	475,00
5HM06P11M	1,5	1,1	230		72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8	538,00



Elettropompe Sommerse SCUBA

Impieghi

- Approvvigionamento idrico da vasche o serbatoi di prima raccolta, pozzi da 6" o pozzi romani, bacini e corsi d'acqua
- Irrigazione a pioggia
- Pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo, evitando problemi di aspirazione e rumorosità

Caratteristiche

- Elettropompa sommersa monoblocco plurigrante.

La parte idraulica è situata sotto il motore elettrico che viene raffreddato da liquido pompato stesso.

- Giranti di tipo centrifugo radiale, in tecnopolimero
- Diffusori in acciaio inossidabile AISI 304
- Camicia esterna, cassa motore, griglia di aspirazione e sporgenza albero in acciaio inossidabile AISI 304
- Motore a secco

Il motore elettrico è protetto dalle infiltrazioni da un sistema a doppia tenuta con camera d'olio interposta.

La tenuta meccanica in carburo di silicio, estremamente resistente all'abrasione e all'usura, insieme alla seconda tenuta meccanica lubrificata grazie alla particolare geometria della camera d'olio, garantiscono la massima affidabilità nel tempo.

L'olio utilizzato è conforme alle norme per olii a contatto con sostanze alimentari.

Motore

- Versione monofase: 220-240 V, 50 Hz 2 poli (2850 min-1)
- Con protezione da sovraccarico a riarmo automatico incorporata
- Con condensatore incorporato
- Versione trifase: 380-415 V, 50 Hz 2 poli (2850 min-1) la protezione da sovraccarico deve essere prevista nel quadro di comando a cura dell'utente (vedere sezione quadri elettrici)
- Massima deviazione rispetto alla tensione nominale $\pm 5\%$
- Isolamento in classe F
- Possibilità di funzionamento in orizzontale
- Massimo numero di avviamenti orari equamente distribuiti:
25 per motori fino a 0,9 kW
20 per motori da 1,1 kW
- Massima temperatura dell'acqua che lambisce il motore 40°C (uso continuo).

Specifiche

- Portata: fino a 7,50 m³/h
- Prevalenza: fino a 80 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,55 kW fino a 1,10 kW
- Temperatura del liquido a 40 °C
- Massima profondità di immersione: 20 m
- Passaggio libero: fino a 2,5 mm



Elettropompe Sommerse SCUBA (V. 230 Monofase) Versione Senza Galleggiante + 20 Mt di Cavo al Neoprene

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	30	40	50	60	75	80	100	125	PREZZO
SC205C L27	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	47,7	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9				532,00
SC207C L27	1	0,75	230		61,2	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7				554,00
SC209C L27	1,2	0,9	230		72,4	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4				643,00
SC211C L27	1,5	1,1	230		84,5	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7				706,00
SC407C L27	1	0,75	230		49,4			42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5	614,00
SC409C L27	1,2	0,9	230		62,5			52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9	662,00
SC411C L27	1,5	1,1	230		75,5			63,4	60,0	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4	706,00

Elettropompe Sommerse SCUBA (V. 230 Monofase) Versione Con Galleggiante + 20 Mt di Cavo al Neoprene

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	30	40	50	60	75	80	100	125	PREZZO
SC205C G L27	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	47,7	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9				589,00
SC207C G L27	1	0,75	230		61,2	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7				633,00
SC209C G L27	1,2	0,9	230		72,4	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4				678,00
SC211C G L27	1,5	1,1	230		84,5	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7				735,00
SC407C G L27	1	0,75	230		49,4			42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5	646,00
SC409C G L27	1,2	0,9	230		62,5			52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9	690,00
SC411C G L27	1,5	1,1	230		75,5			63,4	60,0	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4	735,00

Elettropompe Sommerse SCUBA (V. 400 Monofase) Versione Senza Galleggiante + 20 Mt di Cavo al Neoprene

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	30	40	50	60	75	80	100	125	PREZZO
SC205T L27	0,75	0,55	400	Prevalenza mt	47,7	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9				532,00
SC207T L27	1	0,75	400		61,2	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7				554,00
SC209T L27	1,2	0,9	400		72,4	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4				643,00
SC211T L27	1,5	1,1	400		84,5	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7				706,00
SC407T L27	1	0,75	400		49,4			42,8	40,6	38,1	34	32,5	25,9	16,5	614,00
SC409T L27	1,2	0,9	400		62,5			52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9	662,00
SC411T L27	1,5	1,1	400		75,5			63,4	60,0	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4	706,00

Motori Sommersi Lowara da 4" Serie 4OS

Informazioni

Motori sommersi in bagno di liquido refrigerante.
La scelta dei materiali costruttivi garantisce ottime prestazioni operative, qualità superiore, sicura affidabilità e facilità di installazione.

Caratteristiche

- Camicia esterna in acciaio inossidabile
 - Sporgenza albero e quote di accoppiamento a norme NEMA
 - Statore riavvolgibile
 - Motore in classe di isolamento F
 - Grado di protezione: IP68
 - Liquido di riempimento conforme alle norme per olii a contatto con sostanze alimentari
 - Soffietto di compensazione per la dilatazione del liquido interno
 - Carico assiale supportato da cuscinetti obliqui a sfere
 - Tenuta meccanica con protezione antisabbia
 - Massima profondità di immersione: 150 m
 - Massima deviazione concessa sulla tensione di linea rispetto alla tensione nominale:
 - 230V $\pm 10\%$
 - 400V $\pm 10\%$
 - Massima temperatura dell'acqua: 35°C
- La temperatura max è da intendersi per motori che lavorano in una installazione in grado di assicurare un flusso d'acqua attorno alla camicia del motore di almeno 0,08 m/s.
- pH dell'acqua: 4+8
 - Spinta assiale:
 - 3000 N da 0,37 a 2,2 kW
 - 6500 N da 3 a 7,5 kW
 - Cavo di alimentazione estraibile munito di connettore a tenuta stagna
 - Versioni:
 - Monofase:
 - da 0,37 a 4 kW 220-240 V, 50 Hz
 - Trifase:
 - da 0,37 a 7,5 kW 220-240 V, 50 Hz
 - da 0,37 a 7,5 kW 380-415 V, 50 Hz
 - Funzionamento in orizzontale fino a 2,2 kW
 - Applicazioni con Inverter.

Versione 4" Monofase 220V

TIPO	HP	KW	PREZZO
4OS03M235	0,5	0,37	226,00
4OS05M235	0,75	0,55	229,00
4OS07M235	1	0,75	237,00
4OS11M235	1,5	1,1	266,00
4OS15M235	2	1,5	315,00
4OS22M235	3	2,2	392,00

Versione 4" Trifase 380V

TIPO	HP	KW	PREZZO
4OS05T405	0,75	0,55	225,00
4OS07T405	1	0,75	235,00
4OS11T405	1,5	1,1	264,00
4OS15T405	2	1,5	296,00
4OS22T405	3	2,2	324,00
4OS30T405	4	3	486,00
4OS40T405	5,5	4	579,00
4OS55T405	7,5	5,5	715,00
4OS75T405	10	7,5	836,00



Motori Sommersi Lowara da 6"

Informazioni

L6W 6" Motore sommerso (riavvolgibile) con cavo d'alimentazione con connettore estraibile. L'eccellente progettazione insieme alla scelta dei materiali costruttivi garantisce ottime prestazioni, facilità di installazione e affidabilità in ogni applicazione. Sono disponibili versioni speciali per impieghi particolarmente gravosi come alte temperature o ambienti aggressivi.

Caratteristiche

- Camicia esterna in acciaio inossidabile
- Sporgenza albero e quote di accoppiamento a norme NEMA
- Statore riavvolgibile
- Motore in classe di isolamento Y
- Grado di protezione: IP68
- Soffietto di compensazione per la dilatazione del liquido interno
- Carico assiale supportato da cuscinetto a pattini tipo Kingsbury
- Tenuta meccanica con protezione antisabbia
- Massima profondità di immersione: 350 m
- Massimo numero di avviamenti orari equamente distribuiti: 15
- Massima deviazione concessa sulla tensione di linea rispetto alla tensione nominale: $\pm 10\%$
- Massima temperatura dell'acqua: 30°C
- Spinta assiale: 16000 N da 4 a 22 kW; 30000 N da 26 a 37 kW
- Cavo di alimentazione per uso a contatto con acqua potabile
- Funzionamento in orizzontale per tutte le versioni, purchè la spinta assiale generata dalle giranti agisca sempre con direzione dalla pompa al motore
- Cavo di alimentazione piatto
- Viteria inclusa

Versioni speciali

- Motori a doppia uscita cavo per avviamento stella-triangolo
- Serie L6WN: disponibile la gamma completa realizzata in acciaio inox AISI 316
- Serie L6WR: disponibile la gamma completa realizzata in Duplex
- Serie HT: disponibile la gamma completa per tutte le versioni L6W/N/R realizzata per applicazioni ad alta temperatura (fino a 60°C) o con inverter



Versione 6" Trifase 380V

TIPO	HP	KW	PREZZO
L6W40T405	5,5	4	1.429,00
L6W55T405	7,5	5,5	1.478,00
L6W75T405	10	7,5	1.560,00
L6W93T405	12,5	9,3	1.619,00
L6W110T405	15	11	1.695,00
L6W130T405	17,5	13	1.765,00
L6W150T405	20	15	1.882,00
L6W185T405	25	18,5	1.978,00
L6W220T405	30	22	2.203,00
L6W260T405	35	26	2.653,00
L6W300T405	40	30	2.776,00
L6W370T405	50	37	3.632,00

Pompe Sommerse E-Tech da 4"

Impieghi

- Reti idriche comunali, fontane e acque reflue
- Distribuzione idrica e aumento della pressione
- Sistemi sprinkler e di irrigazione, impianti di depurazione delle acque
- Raffreddamento e trasformazione industriale
- Industria estrattiva, drenaggio e prosciugamento
- Impianti antincendio
- Erogazione di acqua da/verso serbatoi, vasche e pozzi
- Sollevamento e distribuzione di un'ampia gamma di liquidi
- Carico e scarico di cisterne e autoclavi
- Interventi paesaggistici e realizzazione di tappeti erbosi
- Serre e vivai
- Pozzi e scarichi per usi residenziali e agricoli
- Settore alimentare
- Applicazioni industriali in generale

Caratteristiche

- Prodotto compatto, affidabile e idoneo all'installazione anche in orizzontale
- Valvola di ritegno incorporata per proteggere la pompa dal rischio di colpi di ariete
- Giranti flottanti per garantire migliori prestazioni e maggiore durata della pompa contro l'abrasione
- La progettazione idraulica è tale da garantire l'efficienza complessiva, riducendo in tal modo il consumo di energia e rendendo i sistemi di pompaggio più efficaci.



Specifiche

- Capacità fino a 24 m³/h a 50Hz
- Liquido pompabile: chimicamente e meccanicamente non aggressivo
- Intervallo di temperatura dell'acqua: da 0°C a 40°C
- Massima quantità consentita di sabbia 25 g/m³, massima dimensione dei solidi 2 mm
- Massimo diametro della pompa (con copricavo): 95 mm
- Mandata: 1 ¼" VS1-2-4-6, 2" VS8-10-15
- Rotazione: antioraria guardando la mandata
- Supporto motore conforme allo standard NEMA
- La pompa può funzionare di continuo in posizione verticale od orizzontale
- Motori: consultare la sezione dedicata.

Elettropompe per Pozzi da 4"

50 HZ 2 poli		Q																	Corpo	Motore	Motore
TIPO	HP	mc/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	Pompa 4"	V.230/M	V.400/T
		l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100	PREZZO	PREZZO	PREZZO
4VS1/13	0,5	83	71	64	54	39	20												158,00	207,00	
4VS1/19	0,7	118	104	94	80	57	30												185,00	217,00	200,00
4VS1/26	1	156	142	126	105	75	41												220,00	225,00	210,00
4VS1/38	1,5	241	215	193	162	117	53												276,00	252,00	229,00
4VS2/7	0,5	42				43	40	37	35	30	20	14							168,00	207,00	
4VS2/10	0,7	67				60	57	54	49	43	28	20							187,00	217,00	200,00
4VS2/14	1	94				85	80	75	68	60	39	27							209,00	225,00	210,00
4VS2/20	1,5	133				120	144	107	97	86	56	40							237,00	252,00	229,00
4VS2/27	2	189				164	154	145	132	115	75	53							284,00	272,00	269,00
4VS2/39	3	259				235	222	209	190	167	110	75							356,00	383,00	321,00
4VS4/4	0,5	25						23	23	22	20	20	19	17	14	11	8		152,00	207,00	
4VS4/7	0,7	45						40	40	39	36	35	34	29	25	20	14		158,00	217,00	200,00
4VS4/10	1	64						57	56	55	52	49	47	42	35	28	19		165,00	225,00	210,00
4VS4/14	1,5	89						80	78	77	72	68	65	59	50	40	26		171,00	252,00	229,00
4VS4/18	2	114						104	101	99	93	88	85	80	64	50	34		212,00	272,00	269,00
4VS4/27	3	170						154	151	148	139	133	127	114	95	75	50		309,00	383,00	321,00
4VS4/32	4	222						183	180	175	165	157	150	135	113	90	60		361,00		437,00
4VS4/44	5,5	278						252	247	242	226	217	207	185	155	124	83		440,00		518,00

50 HZ 2 poli		Q																	Corpo	Motore	Motore
TIPO	HP	mc/h	0	2,7	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,0	8,4	9,0	9,6	10,1	10,8	Pompa 4"	V.230/M	V.400/T
		l/min	0	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180	PREZZO	PREZZO	PREZZO
4VS6/6	1	36	33	33	32	32	31	30	28	26	22	18	16	13					185,00	225,00	210,00
4VS6/9	1,5	53	49	48	48	47	46	44	41	39	32	25	23	17					207,00	252,00	229,00
4VS6/13	2	77	74	73	72	71	69	66	63	60	50	43	38	32					249,00	272,00	269,00
4VS6/19	3	110	105	104	103	102	99	95	90	85	72	60	52	41					303,00	383,00	321,00
4VS6/26	4	150	143	141	139	137	132	126	120	110	90	73	63	49					356,00		437,00
4VS6/34	5,5	200	192	189	185	182	175	165	155	145	118	95	83	64					432,00		518,00
4VS6/45	7,5	269	257	253	249	245	235	223	208	191	155	128	113	93					555,00		616,00
4VS8/6	1,5	38				36	36	35	35	33	30	27	26	24	21	19	15		186,00	252,00	229,00
4VS8/9	2	57				50	53	52	50	49	45	40	39	35	32	28	24		210,00	272,00	269,00
4VS8/14	3	88				85	83	80	78	75	68	62	60	54	48	43	35		259,00	383,00	321,00
4VS8/18	4	113				108	106	104	101	92	88	80	75	70	61	55	46		300,00		437,00
4VS8/23	5,5	150				141	138	140	131	126	115	105	100	91	82	75	64		340,00		518,00
4VS8/32	7,5	206				193	189	185	179	173	158	145	140	127	117	106	90		423,00		616,00
4VS8/42	10	273				252	250	245	237	227	206	189	181	165	150	135	116		511,00		801,00

50 HZ 2 poli		Q																	Corpo	Motore	Motore
TIPO	HP	mc/h	0	6,0	7,2	8,0	8,4	9,0	10,1	12,0	14,4	16,0	16,8	19,2	24,0				Pompa 4"	V.230/M	V.400/T
		l/min	0	100	120	130	140	150	170	200	240	260	280	320	400				PREZZO	PREZZO	PREZZO
4VS10/5	1,5	30	26	25	24	23	22	20	16	11	7	5						227,00	252,00	229,00	
4VS10/7	2	42	37	34	33	33	31	28	23	16	11	8						250,00	272,00	269,00	
4VS10/11	3	64	56	53	51	50	47	43	35	23	15	11						280,00	383,00	321,00	
4VS10/14	4	82	73	68	66	65	61	56	45	32	21	20						324,00		437,00	
4VS10/18	5,5	107	97	92	89	87	83	77	63	45	33	26						442,00		518,00	
4VS10/25	7,5	150	135	128	124	121	117	108	91	68	50	39						568,00		616,00	
4VS10/32	10	194	175	167	160	157	152	140	120	91	68	55						686,00		801,00	
4VS15/8	3	46					36	35	32	28	26	25	21	10				298,00	383,00	321,00	
4VS15/10	4	58					45	43	40	35	33	30	27	13				339,00		437,00	
4VS15/12	5,5	69					54	52	48	42	39	37	32	16				365,00		518,00	
4VS15/16	7,5	92					73	69	63	56	52	49	43	21				518,00		616,00	
4VS15/21	10	121					95	91	84	72	68	64	56	27				716,00		801,00	

Pompe Sommerse E-Tech da 6''

Caratteristiche

- Giranti e corpi stadio realizzati in acciaio inossidabile per resistere alla corrosione
- Struttura in acciaio inossidabile heavy duty, con camicia esterna, per garantire l'allineamento permanente di tutti i componenti al fine di aumentare il tempo di attività e assicurare un funzionamento senza inconvenienti
- Anello di rasamento flottante in PTFE, boccola di guida in ceramica (su richiesta in carburo di tungsteno) e cuscinetto scanalato in gomma di nitrile per garantire resistenza all'usura e, pertanto, prestazioni costanti nel tempo e affidabilità del prodotto
- Prodotto compatto, affidabile e idoneo all'installazione orizzontale
- Valvola di ritegno incorporata per proteggere la pompa dal rischio di colpi di ariete
- I modelli radiali con doppio anello di rinforzo nella camicia e i modelli a flusso misto più lunghi di 3 metri sono provvisti di boccola di guida superiore in carburo di tungsteno (Widia) e boccola di guida intermedia in carburo di tungsteno (Widia) oltre a uno speciale dado intermedio con cono elastico
- La progettazione idraulica è tale da garantire l'efficienza complessiva, riducendo in tal modo il consumo di energia e rendendo i sistemi di pompaggio più efficaci dal punto di vista dei costi

Impieghi

- Distribuzione idrica e aumento pressione
- Sistemi di irrigazione, impianti di depurazione acque, filtrazione e osmosi inversa
- Raffreddamento industriale e di processo
- Industria estrattiva
- Fontane
- Applicazioni industriali in generale

Specifiche

- Portata fino a 80 m³/h a 50Hz
- 70 Bar (700 m) a 50Hz
- Massima quantità consentita di sabbia 100 g/m³
- Intervallo di temperatura dell'acqua: da -5° C a 60°C
- Rotazione: antioraria guardando la bocca di mandata
- Supporto motore conforme allo standard NEMA
- La pompa può funzionare di continuo in posizione verticale od orizzontale
- Motori: consultare la sezione dedicata ai motori sommersi



Elettropompe per Pozzi da 6"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo Pompa 6"	Motore 6" Coverco	Motore 6" Franklin Incapsulato
---------------------------	------------------------------	---

TIPO	HP	KW	l/m	0	100	133	167	200	250	300			PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS14/8	5,5	4	Prevalenza mt	89,7	81,1	77,5	72,7	66,3	50	29,7			954,00	1.241,00	1.398,00
6VS14/13	7,5	5,5		145,8	131,8	125,9	118,1	107,7	81,3	48,3			1.197,00	1.285,00	1.444,00
6VS14/17	10	7,5		190,6	172,3	164,7	154,5	140,9	106,3	63,1			1.371,00	1.357,00	1.520,00
6VS14/22	12,5	9,3		246,7	223	213,1	199,9	182,3	137,5	81,7			1.531,00	1.409,00	1.627,00
6VS14/26	15	11		291,5	263,6	251,9	236,3	215,5	162,5	96,5			1.778,00	1.473,00	1.707,00
6VS14/36	20	15		403,7	365	348,8	327,2	298,4	225	133,7			2.647,00	1.607,00	1.990,00
6VS14/44	25	18,5		493,4	446,1	426,3	399,9	364,7	275	163,4			4.531,00	1.916,00	2.158,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	133	167	200	250	300	350	400	450	PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS19/6	5,5	4	Prevalenza mt	70	66,4	64	62	57,6	51,6	43,2	32,9	20,5	875,00	1.241,00	1.398,00
6VS19/9	7,5	5,5		105	99,6	96	93	86,4	77,4	64,8	49,4	30,8	1.062,00	1.285,00	1.444,00
6VS19/12	10	7,5		140	132,8	128	124	115,2	103,2	86,4	65,8	41	1.187,00	1.357,00	1.520,00
6VS19/15	12,5	9,3		175	166	160	155	144	129	108	82,3	51,3	1.371,00	1.409,00	1.627,00
6VS19/18	15	11		210	199,2	192	186	172,8	154,8	129,6	98,8	61,6	1.518,00	1.473,00	1.707,00
6VS19/24	20	15		280	265,6	256	248	230,4	206,4	172,8	131,7	82,1	1.822,00	1.607,00	1.990,00
6VS19/30	25	18,5		350	332	320	310	288	258	216	164,6	102,6	2.157,00	1.916,00	2.158,00
6VS19/36	30	22		420	398,4	384	372	345,6	309,6	259,2	197,5	123,1	2.697,00	2.256,00	2.422,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	250	333	416	500	583	666	750		PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS30/3	5,5	4	Prevalenza mt	46,3	38,9	36	33,3	30,2	26,7	21,7	15,3		1.097,00	1.241,00	1.398,00
6VS30/4	7,5	5,5		62,5	52,6	48,8	45,2	41,1	36,5	30	21,4		1.199,00	1.285,00	1.444,00
6VS30/6	10	7,5		93,1	78,4	72,6	67,1	61	54	44,1	31,2		1.484,00	1.357,00	1.520,00
6VS30/7	12,5	9,3		110	92,6	86	79,7	72,6	64,6	53,3	38,4		1.729,00	1.409,00	1.627,00
6VS30/9	15	11		140,1	117,9	109,3	101,1	91,8	81,4	66,6	47,3		1.966,00	1.473,00	1.707,00
6VS30/12	20	15		187,7	158	146,6	135,7	123,4	109,6	90	64,4		2.469,00	1.607,00	1.990,00
6VS30/14	25	18,5		220	185,3	172,1	159,4	145,1	129,2	106,5	76,7		2.711,00	1.916,00	2.158,00
6VS30/18	30	22		281,3	236,8	219,7	203,3	185	164,3	134,9	96,5		3.304,00	2.256,00	2.422,00
6VS30/24	40	30		377	317,5	294,8	273,1	248,6	221,4	182,2	131,2		4.200,00	2.568,00	3.141,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	416	500	483	666	750	833	916	1000	PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS46/3	5,5	4	Prevalenza mt	39,4	33,8	31,2	28,8	26,6	24,7	22,5	19,9	16,8	971,00	1.241,00	1.398,00
6VS46/4	7,5	5,5		52,5	45	41,5	38,3	35,5	32,9	29,9	26,5	22,3	1.083,00	1.285,00	1.444,00
6VS46/5	10	7,5		66,1	56,8	52,3	48,3	44,7	41,5	37,8	33,6	28,4	1.179,00	1.357,00	1.520,00
6VS46/7	12,5	9,3		93,1	80,4	74,8	69,3	63,5	57,6	52,7	47,5	40,5	1.418,00	1.409,00	1.627,00
6VS46/8	15	11		106,1	91,6	85,1	78,9	72,2	65,5	59,9	54	46	1.537,00	1.473,00	1.707,00
6VS46/11	20	15		146,3	126,5	117,6	109	99,9	90,5	82,8	74,7	63,7	2.022,00	1.607,00	1.990,00
6VS46/14	25	18,5		186,1	160,9	149,5	138,7	127	115,1	105,3	95	81	2.586,00	1.916,00	2.158,00
6VS46/17	30	22		225,4	194,7	181	167,8	153,6	139,3	127,3	114,8	97,8	3.257,00	2.256,00	2.422,00
6VS46/23	40	30		306,6	265,2	246,6	228,6	209,5	190	173,8	156,9	134	4.274,00	2.568,00	3.141,00

TIPO	HP	KW	l/m	0	583	750	833	916	1000	1166	1250	1333	PREZZO	PREZZO	PREZZO
6VS65/2	5,5	4	Prevalenza mt	26,8	21,1	17,3	16,5	15,7	14,9	12,4	10,5	8,2	970,00	1.241,00	1.398,00
6VS65/3	7,5	5,5		40,4	31,8	26,2	24,9	23,7	22,5	18,9	16	12,6	1.094,00	1.285,00	1.444,00
6VS65/4	10	7,5		54	42,5	35	33,2	31,6	30,1	25,2	21,4	16,9	1.229,00	1.357,00	1.520,00
6VS65/5	12,5	9,3		68	53,8	44,3	41,9	40,1	38,2	32,2	27,5	22	1.371,00	1.409,00	1.627,00
6VS65/6	15	11		81,2	64	52,7	50	47,7	45,3	38,1	32,3	25,7	1.550,00	1.473,00	1.707,00
6VS65/9	20	15		120,1	95,5	81,5	77,4	73,4	69,6	56,8	48,6	40,2	2.060,00	1.607,00	1.990,00
6VS65/11	25	18,5		147	117,2	100,1	95	90	85,4	69,8	59,9	49,6	2.398,00	1.916,00	2.158,00
6VS65/13	30	22		173,7	138,5	118,2	112,2	106,4	101	82,5	70,8	58,6	2.750,00	2.256,00	2.422,00
6VS65/17	40	30		228,6	183	156,3	148,2	140,7	133,5	109,8	94,3	78,8	4.132,00	2.568,00	3.141,00

Pompe Sommerse E-Tech da 8''

Impieghi

- Distribuzione idrica e aumento pressione
- Sistemi di irrigazione, impianti di depurazione acque, filtrazione e osmosi inversa
- Raffreddamento industriale e di processo
- Industria estrattiva
- Fontane
- Applicazioni industriali in generale

Caratteristiche

- Giranti e corpi stadio realizzati in acciaio inossidabile per resistere alla corrosione
- Struttura in acciaio inossidabile heavy duty, con camicia esterna, per garantire l'allineamento permanente di tutti i componenti al fine di aumentare il tempo di attività e assicurare un funzionamento senza inconvenienti
- Anello di rasamento flottante in PTFE, boccola di guida in ceramica (su richiesta in carburo di tungsteno) e cuscinetto scanalato in gomma di nitrile per garantire resistenza all'usura e, pertanto, prestazioni costanti nel tempo e affidabilità del prodotto
- Prodotto compatto, affidabile e idoneo all'installazione orizzontale
- Valvola di ritegno incorporata per proteggere la pompa dal rischio di colpi di ariete
- I modelli radiali con doppio anello di rinforzo nella camicia e i modelli a flusso misto più lunghi di 3 metri sono provvisti di boccola di guida superiore in carburo di tungsteno (Widia) e boccola di guida intermedia in carburo di tungsteno (Widia) oltre a uno speciale dado intermedio con cono elastico
- La progettazione idraulica è tale da garantire l'efficienza complessiva, riducendo in tal modo il consumo di energia e rendendo i sistemi di pompaggio più efficaci dal punto di vista dei costi

Specifiche

- Portata fino a 80 m³/h a 50Hz
- 70 Bar (700 m) a 50Hz
- Massima quantità consentita di sabbia 100 g/m³
- Intervallo di temperatura dell'acqua: da -5° C a 60°C
- Rotazione: antioraria guardando la bocca di mandata
- Supporto motore conforme allo standard NEMA
- La pompa può funzionare di continuo in posizione verticale od orizzontale
- Motori: consultare la sezione dedicata ai motori sommersi



Elettropompe per Pozzi da 8"

Corpo Mandata Aspirazione e Giranti in Acciaio Inox

Corpo
Pompa 8"

Motore 6"
Coverco

Motore 6"
Franklin
Incapsulato

TIPO	HP	KW	l/m	0	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666			PREZZO	PREZZO	PREZZO
8VS78/2	10	7,5	Prevalenza mt	40	38	35	32	30	29	24	20	18			2.308,00	1.357,00	1.520,00
8VS78/3	15	11		60	55	51	49	45	41	36	30	24			2.554,00	1.473,00	1.707,00
8VS78/4	20	15		80	74	70	65	60	55	49	41	32			2.805,00	1.607,00	1.990,00
8VS78/5	25	19		99	92	88	81	75	69	60	51	41			3.053,00	1.916,00	2.158,00
8VS78/6	30	22		119	110	104	98	89	81	71	60	49			3.381,00	2.256,00	2.422,00
8VS78/7	40	30		139	130	122	114	105	96	85	72	58			3.645,00	2.568,00	3.141,00
8VS78/8	40	30		159	149	140	131	120	110	98	82	67			3.902,00	2.568,00	3.141,00
8VS78/9	40	30		180	168	158	147	135	123	111	92	73			4.158,00	2.568,00	3.141,00
8VS78/10	50	37		197	183	172	160	148	134	119	100	79			4.410,00		4.683,00
8VS78/11	50	37		216	202	190	176	162	148	130	110	87			4.663,00		4.683,00
8VS78/12	60	45		248	232	219	205	189	172	153	131	106			4.981,00		5.579,00
8VS78/13	75	55		269	252	237	221	205	188	168	142	115			5.310,00		
8VS78/14	75	55		289	271	256	239	220	201	180	153	123			5.631,00		
8VS78/15	75	55		309	290	274	255	235	215	192	165	132			6.032,00		
8VS78/16	100	75		332	311	294	275	252	231	208	177	143			6.493,00		
8VS78/17	100	75		352	330	312	291	269	246	220	188	151			6.964,00		
8VS78/18	100	75		373	350	330	309	284	260	232	198	161			7.427,00		
8VS78/19	100	75		394	370	348	325	300	275	245	210	170			7.910,00		
8VS78/20	100	75		415	389	368	343	316	290	259	220	179			8.413,00		
8VS78/21	100	75		436	409	385	360	331	304	271	231	189			8.952,00		
8VS78/22	125	93		457	428	404	378	347	320	284	243	198			9.504,00		
8VS78/23	125	93		478	446	421	394	362	332	297	254	207			10.085,00		
8VS78/24	125	93		498	467	440	411	379	348	310	265	216			10.694,00		

TIPO	HP	KW	l/m	0	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	2000	PREZZO	PREZZO	PREZZO
8VS97/2	12,5	9,3	Prevalenza mt	42	41	39	36	32	30	29	26	22	19	15	2.478,00	1.409,00	1.627,00
8VS97/3	20	15		63	60	58	53	49	45	42	39	33	29	21	2.745,00	1.607,00	1.990,00
8VS97/4	25	19		84	81	77	71	65	60	57	51	45	38	40	3.014,00	1.916,00	2.158,00
8VS97/5	30	22		104	101	95	88	80	74	69	62	55	46	37	3.283,00	2.256,00	2.422,00
8VS97/6	40	30		127	122	115	107	98	90	84	77	68	57	46	3.637,00	2.568,00	3.141,00
8VS97/7	40	30		148	143	135	123	115	106	99	90	79	68	52	3.923,00	2.568,00	3.141,00
8VS97/8	50	37		168	160	151	140	130	120	110	100	88	74	59	4.203,00		4.683,00
8VS97/9	50	35		188	180	170	158	147	133	124	113	99	83	66	4.474,00		4.683,00
8VS97/10	60	45		219	211	200	185	172	159	148	137	120	103	82	4.806,00		5.579,00
8VS97/11	75	55		241	232	220	204	189	175	162	149	132	113	91	5.076,00		
8VS97/12	75	55		262	253	240	221	207	191	178	162	143	123	99	5.365,00		
8VS97/13	75	55		284	275	260	241	223	207	191	177	155	132	108	5.724,00		
8VS97/14	100	75		309	297	282	261	242	226	209	191	169	145	121	6.076,00		
8VS97/15	100	75		330	319	303	280	260	240	222	205	181	155	130	6.521,00		
8VS97/16	100	75		352	340	322	299	279	258	238	220	194	165	139	7.033,00		
8VS97/17	100	75		373	361	342	319	294	272	252	232	207	176	147	7.559,00		
8VS97/18	125	93		398	382	363	337	313	289	268	247	219	188	155	8.079,00		
8VS97/19	125	93		419	403	382	354	330	305	282	260	230	197	164	8.614,00		
8VS97/20	125	93		440	423	404	372	347	320	298	273	241	208	171	9.175,00		
8VS97/21	125	93		462	445	422	391	363	337	312	289	255	219	171	9.743,00		
8VS97/22	150	110		484	466	442	410	381	353	328	301	267	229	190	10.392,00		
8VS97/23	150	110		507	487	463	430	399	370	341	315	279	239	199	11.039,00		

Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali

Impieghi

- Piccoli impianti domestici e industriali / erogazione idrica domestica
- Distribuzione idrica e aumento della pressione
- Irrigazione / giardinaggio / sprinkler / raccolta di acqua piovana
- Stabilimenti industriali / unità di lavaggio
- Raffreddamento e refrigerazione / riscaldamento e condizionamento / sistemi di climatizzazione
- Altre installazioni di vario genere

Caratteristiche

- Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla ruggine / efficienza e prestazioni superiori
- Piede di appoggio per un'applicazione flessibile
- Anello di rasamento flottante in PTFE/PPS
- Albero motore heavy duty sovradimensionato
- Giranti e corpi stadio in acciaio inossidabile per una maggiore durata
- Facilità di manutenzione
- Possibilità di rimuovere la parte idraulica interna senza scollegare il corpo pompa dalle condutture
- Cuscinetto del motore robusto a prova di perdite montato nella flangia del motore
- Pompaggio di fluidi chiari non carichi
- Tenuta meccanica in grafite / ceramica / EPDM - EH 3 - 5 - 9 / Tipo E0
- Tenuta meccanica in grafite / silicio / EPDM - EH 15 - 20 / Tipo E1

Specifiche

- Portata fino a 29 m³/h a 50Hz
- Prevalenze fino a 104 m a 50Hz
- Aspirazione 1"¼ Rp EH 3/5 - 1"½ Rp EH 9 - 2" Rp EH 15/20
- Mandata 1" Rp EH 3/5 - 1"¼ Rp EH 9 - 1"½ Rp EH 15/20
- Massima pressione di esercizio 10 Bar
- Massima quantità consentita di sabbia 50 g/m³
- Massima temperatura ambiente 40°C
- Intervallo di temperatura dei liquidi da -15°C a 100°C
- Massima dimensione dei solidi 2 mm
- Motore asincrono, TEFC, isolamento classe F, grado di protezione IP55
- Condensatore all'interno della morsettiera
- Motori monofase con relè termico incorporato
- Numero massimo di avviamenti all'ora: 20

50 HZ 2 poli			Q	0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0			
TIPO	HP	V.	Q	0	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7	100	117	133	150	167	183	233	PREZZO		
			mc/h																				
			l/min																				
EH3/2	0,45	230	Prevalenza mt	23	21	19,5	18	16,5	14,5	12,5	10											310,00	
EH3/3	0,6	230		33,5	30,5	29	26,5	24	21	17,5	14												320,00
EH3/4	0,75	230		44,5	40	37,5	34,5	31	27	23	18												337,00
EH3/5	1	230		55	49	46	42	37	32,5	27	21												368,00
EH3/6	1,2	230		67,5	61	57	53	47	41,5	35	28												420,00
EH3/7	1,5	230		78	70,5	66	60,5	54	47,5	40	32												466,00
EH3/8	1,8	230		90	82	77	71	64	56	47	38												570,00
EH3/9	2	230		101	91,5	85,5	79	70,5	61,5	52	41												626,00
EH5/2	0,6	230		23,5		21,5	21	20,5	19,5	19	18	17	16	25	11,5								317,00
EH5/3	0,75	230		34,5		31,5	31	29,5	28,5	27,5	26	25	23	21	16								332,00
EH5/4	1,2	230		46,5		43	42	41	39,5	38	36	34	32	29	23								376,00
EH5/5	1,5	230		58		53	51,5	50	48,5	46,5	44	41,5	38,5	35,5	27,5								420,00
EH5/6	1,8	230		70		64,5	63	61	59	56,5	54	51	47,5	43,5	34								539,00
EH5/7	2	230		81,5		74,5	72,5	70	68	65	61,5	58	54	49,5	38,5								601,00
EH5/8	2,5	230		92,5		84	82	79	76,5	73	69	65	60	54,5	42								656,00
EH9/2	1	230		23,5				21,5	21,5	21	21	20,5	20	19,5	19	18	16,5	15,5	13,5	7			368,00
EH9/3	1,5	230		35,5				33	32,5	32	31,5	31	30,5	30,5	29	27,5	25,5	23,5	21	11			408,00
EH9/4	2	230		47,5				44,5	43,5	43	42,5	42	41,5	41	39	37,5	35	32	29	15,5			510,00

Elettropompe Multistadio Orizzontali

50 HZ 2 poli			Q	0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0			
TIPO	HP	V.	Q	0	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7	100	117	133	150	167	183	233	PREZZO		
			mc/h																				
			l/min																				
EH3/2T	1	400	Prevalenza mt	23	21	19,5	18	16,5	14,5	12,5	10											310,00	
EH3/3T	1	400		33,5	30,5	29	26,5	24	21	17,5	14												320,00
EH3/4T	1	400		44,5	40	37,5	34,5	31	27	23	18												337,00
EH3/5T	1	400		55	49	46	42	37	32,5	27	21												368,00
EH3/6T	1,5	400		67,5	61	57	53	47	41,5	35	28												420,00
EH3/7T	1,5	400		78	70,5	66	60,5	54	47,5	40	32												466,00
EH3/8T	2	400		90	82	77	71	64	56	47	38												570,00
EH3/9T	2	400		101	91,5	85,5	79	70,5	61,5	52	41												626,00
EH5/2T	1	400		23,5		21,5	21	20,5	19,5	19	18	17	16	25	11,5								317,00
EH5/3T	1	400		34,5		31,5	31	29,5	28,5	27,5	26	25	23	21	16								332,00
EH5/4T	1,5	400		46,5		43	42	41	39,5	38	36	34	32	29	23								376,00
EH5/5T	1,5	400		58		53	51,5	50	48,5	46,5	44	41,5	38,5	35,5	27,5								420,00
EH5/6T	2	400		70		64,5	63	61	59	56,5	54	51	47,5	43,5	34								539,00
EH5/7T	2	400		81,5		74,5	72,5	70	68	65	61,5	58	54	49,5	38,5								601,00
EH5/8T	3	400		92,5		84	82	79	76,5	73	69	65	60	54,5	42								749,00
EH5/9T	3	400		104		95,5	93	90,5	87,5	83,5	79,5	75	70	64	50								829,00
EH9/2T	1	400		23,5				21,5	21,5	21	21	20,5	20	19,5	19	18	16,5	15,5	13,5	7			368,00
EH9/3T	1,5	400		35,5				33	32,5	32	31,5	31	30,5	30,5	29	27,5	25,5	23,5	21	11			408,00
EH9/4T	2	400		47,5				44,5	43,5	43	42,5	42	41,5	41	39	37,5	35	32	29	15,5			510,00
EH9/5T	3	400		59,5				55,5	54,5	54	53	52,5	51,5	50,5	48,5	46,5	43,5	40	36	19			657,00
EH9/6T	3	400	71				65,5	64,5	64	63	62	61	59,5	57,5	54,5	51	47	41,5	21			775,00	
EH9/7T	4	400	84				79,5	78,5	77,5	76	74,5	73,5	72	70	67	64	59,5	53,5	29,5			904,00	
EH9/8T	4	400	96				90,5	89,5	88	86	84,5	83	82	79,5	76	72,5	67	60	32,5			992,00	



50 HZ 2 poli			Q	0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	25,0	28,0	29,0			
TIPO	HP	V.	Q	0	67	100	133	150	167	183	233	267	300	333	367	417	467	483	PREZZO		
			mc/h																		
			l/min																		
EH15/2T	2	400	Prevalenza mt	29			26	25,5	25,5	25	23	21,5	19,5	17,5	14,5	9,5				954,00	
EH15/3T	3	400		44			39,5	39	38	37,5	34,5	32,5	29,5	26	22	14,5					990,00
EH15/4T	4	400		58,5			53	52	51,5	50,5	47	44	40	35,5	30	20					1.026,00
EH15/5T	5,5	400		73			65,5	64,5	63,5	62,5	57,5	54	49	43,5	36,5	24					1.241,00
EH15/6T	7,5	400		87,5			79,5	78	77	75,5	71	67	61,5	54	46	31,5					1.577,00
EH15/7T	7,5	400		102			92	90,5	89	87,5	82	77,5	70,5	62	52,5	36					1.743,00
EH20/2T	3	400		31			28,5	28	27,5	27	26	25	24	22,5	20,5	16,5	12	10			1.044,00
EH20/3T	4	400		46,5			43	42,5	41,5	41	39,5	38	36,5	34,5	31,5	25,5	19	16			1.105,00
EH20/4T	5,5	400		62,5			58	57	56	55,5	53,5	51,5	49,5	46,5	42,5	34,5	26	22			1.333,00
EH20/5T	7,5	400		78,5			72,5	71,5	70,5	69,5	67	64,5	62	58,5	53,5	43,5	32,5	28			1.694,00

Elettropompe Sommerse Monoblocco

Caratteristiche

- Facile installazione: la versione mono-fase è dotata all'interno di condensatore e di protezione termica del motore così da non rendere necessario il ricorso a un pannello di controllo esterno
- Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla ruggine
- All the components in contact with liquid are made of stainless steel in order to achieve durability, superior efficiency and the highest performances
- Doppia tenuta meccanica separata da una camera a olio* per la massima protezione del motore

**Conformemente a FDA - Food, Drug Administration – e all'allegato G.U. n. 104 del 20/04/73 per gli oli a contatto con alimenti*

- Controllo di livello (galleggiante) e cavo di alimentazione plug-in per una facile sostituzione
- Albero motore heavy duty sovradimensionato
- Capsula ermetica in acciaio inossidabile per proteggere il motore
- Il motore è raffreddato dal liquido pompato

Specifiche

- Portata fino a 7,5 m³/h a 50Hz / 48 GPM a 60Hz
- Prevalenze fino a 9 Bar at 50Hz / 260 feet a 60Hz
- Mandata 1 1/4" Rp o NPT
- Massima pressione di esercizio 10 Bar
- Massima profondità di immersione 20 m
- Massima quantità consentita di sabbia 50 gr/m³
- Massima dimensione dei solidi 2 mm
- Intervallo di temperatura dei liquidi da -5° C a 40° C
- Funzionamento continuo in posizione verticale od orizzontale
- Potenza del motore: da 0,55kW a 1,1kW
- Asincrono, classe di isolamento F, grado di protezione IP 68
- Versione standard fornita con cavo di alimentazione da 20 m tipo H07RN F
- Numero massimo di avviamenti all'ora: 20

Impieghi

- Distribuzione idrica / aumento della pressione
- Raccolta di acque piovane
- Irrigazione / giardinaggio / sprinkler
- Drenaggio
- Unità di lavaggio
- Fontane
- Altre installazioni di vario genere



Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Senza Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75			PREZZO
ES3/4	0,75	0,55	230	Preval.	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18			456,00
ES3/6	1	0,75	230		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25			513,00
ES3/7	1,2	0,9	230		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5			526,00
ES3/8	1,5	1,1	230		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5			562,00

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Senza Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7	PREZZO
ES5/3	0,75	0,55	230	Preval.	34,5	31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5	431,00
ES5/4	1	0,75	230		45,5	40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22	475,00
ES5/5	1,2	0,9	230		57	50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5	530,00
ES5/6	1,5	1,1	230		68	59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5	545,00

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Con Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75			PREZZO
ES3/4F	0,75	0,55	230	Preval.	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18			498,00
ES3/6F	1	0,75	230		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25			544,00
ES3/7F	1,2	0,9	230		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5			592,00
ES3/8F	1,5	1,1	230		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5			609,00

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Con Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7	PREZZO
ES5/3F	0,75	0,55	230	Preval.	34,5	31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5	486,00
ES5/4F	1	0,75	230		45,5	40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22	507,00
ES5/5F	1,2	0,9	230		57	50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5	559,00
ES5/6F	1,5	1,1	230		68	59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5	576,00

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Trifase

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75			PREZZO
ES3/4T	0,75	0,55	400	Preval.	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18			518,00
ES3/6T	1	0,75	400		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25			548,00
ES3/7T	1,2	0,9	400		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5			565,00
ES3/8T	1,5	1,1	400		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5			581,00

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5" Trifase

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7	PREZZO
ES5/3T	0,75	0,55	400	Preval.	34,5	31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5	503,00
ES5/4T	1	0,75	400		45,5	40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22	518,00
ES5/5T	1,2	0,9	400		57	50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5	534,00
ES5/6T	1,5	1,1	400		68	59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5	548,00

Gruppi Pressurizzazione E-Tech

Gruppi di Pressione Monofasi

TIPO	HP	KW	V	mc/h (Q)	Metri (H)		PREZZO
GPM02VM-EH3/5-07	1	0,75	230	1,5 - 4,5	49 - 21	Gruppo Pressione Monofase	1.816,00
GPM02VM-EH3/6-09	1,2	0,9	230	1,5 - 4,5	61 - 28	Gruppo Pressione Monofase	1.874,00
GPM02VM-EH3/7-11	1,5	1,1	230	1,5 - 4,5	70,5 - 31	Gruppo Pressione Monofase	1.990,00
GPM02VM-EH3/9-15	2	1,5	230	1,5 - 4,5	91,5 - 42	Gruppo Pressione Monofase	2.150,00
GPM02VM-EH5/4-09	1,2	0,9	230	2 - 7	43 - 23	Gruppo Pressione Monofase	1.917,00
GPM02VM-EH5/5-11	1,5	1,1	230	2 - 7	53 - 27,5	Gruppo Pressione Monofase	1.928,00
GPM02VM-EH5/6-13	1,8	1,3	230	2 - 7	64,5 - 34	Gruppo Pressione Monofase	2.079,00
GPM02VM-EH5/7-15	2	1,5	230	2 - 7	74,5 - 38,5	Gruppo Pressione Monofase	2.105,00
GPM02VM-EH5/8-15	2	1,5	230	2 - 7	84 - 42	Gruppo Pressione Monofase	2.234,00
GPM02VM-EH9/4-15	2	1,5	230	3 - 14	44,5 - 15,5	Gruppo Pressione Monofase	2.310,00

Gruppi di Pressione Trifasi

TIPO	HP	KW	V	mc/h (Q)	Metri (H)		PREZZO
GPT02VM-EH3/5-07	1	0,75	400	1,5 - 4,5	49 - 21	Gruppo Pressione Trifase	2.092,00
GPT02VM-EH3/6-11	1,2	0,9	400	1,5 - 4,5	61 - 28	Gruppo Pressione Trifase	2.155,00
GPT02VM-EH3/7-11	1,5	1,1	400	1,5 - 4,5	70,5 - 31	Gruppo Pressione Trifase	2.273,00
GPT02VM-EH3/9-15	2	1,5	400	1,5 - 4,5	91,5 - 42	Gruppo Pressione Trifase	2.362,00
GPT02VM-EH5/4-11	1,2	0,9	400	2 - 7	43 - 23	Gruppo Pressione Trifase	2.105,00
GPT02VM-EH5/5-11	1,5	1,1	400	2 - 7	53 - 27,5	Gruppo Pressione Trifase	2.129,00
GPT02VM-EH5/6-15	1,8	1,3	400	2 - 7	64,5 - 34	Gruppo Pressione Trifase	2.284,00
GPT02VM-EH5/7-15	2	1,5	400	2 - 7	74,5 - 38,5	Gruppo Pressione Trifase	2.310,00
GPT02VM-EH5/8-18	2	1,5	400	2 - 7	84 - 42	Gruppo Pressione Trifase	2.454,00
GPT02VM-EH9/4-15	2	1,5	400	3 - 14	44,5 - 15,5	Gruppo Pressione Trifase	2.539,00
GPT02VM-EH9/5-18	2,5	1,8	400	3 - 14	55,5 - 19	Gruppo Pressione Trifase	2.569,00
GPT02VM-EH9/6-22	3	2,2	400	3 - 14	65,5 - 21	Gruppo Pressione Trifase	2.599,00

Componenti:

Elettropompe
 Basamento
 Quadro Elettrico
 Collettori di Aspirazione e Mandata
 Valvole di Intercettazione
 Valvole di Ritegno
 Staffa Porta Quadro
 Pressostati e Manometro



Motori Sommersi Franklin Electric da 4"

I motori Franklin Electric 4" incapsulati sono fabbricati in stabilimenti certificati ISO 9001. Questi motori sono costruiti per consentire un'operatività di lunga durata in pozzi di diametro uguale o maggiore a 4", garantiscono un ottimo funzionamento in situazioni di bassa tensione e si avvalgono di un'alta coppia di spunto. Caratteristica più ampia gamma del settore di tensione e frequenza rating in entrambi i modelli monofase e trifase.

I cuscinetti radiali e assiali lubrificati ad acqua consentono un'operatività senza interventi di manutenzione.

I motori sono preriempiti con un liquido speciale antigelo, FES93, che permette uno stoccaggio del motore fino a -15°C. Una membrana speciale assicura la compensazione della pressione all'interno del motore.



Versione 4" Monofase 220V

TIPO	HP	KW	PREZZO
4FRKM050	0,5	0,37	323,00
4FRKM075	0,75	0,55	346,00
4FRKM100	1	0,75	371,00
4FRKM150	1,5	1,1	427,00
4FRKM200	2	1,5	522,00
4FRKM300	3	2,2	659,00

Versione 4" Trifase 380V

TIPO	HP	KW	PREZZO
4FRK075	0,75	0,55	335,00
4FRK100	1	0,75	358,00
4FRK150	1,5	1,1	409,00
4FRK200	2	1,5	470,00
4FRK300	3	2,2	581,00
4FRK400	4	3	693,00
4FRK550	5,5	4	931,00
4FRK750	7,5	5,5	1.080,00
4FRK1000	10	7,5	1.399,00

Caratteristiche Motore Standard

- Statore sigillato ermeticamente in resina speciale autorigenerante.
- Ottima efficienza con bassi costi operativi e migliore conduttività termica
- Cavo d'alimentazione estraibile „Water Bloc“
- Materiale del cavo conforme alle norme per l'acqua potabile (approvato VDE / ACS / KTW)
- Cuscinetti assiali e radiali lubrificati ad acqua
- Motori preriempiti con liquido FES93, non contaminante, e testati al 100%

Motori Sommersi Franklin Electric da 6"

Informazioni

I motori Franklin Electric 6" incapsulati, fabbricati in stabilimenti certificati ISO 9001, sono progettati per il funzionamento in pozzi con diametro uguale o maggiore a 6". I cuscinetti assiali e radiali lubrificati ad acqua consentono un'operatività senza interventi di manutenzione. Una membrana speciale assicura la compensazione della pressione all'interno del motore. I motori sono preriempiti con un liquido antigelo speciale, FES91, che permette uno stoccaggio del motore fino a -15°C. Il sistema di tenuta SiC "Sand Fighter®" è di serie.

Caratteristiche

- Statore sigillato ermeticamente in resina speciale autorigenerante.
- Motori da 37kW e 45kW per una temperatura max. di 50°C
- Cavetto d'alimentazione estraibile „Water Bloc“
- Materiale del cavo conforme alle norme per l'acqua potabile (approvato VDE / ACS / KTW)
- Motore „Sand fighter®“ con tenuta meccanica SiC
- Ottima efficienza con bassi costi operativi
- Motori preriempiti e testati al 100%.
- Temperatura max. di stoccaggio -15°C / + 60°C
- Motori preriempiti con liquido FES91, non contaminante
- Capacità di 45 kN di spinta del motore opzionale (standard per i 37 & 45kW)

Opzioni

- Tensioni speciali a richiesta
- Motori prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316
- 45kN High Thrust versione su richiesta (standard in 37 kW e 45 kW motori)
- Sensore di temperatura PT100, da ordinare separatamente
- Cavi di diverse lunghezze fino a max. 50m
- Sensore di temperatura PTC incorporato
- Trasmettitore per protezione Submonitor incorporato (standard per i 37 & 45kW)



Versione 6" Trifase 380V Incapsulati

TIPO	HP	KW	PREZZO
6FRK055	5,5	4	1.369,00
6FRK075	7,5	5,5	1.415,00
6FRK100	10	7,5	1.491,00
6FRK125	12,5	9,3	1.598,00
6FRK150	15	11	1.678,00
6FRK200	20	15	1.961,00
6FRK250	25	18,5	2.129,00
6FRK300	30	22	2.393,00
6FRK400	40	30	3.112,00
6FRK500	50	37	4.654,00
6FRK600	60	45	5.550,00
6FRK-BULLONI	Bulloni a Parte		29,00



Motori Sommersi Franklin Electric da 8"

Motori Incapsulati 8"

I motori Franklin Electric 8" incapsulati, fabbricati in stabilimenti certificati ISO 9001, sono progettati per il funzionamento in pozzi con diametro uguale o maggiore a 8". I cuscinetti assiali e radiali lubrificati ad acqua consentono un'operatività senza interventi di manutenzione. Una membrana speciale assicura la compensazione della pressione all'interno del motore. I motori sono preriempiti con un liquido antigelo speciale, FES91, che permette uno stoccaggio del motore fino a -15°C. Sistema Sand fighter® tenuta meccanica SiC per un ottimo funzionamento in presenza di sabbia.



Motori 8" Riavvolgibili

I motori Franklin Electric 8" riavvolgibili, fabbricati in stabilimenti certificati ISO 9001, sono progettati per il funzionamento in pozzi con diametro uguale o maggiore a 8". I cuscinetti assiali e radiali lubrificati ad acqua consentono un'operatività di lunga durata e senza interventi di manutenzione. I motori sono preriempiti con un liquido speciale antigelo, FES93, che permette uno stoccaggio del motore fino a -15°C. Una membrana speciale assicura la compensazione della pressione all'interno del motore.



Versione 8" Trifase 380V Incapsulati

TIPO	HP	KW	PREZZO
8FRK400-I	40	30	5.561,00
8FRK500-I	50	37	5.977,00
8FRK600-I	60	45	6.463,00
8FRK750-I	75	55	7.321,00
8FRK1000-I	100	75	9.206,00
8FRK1250-I	125	93	12.153,00
8FRK1500-I	150	110	14.696,00
8FRK1750-I	175	130	16.453,00
8FRK2000-I	200	150	20.374,00

Versione 8" Trifase 380V Riavvolgibili

TIPO	HP	KW	PREZZO
8FRK400-R	40	30	4.611,00
8FRK500-R	50	37	5.064,00
8FRK600-R	60	45	5.400,00
8FRK700-R	70	52	5.964,00
8FRK750-R	75	55	6.070,00
8FRK800-R	80	60	6.419,00
8FRK900-R	90	67	7.131,00
8FRK1000-R	100	75	7.269,00
8FRK1100-R	110	83	7.907,00
8FRK1250-R	125	93	8.588,00

Motori Sommersi Franklin Electric da 6" ad Alte Temperature

Informazioni

Questi motori Franklin Electric 6" incapsulati, fabbricati in stabilimenti certificati ISO 9001, sono progettati per il funzionamento in pozzi con diametro uguale o maggiore a 6" ad una temperatura ambiente max. di 90°C. I cuscinetti assiali e radiali lubrificati ad acqua consentono un'operatività senza interventi di manutenzione. Una membrana speciale assicura la compensazione della pressione all'interno del motore. I motori sono preriempiti con un liquido antigelo speciale, FES92, che permette uno stoccaggio del motore fino a -15°C. Sistema Sand fighter® tutti i motori sono provvisti di tenuta meccanica SiC per un ottimo funzionamento in presenza di sabbia

Caratteristiche

- Temperatura ambiente fino a 90°C
- 45 kN di spinta cuscinetto capacità è standard
- Capacità di spinta accresciuta fino a 30°C
- Possibilità di funzionamento senza flusso di raffreddamento in pozzi fino a 12" o serbatoi fino a 30°C
- Statore sigillato ermeticamente in resina speciale autorigenerante.
- Cavetto d'alimentazione estraibile "Water Bloc"
- Motore "Sand fighter" con tenuta meccanica SiC
- Ottima efficienza con bassi costi operativi
- Motori preriempiti e testati al 100%. Temperatura max. di stoccaggio -15°C / + 60°C
- Cavi idonei alle alte temperature
- Motori preriempiti con liquido FES92, non contaminante

Specifiche Tecniche

- 3,7 - 30 kW
- Flangia doppia NEMA 6"
- Grado di protezione: IP 68
- Numero di avvii all'ora: max. 20
- Installazione: verticale/orizzontale
- Tensione nominale: 380-415V/50Hz, 460V/60Hz
- Tolleranza di tensione 50 Hz: -10% / +6% UN [380-415 V = (380-10%) – (415+6%)]
- Tolleranza di tensione 60 Hz: ±10% UN
- Protezione motore: selezione di relè termici secondo norme EN 61947-4-1
- Isolamento: classe F
- Temperatura nominale d'esercizio: 90°C
- Avviamento DOL/ YΔ (posizione cavi a 90°)

Versione 6" Trifase 380V Incapsulati ad Alta Temperatura

TIPO	HP	KW	PREZZO
6FRK075-HIGH	7,5	5,5	2.575,00
6FRK100-HIGH	10	7,5	2.929,00
6FRK150-HIGH	15	11	3.140,00
6FRK200-HIGH	20	15	3.471,00
6FRK250-HIGH	25	18,5	4.372,00
6FRK300-HIGH	30	22	5.840,00
6FRK400-HIGH	40	30	6.875,00
6FRK-BULLONI	Bulloni a Parte		29,00



Cavi per Falde ad Alte Temperature



TIPO	Descrizione	PREZZO
FRK4G6-HIGH50	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G6 Fino a 90°C da 50 Mt	1.397,00
FRK4G6-HIGH60	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G6 Fino a 90°C da 60 Mt	1.659,00
FRK4G6-HIGH70	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G6 Fino a 90°C da 70 Mt	1.920,00
FRK4G6-HIGH80	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G6 Fino a 90°C da 80 Mt	2.182,00
FRK4G6-HIGH90	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G6 Fino a 90°C da 90 Mt	2.444,00
FRK4G6-HIGH100	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G6 Fino a 90°C da 100 Mt	2.706,00
FRK4G10-HIGH50	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G10 Fino a 90°C da 50 Mt	2.664,00
FRK4G10-HIGH60	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G10 Fino a 90°C da 60 Mt	3.179,00
FRK4G10-HIGH70	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G10 Fino a 90°C da 70 Mt	3.695,00
FRK4G10-HIGH80	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G10 Fino a 90°C da 80 Mt	4.210,00
FRK4G10-HIGH90	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G10 Fino a 90°C da 90 Mt	4.725,00
FRK4G10-HIGH100	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G10 Fino a 90°C da 100 Mt	5.241,00
FRK4G25-HIGH50	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G25 Fino a 90°C da 50 Mt	5.096,00
FRK4G25-HIGH60	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G25 Fino a 90°C da 60 Mt	6.089,00
FRK4G25-HIGH70	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G25 Fino a 90°C da 70 Mt	7.083,00
FRK4G25-HIGH80	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G25 Fino a 90°C da 80 Mt	8.076,00
FRK4G25-HIGH90	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G25 Fino a 90°C da 90 Mt	9.070,00
FRK4G25-HIGH100	Cavo per Falde ad Alte Temperature 4G25 Fino a 90°C da 100 Mt	10.063,00

Motori Sommersi Coverco da 4"

Vantaggi

- Statore in olio
- Materiale del cavo conforme alle norme per acqua potabile (con relativo controllo)
- Protezione antisabbia e tenuta meccanica per consentire un ottimo funzionamento in presenza di sabbia nel pozzo
- Ottima efficienza con bassi costi operativi
- Tutti i motori sono pre-riempiti di liquido e testati al 100%

Specifiche tecniche

- Gamma di potenze: 0.37 – 4.0 kW
- Flangia: NEMA 4"
- Protezione: IP68
- Numero di avvii all'ora: max. 30
- Funzionamento in verticale ed orizzontale (solo se approvato)
- Tensione nominale: 210-220-230/50 Hz ;380-415V/50Hz, 460V/60Hz
- Tolleranza voltaggio: $\pm 10\%$
- Protezione motore: selezione relè termici secondo norme EN 60947-4-1, classe di scatto 10 o 10A, tempo di scatto < 10 s. a 5 x IN
- Isolamento: classe F
- Temperatura ambiente: 30°C
- Dimensioni del cavo: 4 x 1.5 mm²
- Flusso di raffreddamento min. 8 cm/sec
- pH acqua: 6.5-8
- Carico assiale: 1500 N, 2500 N, 4500 N(K), 6500 N(K)

Versione 4" Monofase 220V

TIPO	HP	KW	PREZZO
4CV03M235	0,5	0,37	206,00
4CV05M235	0,75	0,55	217,00
4CV07M235	1	0,75	225,00
4CV11M235	1,5	1,1	252,00
4CV15M235	2	1,5	272,00
4CV22M235	3	2,2	383,00

Versione 4" Trifase 380V

TIPO	HP	KW	PREZZO
4CV05T405	0,75	0,55	200,00
4CV07T405	1	0,75	210,00
4CV11T405	1,5	1,1	229,00
4CV15T405	2	1,5	269,00
4CV22T405	3	2,2	321,00
4CV30T405	4	3	437,00
4CV40T405	5,5	4	518,00
4CV55T405	7,5	5,5	616,00
4CV75T405	10	7,5	801,00



Motori Sommersi Coverco da 6"

Vantaggi

- Statore in olio
- Materiale del cavo conforme alle norme per acqua potabile (KTW)
- Protezione antisabbia e tenuta meccanica per consentire un ottimo Funzionamento in presenza di sabbia nel pozzo
- Progettato per un'ottima efficienza con bassi costi operativi
- Tutti i motori sono preriempiti di liquido e testati al 100%

Motori Standard

- Gamma di potenze: 4.0 - 30 kW
- Flangia NEMA 6"
- Protezione: IP68
- Numero di avviamenti all'ora: max. 20
- Funzionamento in verticale (tutte le potenze) ed orizzontale (fino a 11kW solo dopo analisi dell'applicazione e approvazione tecnica Coverco)
- Tensione nominale: 220-230/50Hz; 380-415V/50Hz, 460V/60Hz
- Tolleranza voltaggio: 440 V-342 V
- Dimensioni del cavo: 4mm² e 8.3mm²
- Protezione motore: selezione relè termici secondo norme EN 60947-4-1, classe di scatto 10 o 10A, tempo di scatto < 10 s. a 5 x IN
- Isolamento: classe F
- Flusso di raffreddamento min. 16 cm/sec. (30kW min. 0,5m/sec.
- Cavo staccabile da 4 metri, con spina
- Carico assiale: 10000 N e 20000 N

Versione 6" Trifase 380V

TIPO	HP	KW	PREZZO
6CV055T405	5,5	4	1.241,00
6CV075T405	7,5	5,5	1.285,00
6CV100T405	10	7,5	1.357,00
6CV125T405	12,5	9,3	1.409,00
6CV150T405	15	11	1.473,00
6CV200T405	20	15	1.607,00
6CV250T405	25	18,5	1.916,00
6CV300T405	30	22	2.256,00
6CV400T405	40	30	2.568,00



Elettropompe Autoadescanti NPM / NP

Informazioni

I pregi riscontrati in questo modello sono un'ottima resa idraulica, una notevole capacità di aspirazione e di pressione e una buona silenziosità. Si consiglia l'uso di liquidi chimicamente e meccanicamente puliti e con temperatura non superiore a quella ambiente.

Pompe

Pompa monoblocco ad asse orizzontale con girante in bronzo (a richiesta in Noryl), corpo pompa e supporto in ghisa G20, tubo venturi in Noryl con fibra di vetro al 20%, albero in acciaio INOX AISI 416 e tenuta meccanica in ceramica/graffite.

Motore

Elettrico di tipo chiuso a ventilazione esterna, grado di protezione IP 44. Classe di isolamento F. Nei motori monofase viene inserito un microtermostato in modo da evitare danni in caso di surriscaldamento. Per i motori trifase la protezione è a cura dell'utente.

Tensioni

NPM: 230-240 V. 50 Hz

NP: 230/400 V. 50 Hz

A richiesta sono disponibili tensioni e frequenze diverse.

Impiego

Domestico, Irrigazione, Giochi d'acqua.



Elettropompe Autoadescanti NPM / NP

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	PREZZO	
NPM 1R	0,6	0,45	230	Prevalenza mt	41,0	35,0	32,0	28,0	24,5	22,0	19,5	17,0	15,0							a richiesta	
NPM 1	0,6	0,45	230		41,0	35,0	32,0	28,0	24,5	22,0	19,5	17,0	15,0								\
NPM 2R	0,75	0,55	230		49,0	44,0	41,0	37,0	34,0	30,0	27,5	25,0	23,0	20,0							\
NPM 2	0,75	0,55	230		49,0	44,0	41,0	37,0	34,0	30,0	27,5	25,0	23,0	20,0							\
NPM 3	1	0,75	230		54,0	50,0	47,0	42,0	38,0	36,0	33,0	30,0	27,5	25,0	23,0						\
NPM 3/10	1	0,75	230		48,0	45,0	43,0	40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	29,0	27,0	25,0	22,0	19,0				\
NPM 3/12	1,2	0,88	230		53,0	50,0	48,0	45,0	42,0	40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	26,0	20,0				\
NPM 4	1,5	1,1	230		56,0	52,0	51,0	47,0	44,0	42,0	40,0	38,0	36,0	35,0	33,0	30,0	27,0	25,0	22,0		\
NP 1R	0,6	0,45	400		41,0	35,0	32,0	28,0	24,5	22,0	19,5	17,0	15,0								\
NP 1	0,6	0,45	400		41,0	35,0	32,0	28,0	24,5	22,0	19,5	17,0	15,0								\
NP 2R	0,75	0,55	400		49,0	44,0	41,0	37,0	34,0	30,0	27,5	25,0	23,0	20,0							\
NP 2	0,75	0,55	400		49,0	44,0	41,0	37,0	34,0	30,0	27,5	25,0	23,0	20,0							\
NP 3	1	0,75	400		54,0	50,0	47,0	42,0	38,0	36,0	33,0	30,0	27,5	25,0	23,0						\
NP 3/10	1	0,75	400		48,0	45,0	43,0	40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	29,0	27,0	25,0	22,0	19,0				\
NP 3/12	1,2	0,88	400		53,0	50,0	48,0	45,0	42,0	40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	26,0	20,0				\
NP 4	1,5	1,1	400		56,0	52,0	51,0	47,0	44,0	42,0	40,0	38,0	36,0	35,0	33,0	30,0	27,0	25,0	22,0		\

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160			PREZZO	
NPM 5	1,5	1,1	230	Prevalenza mt	66,0	63,0	55,0	50,0	45,0	42,0	39,0	36,0	33,0							a richiesta	
NPM 6	2	1,5	230		75,0	71,0	62,0	57,0	52,0	49,0	45,0	42,0	39,0								\
NPM 7	3	2,2	230		79,0	75,0	66,0	61,0	56,0	51,0	48,0	45,0	41,0								\
NPM 8	1,5	1,1	230		56,0	54,0	49,5	46,0	43,5	41,0	39,0	36,5	35,0	31,0	27,0						\
NPM 9	2	1,5	230		64,0	61,0	57,0	54,0	51,0	48,0	46,0	43,0	41,0	36,0	32,0						\
NPM 10	3	2,2	230		67,0	64,0	60,0	57,0	54,0	50,5	48,5	46,0	44,0	39,0	35,0						\
NPM 11	1,5	1,1	230		46,5	45,0	42,0	40,0	38,5	36,5	34,5	33,0	31,5	28,0	25,0	22,5	20,0				\
NPM 12	2	1,5	230		53,0	51,0	49,0	46,0	44,0	43,0	41,0	38,0	37,0	34,0	31,0	27,0	24,0				\
NPM 13	3	2,2	230		56,0	54,0	52,0	49,5	47,5	45,5	43,5	41,5	40,0	37,0	33,5	30,0	27,0				\
NP 5	1,5	1,1	400		66,0	63,0	55,0	50,0	45,0	42,0	39,0	36,0	33,0								\
NP 6	2	1,5	400		75,0	71,0	62,0	57,0	52,0	49,0	45,0	42,0	39,0								\
NP 7	3	2,2	400		79,0	75,0	66,0	61,0	56,0	51,0	48,0	45,0	41,0								\
NP 8	1,5	1,1	400		56,0	54,0	49,5	46,0	43,5	41,0	39,0	36,5	35,0	31,0	27,0						\
NP 9	2	1,5	400	64,0	61,0	57,0	54,0	51,0	48,0	46,0	43,0	41,0	36,0	32,0						\	
NP 10	3	2,2	400	67,0	64,0	60,0	57,0	54,0	50,5	48,5	46,0	44,0	39,0	35,0						\	
NP 11	1,5	1,1	400	46,5	45,0	42,0	40,0	38,5	36,5	34,5	33,0	31,5	28,0	25,0	22,5	20,0				\	
NP 12	2	1,5	400	53,0	51,0	49,0	46,0	44,0	43,0	41,0	38,0	37,0	34,0	31,0	27,0	24,0				\	
NP 13	3	2,2	400	56,0	54,0	52,0	49,5	47,5	45,5	43,5	41,5	40,0	37,0	33,5	30,0	27,0				\	

Elettropompe Autoadescanti NPXM / NPX

Impiego

Pompa autoadescante adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, accoppiate a serbatoi autoclave per il trasferimento di liquidi e svuotamento di serbatoi; utilizzate in applicazioni industriali di media entità e per il giardinaggio. Si consiglia l'uso di liquidi chimicamente e meccanicamente puliti e con temperatura non superiore a 50°C.

Pompa

Pompa monoblocco ad asse orizzontale con girante in acciaio AISI 304 (a richiesta in noryl), corpo pompa in acciaio inox AISI 304, supporto in alluminio, tenuta meccanica in ceramica-grafite e albero motore in acciaio AISI 416.

Motore

Elettrico di tipo chiuso a ventilazione esterna, grado di protezione IP44. Classe di isolamento F. Nei motori monofase viene inserito un microtermostato in modo da evitare danni in caso di surriscaldamento. Per i motori trifase la protezione è a cura dell'utente.

Tensioni

NPXM: 230-240 V. 50Hz

NPX: 230/400 V. 50 Hz

A richiesta sono disponibili tensioni e frequenze diverse.



Elettropompe Autoadescanti NPXM / NPX

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	10	20	30	40	50	PREZZO
NPXM 80	0,8	0,59	230	Preval.	48,5	39,0	32,0	22,4	7,6		a richiesta
NPXM 100	1	0,75	230		50,0	43,0	38,0	32,0	28,0	21,0	\
NPX 80	0,8	0,59	400		48,5	39,0	32,0	22,4	7,6		\
NPX 100	1	0,75	400		50,0	43,0	38,0	32,0	28,0	21,0	\

Elettropompe Multistadio AISI 304 MCOX

Impiego

Elettropompe multicellulari orizzontali con un'ottima resa idraulica e una buona silenziosità. Adatte per piccoli impianti domestici ed industriali, negli impianti di irrigazione, nel giardinaggio, nella raccolta di acqua piovana e nelle stazioni di lavaggio. Adatte anche al pompaggio di liquidi aggressivi con temperatura non inferiore a 15°C e non superiore a 110°C. POMPA: Corpo pompa, diffusori, albero motore, giranti in acciaio AISI 304, tenuta meccanica in ceramica/grafite. MOTORE: Elettrico di tipo chiuso a ventilazione esterna, grado di protezione IP55. Classe di isolamento F. Nei motori monofase viene inserito un microtermostato in modo da evitare danni in caso di surriscaldamento. Per i motori trifase la protezione è a cura dell'utente.

Tensioni

M: 230-240 V. 50 Hz

T: 230/400 V. 50 Hz

A richiesta sono disponibili tensioni e frequenze diverse.

Pompa

Corpo pompa, diffusori, albero motore, giranti in acciaio AISI 304, tenuta meccanica in ceramica/grafite.

Motore

Elettrico di tipo chiuso a ventilazione esterna, grado di protezione IP55. Classe di isolamento F. Nei motori monofase viene inserito un microtermostato in modo da evitare danni in caso di surriscaldamento. Per i motori trifase la protezione è a cura dell'utente.



Elettropompe Multistadio MCOX

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	135	PREZZO
MCOX 80/3M	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	34,5	33,5	33,0	32,0	31,0	30,0	28,0	27,0	25,0	23,0	21,0	18,0	15,0	11,0	a richiesta
MCOX 100/4M	1	0,75	230		47,0	45,5	45,0	43,0	42,0	41,0	39,0	37,0	35,0	32,0	29,0	25,0	21,0	16,0	\
MCOX 150/5M	1,5	1,1	230		58,0	56,0	55,0	53,0	52,0	50,0	48,0	45,0	42,0	39,0	37,0	30,0	26,0	18,0	\
MCOX 180/6M	1,8	1,3	230		70,0	68,0	67,0	65,0	63,0	61,0	58,0	57,0	52,0	48,0	44,0	38,0	32,0	23,0	\
MCOX 200/7M	2	1,5	230		81,0	79,0	77,0	75,0	73,0	70,0	67,0	63,0	59,0	54,0	49,0	42,0	35,0	25,0	\
MCOX 80/3T	0,75	0,55	400		34,5	33,5	33,0	32,0	31,0	30,0	28,0	27,0	25,0	23,0	21,0	18,0	15,0	11,0	\
MCOX 100/4T	1	0,75	400		47,0	45,5	45,0	43,0	42,0	41,0	39,0	37,0	35,0	32,0	29,0	25,0	21,0	16,0	\
MCOX 150/5T	1,5	1,1	400		58,0	56,0	55,0	53,0	52,0	50,0	48,0	45,0	42,0	39,0	37,0	30,0	26,0	18,0	\
MCOX 180/6T	1,8	1,3	400		70,0	68,0	67,0	65,0	63,0	61,0	58,0	57,0	52,0	48,0	44,0	38,0	32,0	23,0	\
MCOX 200/7T	2	1,5	400		81,0	79,0	77,0	75,0	73,0	70,0	67,0	63,0	59,0	54,0	49,0	42,0	35,0	25,0	\

Elettropompe Sommergibili FL

Informazioni

Le elettropompe sommergibili serie FL a 2 poli trovano largo impiego nei settori artigianali ed industriali per lo smaltimento di acque pulite, leggermente sporche o di altri liquidi. Sono adatte per il sollevamento di liquidi da serbatoi o pozzetti di accumulo acqua piovana, scantinati, prosciugamento di sottopassaggi o altro. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 60°C
- Funzionamento intermittente: 90°C

Livello minimo di pompaggio: 10 cm. sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (coperchio motore, cassa motore, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono di alta qualità e possono essere ingrassati dopo un lungo periodo di funzionamento. Tenuta meccanica in carburo di silicio/allumina. La tenuta superiore è a labbro (para-olio).

Motore

Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 0,37 kW a 2,2 kW. Tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e tensione trifase 230/400 V. 50 Hz. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/- 5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Nei motori monofasi vengono inseriti dei micro termostati di sicurezza per evitare spiacevoli danni al motore in caso di blocco della girante. La temperatura del micro termostato è fissata a 130°C. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F e spina Schuko (attenzione: 5 mt. di cavo H 07 RN-F nel modello FL 50/32), mentre le alimentazioni trifasi sono con terminali liberi. La protezione per le elettropompe trifasi è a cura dell'utente. Per le potenze da 0,9 kW a 2,2 kW, il collegamento per il condensatore viene eseguito all'esterno tramite apposita cassetta a tenuta stagna.

Utilizzo

Giochi d'acqua, Industriale



Elettropompe Sommergibili FL 50/32

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	80	110	130	155	175	190	220	245	250	PREZZO
FL 50/32 M	0,5	0,37	230	P _{rev}	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	a richiesta
FL 50/32 T	0,5	0,37	400		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FL 80/40

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	45	85	130	165	205	240	275	340	370	400	PREZZO
FL 80/40 M	0,75	0,55	230	P _{rev}	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	a richiesta
FL 80/40 T	0,75	0,55	400		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FL 100/40

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	95	140	180	220	260	330	390	420	450	PREZZO
FL 100/40 M	1	0,75	230	P _{rev}	13	12	11	10	9	8	7	5	3	2	1	a richiesta
FL 100/40 T	1	0,75	400		13	12	11	10	9	8	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FL 150/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	30	70	120	270	390	470	555	605	625	650	PREZZO
FL 150/50 M	1,5	1,1	230	P _{rev}	16	15	14	13	11	9	7	5	3	2	1	a richiesta
FL 150/50 T	1,5	1,1	400		16	15	14	13	11	9	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FL 200/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	110	260	390	490	570	660	705	735	760	PREZZO
FL 200/50 M	2	1,5	230	P _{rev}	18	17	15	13	11	9	7	5	3	2	1	a richiesta
FL 200/50 T	2	1,5	400		18	17	15	13	11	9	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FL 300/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	130	290	450	530	660	730	810	840	900	PREZZO
FL 300/50 M	3	2,2	230	P _{rev}	20	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	a richiesta
FL 300/50 T	3	2,2	400		20	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	\

Elettropompe Sommergibili FP

Indormazioni

Le elettropompe sommergibili serie FP a 2 poli trovano largo impiego nei settori artigianali ed industriali per lo smaltimento di acque pulite o sporche o di altri liquidi. Sono adatte per il sollevamento di liquidi da serbatoi o pozzetti di accumulo acqua piovana, scantinati, prosciugamento di sottopassaggi o altro. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico. T

emperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 60°C
- Funzionamento intermittente: 90°C

Livello minimo di pompaggio: 10 cm. sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (coperchio motore, cassa motore, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono di alta qualità e possono essere ingrassati dopo un lungo periodo di funzionamento. Tenuta meccanica in carburo di silicio/allumina. La tenuta superiore è a labbro (para-olio).

Motore elettrico

Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 0,37 kW a 2,2 kW, con tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e con tensione trifase 230/400 V. 50 Hz. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/- 5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Nei motori monofasi vengono inseriti dei micro termostati di sicurezza per evitare spiacevoli danni al motore in caso di blocco della girante. La temperatura del micro termostato è fissata a 130°C. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F e spina Schuko (attenzione: 5 mt. di cavo H 07 RN-F nel modello FP 50/32), mentre le alimentazioni trifasi sono con terminali liberi. La protezione per le elettropompe trifasi è a cura dell'utente. Per le potenze da 0,9 kW a 2,2 kW, il collegamento per il condensatore viene eseguito all'esterno tramite apposita cassetta a tenuta stagna.

Impieghi

Cantieristica, Industriale



Elettropompe Sommergibili FP 50/32

TIPO	HP	KW	V	I/m	0	20	45	90	120	155	180	210				PREZZO
FP 50/32 M	0,5	0,37	230	P _{rev}	8	7	6	5	4	3	2	1				a richiesta
FP 50/32 T	0,5	0,37	400		8	7	6	5	4	3	2	1				\

Elettropompe Sommergibili FP 80/40

TIPO	HP	KW	V	I/m	0	30	50	135	190	230	275	320				PREZZO
FP 80/40 M	0,75	0,55	230	P _{rev}	8	7	6	5	4	3	2	1				a richiesta
FP 80/40 T	0,75	0,55	400		8	7	6	5	4	3	2	1				\

Elettropompe Sommergibili FP 100/40

TIPO	HP	KW	V	I/m	0	20	80	160	220	250	300	350	400			PREZZO
FP 100/40 M	1	0,75	230	P _{rev}	9	8	7	6	5	4	3	2	1			a richiesta
FP 100/40 T	1	0,75	400		9	8	7	6	5	4	3	2	1			\

Elettropompe Sommergibili FP 150/50

TIPO	HP	KW	V	I/m	0	80	160	235	300	340	390	440	470	510		PREZZO
FP 150/50 M	1,5	1,1	230	P _{rev}	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		a richiesta
FP 150/50 T	1,5	1,1	400		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		\

Elettropompe Sommergibili FP 200/50

TIPO	HP	KW	V	I/m	0	95	180	260	395	460	516	570	620	665	715	PREZZO
FP 200/50 M	2	1,5	230	P _{rev}	12	11	10	9	7	6	5	4	3	2	1	a richiesta
FP 200/50 T	2	1,5	400		12	11	10	9	7	6	5	4	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FP 300/50

TIPO	HP	KW	V	I/m	0	85	190	260	350	480	610	660	720	770	810	PREZZO
FP 300/50 M	3	2,2	230	P _{rev}	13	12	11	10	9	7	5	4	3	2	1	a richiesta
FP 300/50 T	3	2,2	400		13	12	11	10	9	7	5	4	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FH

Informazioni

Le elettropompe sommergibili serie FH a 2 poli trovano largo impiego nei settori artigianali ed industriali per lo smaltimento liquidi. Sono adatte per il sollevamento di liquidi da serbatoi o pozzetti di accumulo acqua piovana, scantinati, prosciugamento di sottopassaggi o altro. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 60°C
- Funzionamento intermittente: 90°C

Livello minimo di pompaggio: 10 cm. sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (coperchio motore, cassa motore, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono di alta qualità e possono essere ingrassati dopo un lungo periodo di funzionamento. Tenuta meccanica in carburo di silicio/allumina. La tenuta superiore è a labbro (para-olio).

Motore elettrico

Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 0,55 kW a 2,2 kW, con tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e con tensione trifase 230/400 V. 50 Hz. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/- 5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Nei motori monofasi vengono inseriti dei micro termostati di sicurezza per evitare spiacevoli danni al motore in caso di blocco della girante. La temperatura del micro termostato è fissata a 130°C. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F e spina Schuko, mentre le alimentazioni trifasi sono con terminali liberi. La protezione per le elettropompe trifasi è a cura dell'utente. Per le potenze da 0,9 kW a 2,2 kW, il collegamento per il condensatore viene eseguito all'esterno tramite apposita cassetta a tenuta stagna.

Impieghi

Giochi d'acqua, Industriale



Elettropompe Sommergibili FH 80/40

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	40	80	120	155	193	265	300	336	365	400	PREZZO
FH 80/40 M	0,75	0,55	230	P _{rev}	12	11	10	9	8	7	5	4	3	2	1	a richiesta
FH 80/40 T	0,75	0,55	400		12	11	10	9	8	7	5	4	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FH 100/40

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	45	85	125	165	240	315	350	385	420	450	PREZZO
FH 100/40 M	1	0,75	230	P _{rev}	13	12	11	10	9	7	5	4	3	2	1	a richiesta
FH 100/40 T	1	0,75	400		13	12	11	10	9	7	5	4	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FH 150/50 R

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	160	280	335	400	455	480	505	510	530	PREZZO
FH 150/50 R M	1,5	1,1	230	P _{rev}	16	15	13	11	9	7	5	4	3	2	1	a richiesta
FH 150/50 R T	1,5	1,1	400		16	15	13	11	9	7	5	4	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FH 150/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	85	195	305	405	495	590	670	705	740	PREZZO
FH 150/50 M	1,5	1,1	230	P _{rev}	18	17	15	13	11	9	7	5	3	2	1	a richiesta
FH 150/50 T	1,5	1,1	400		18	17	15	13	11	9	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili FH 200/50 R

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	55	165	285	395	450	510	525	550	570	585	PREZZO
FH 200/50 R T	2	1,5	400		18	17	15	13	11	9	7	5	3	2	1	a richiesta

Elettropompe Sommergibili FH 200/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	50	155	290	410	515	610	700	780	860	PREZZO
FH 200/50 M	2	1,5	230	P _{rev}	19	18	17	15	13	11	9	7	5	3	1	a richiesta
FH 200/50 T	2	1,5	400		19	18	17	15	13	11	9	7	5	3	1	\

Elettropompe Sommergibili FH 300/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	35	130	280	410	530	640	745	840	915	975	PREZZO
FH 300/50 M	3	2,2	230	P _{rev}	20	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	a richiesta
FH 300/50 T	3	2,2	400		20	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	\

Elettropompe Sommergibili S

Informazioni

Le elettropompe sommergibili serie S a 2 poli trovano largo impiego nei settori artigianali ed industriali per lo smaltimento di acque pulite, leggermente sporche o di altri liquidi. Sono adatte per il sollevamento di liquidi da serbatoi o pozzetti di accumulo acqua piovana, scantinati, prosciugamento di sottopassaggi o altro. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 60°C
- Funzionamento intermittente: 90°C

Livello minimo di pompaggio: 10 cm sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (coperchio motore, cassa motore, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono di alta qualità e possono essere ingrassati dopo un lungo periodo di funzionamento. Tenuta meccanica in carburo di silicio/allumina. La tenuta superiore è a labbro (para-olio).

Motore elettrico

Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 0,37 kW a 2,2 kW, con tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e con tensione trifase 230/400 V. 50 Hz. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/- 5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Nei motori monofasi vengono inseriti dei micro termostati di sicurezza per evitare spiacevoli danni al motore in caso di blocco della girante. La temperatura del micro termostato è fissata a 130°C. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F e spina Schuko (attenzione: 5 mt. di cavo H 07 RN-F nel modello S 50/32), mentre le alimentazioni trifasi sono con terminali liberi. La protezione per le elettropompe trifasi è a cura dell'utente. Per le potenze da 0,9 kW a 2,2 kW, il collegamento per il condensatore viene eseguito all'esterno tramite apposita cassetta a tenuta stagna.

Impieghi

Industriale



Elettropompe Sommergibili S 50/32

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	80	110	130	155	175	190	220	245	250	PREZZO
S 50/32 M	0,5	0,37	230	Prev	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	a richiesta
S 50/32 T	0,5	0,37	400		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili S 80/40

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	45	85	130	165	205	275	310	340	370	400	PREZZO
S 80/40 M	0,75	0,55	230	Prev	13	12	11	10	9	8	7	5	3	2	1	a richiesta
S 80/40 T	0,75	0,55	400		13	12	11	10	9	8	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili S 100/40

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	95	140	180	220	260	330	390	420	450	PREZZO
S 100/40 M	1	0,75	230	Prev	13	12	11	10	9	8	7	5	3	2	1	a richiesta
S 100/40 T	1	0,75	400		13	12	11	10	9	8	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili S 150/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	30	70	120	270	390	470	555	605	625	650	PREZZO
S 150/50 M	1,5	1,1	230	Prev	16	15	14	13	11	9	7	5	3	2	1	a richiesta
S 150/50 T	1,5	1,1	400		16	15	14	13	11	9	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili S 200/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	60	110	260	390	490	570	660	705	760	PREZZO
S 200/50 M	2	1,5	230	Prev	18	17	16	15	13	11	9	7	5	3	1	a richiesta
S 200/50 T	2	1,5	400		18	17	16	15	13	11	9	7	5	3	1	\

Elettropompe Sommergibili S 300/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	130	290	450	530	660	730	810	840	900	PREZZO
S 300/50 T	3	2,2	400		20	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	a richiesta

Elettropompe Sommergibili VRX

Informazioni

Le elettropompe sommergibili serie VRX a 2 poli trovano largo impiego nei settori artigianali ed industriali per lo smaltimento di acque pulite o sporche o di altri liquidi. Sono adatte per il sollevamento di liquidi da serbatoi o pozzetti di accumulo acqua piovana, scantinati, prosciugamento di sottopassaggi o altro. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 60°C
- Funzionamento intermittente: 90°C

Livello minimo di pompaggio: 10 cm. sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (coperchio motore, cassa motore, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono di alta qualità e possono essere ingrassati dopo un lungo periodo di funzionamento. Tenuta meccanica in carburo di silicio/allumina. La tenuta superiore è a labbro (para-olio).

Motore elettrico

Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 0,37 kW a 2,2 kW, con tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e con tensione trifase 230/400 V. 50 Hz. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/- 5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Nei motori monofasi vengono inseriti dei micro termostati di sicurezza per evitare spiacevoli danni al motore in caso di blocco della girante. La temperatura del micro termostato è fissata a 130°C. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F e spina Schuko (attenzione: 5 mt. di cavo H 07 RN-F nel modello VRX 50/32), mentre le alimentazioni trifasi sono con terminali liberi. La protezione per le elettropompe trifasi è a cura dell'utente. Per le potenze da 0,9 kW a 2,2 kW, il collegamento per il condensatore viene eseguito all'esterno tramite apposita cassetta a tenuta stagna.

Impieghi

Industriale



Elettropompe Sommergibili VRX 50/32

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	45	90	120	155	180	210				PREZZO
VRX 50/32 M	0,5	0,37	230	P _{rev}	8	7	6	5	4	3	2	1				a richiesta
VRX 50/32 T	0,5	0,37	400		8	7	6	5	4	3	2	1				\

Elettropompe Sommergibili VRX 80/40

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	40	80	115	150	185	215	245				PREZZO
VRX 80/40 M	0,75	0,55	230	P _{rev}	8	7	6	5	4	3	2	1				a richiesta
VRX 80/40 T	0,75	0,55	400		8	7	6	5	4	3	2	1				\

Elettropompe Sommergibili VRX 100/40

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	15	60	95	130	160	195	225	250	280		PREZZO
VRX 100/40 M	1	0,75	230	P _{rev}	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		a richiesta
VRX 100/40 T	1	0,75	400		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		\

Elettropompe Sommergibili VRX 150/50 R

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	35	120	190	250	300	345	385	420	450		PREZZO
VRX 150/50 R M	1,5	1,1	230	P _{rev}	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		a richiesta
VRX 150/50 R T	1,5	1,1	400		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		\

Elettropompe Sommergibili VRX 150/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	50	170	260	340	410	470	530	575	620		PREZZO
VRX 150/50 M	1,5	1,1	230	P _{rev}	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		a richiesta
VRX 150/50 T	1,5	1,1	400		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		\

Elettropompe Sommergibili VRX 200/50 R

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	45	112	193	263	323	357	413	477	535	580	PREZZO
VRX 200/50 R T	2	1,5	400		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	a richiesta

Elettropompe Sommergibili VRX 200/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	60	175	270	355	430	490	545	665	725	785	PREZZO
VRX 200/50 M	2	1,5	230	P _{rev}	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	a richiesta
VRX 200/50 T	2	1,5	400		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili VRX 300/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	60	160	245	320	395	540	675	800	860	915	PREZZO
VRX 300/50 M	3	2,2	230	P _{rev}	14	13	12	11	10	9	7	5	3	2	1	a richiesta
VRX 300/50 T	3	2,2	400		14	13	12	11	10	9	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili VM

Informazioni

Le elettropompe sommergibili serie VM a 2 poli trovano largo impiego nei settori artigianali ed industriali per lo smaltimento di acque pulite o sporche o di altri liquidi. Sono adatte per il sollevamento di liquidi da serbatoi o pozzetti di accumulo acqua piovana, scantinati, prosciugamento di sottopassaggi o altro. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 60°C
- Funzionamento intermittente: 90°C

Livello minimo di pompaggio: 10 cm sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (coperchio motore, cassa motore, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). Tenuta meccanica in carburo di silicio/allumina. La tenuta superiore è a labbro (para-olio).



Motore elettrico

Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 0,55 kW a 1,1 kW, con tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e con tensione trifase 230/400 V. 50 Hz.

Elettropompe Sommergibili VM 80/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	65	120	170	210	250	280	310	340			PREZZO
VM 80/50 M	0,75	0,55	230	P rev	9	8	7	6	5	4	3	2	1			a richiesta
VM 80/50 T	0,75	0,55	400		9	8	7	6	5	4	3	2	1			\

Elettropompe Sommergibili VM 100/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	65	120	165	210	240	280	315	370	400	420	PREZZO
VM 100/50 M	1	0,75	230	P rev	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	a richiesta
VM 100/50 T	1	0,75	400		12	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili VM 100/50 R

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	70	135	190	240	290	330	395	440	460	480	PREZZO
VM 100/50 R M	1,5	1,1	230	P rev	13	12	11	10	9	8	7	5	3	2	1	a richiesta
VM 100/50 R T	1,5	1,1	400		13	12	11	10	9	8	7	5	3	2	1	\

Elettropompe Sommergibili TS

Informazioni

Le elettropompe sommergibili serie TS a 2 poli trovano largo impiego nei settori artigianali ed industriali per lo smaltimento di acque pulite, leggermente sporche o di altri liquidi. Sono adatte per il sollevamento di liquidi da serbatoi o pozzetti di accumulo acqua piovana, scantinati, prosciugamento di sottopassaggi o altro. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 60°C
- Funzionamento intermittente: 90°C

Livello minimo di pompaggio: 10 cm sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (coperchio motore, cassa motore, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). Tenuta meccanica in carburo di silicio/allumina. La tenuta superiore è a labbro (para-olio).

Motore Elettrico

Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 1,1 kW a 2,2 kW. Tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e tensione trifase 230/400 V. 50 Hz. Nei motori monofasi vengono inseriti dei micro termostati di sicurezza per evitare spiacevoli danni al motore in caso di blocco della girante.

Elettropompe Sommergibili TS 150/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	57,5	135	200	240	303,8	360	411,3	466,7	516	PREZZO
TS 150/50 M	1,5	1,1	230	P _{rev}	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	a richiesta
TS 150/50 T	1,5	1,1	400		20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	\

Elettropompe Sommergibili TS 200/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	62,5	125	182,5	235,3	292,7	340,5	386,4	430	525	537,5	PREZZO
TS 200/50 M	2	1,5	230	P _{rev}	24	22	20	18	16	14	12	10	8	4	2	a richiesta
TS 200/50 T	2	1,5	400		24	22	20	18	16	14	12	10	8	4	2	\

Elettropompe Sommergibili TS 300/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	117,5	177,5	230,8	282,6	389,1	450	478,8	510	554,3	554,3	PREZZO
TS 300/50 M	3	2,2	230	P _{rev}	26	24	22	20	18	14	12	10	8	4	2	a richiesta
TS 300/50 T	3	2,2	400		26	24	22	20	18	14	12	10	8	4	2	\

Elettropompe Sommergibili TR

Informazioni

Le elettropompe sommergibili della serie TR a 2 poli trovano impiego nel sollevamento di scarichi (rifiuti) civili ed industriali, macelli, stalle, reti fognarie. L'innovativo sistema di triturazione incorporato permette di sminuzzare i corpi solidi e di pomparli insieme al liquido assicurando la pulizia della tubazione. Tutto il materiale che per dimensione non può passare attraverso il tritizzatore viene da quest'ultimo respinto. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È anche vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 60°C
- Funzionamento intermittente: 90°C

Livello minimo di pompaggio: 10 cm. sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi contenenti parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).



Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata, anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (coperchio motore, cassa motore, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio).

Motore elettrico

Il motore elettrico è a 2 poli monofase o trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 1,1 kW a 2,2 kW, con tensione monofase 230-240 V. 50 Hz e con tensione trifase 230/400 V. 50 Hz. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F con terminali liberi.

Elettropompe Sommergibili TR 150/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	35	75	110	140	180	215	240	260			PREZZO
TR 150/50 M	1,5	1,1	230	P _{rev}	18	16	14	12	10	8	6	4	2			a richiesta
TR 150/50 T	1,5	1,1	400		18	16	14	12	10	8	6	4	2			\

Elettropompe Sommergibili TR 200/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	15	50	85	115	150	180	210	240	267	273	PREZZO
TR 200/50 M	2	1,5	230	P _{rev}	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	a richiesta
TR 200/50 T	2	1,5	400		22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	\

Elettropompe Sommergibili TR 300/50

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	30	65	95	125	155	185	240	260	275	280	PREZZO
TR 300/50 M	3	2,2	230	P _{rev}	26	24	22	20	18	16	14	10	8	4	2	a richiesta
TR 300/50 T	3	2,2	400		26	24	22	20	18	16	14	10	8	4	2	\

Elettropompe Sommergibili KM

Impieghi

Le elettropompe sommergibili serie KM a 2 poli trovano largo impiego nei settori industriali, agricoli e civili per lo smaltimento di acque pulite, acque sporche contenenti corpi in sospensione, corpi fi lamentosi, fanghi attivi o grezzi. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È inoltre vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 40°C
- Funzionamento intermittente: 80°C

Livello minimo di pompaggio: 20 cm sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi con parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).



Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (cassa motore, supporti, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono preingrassati a tenuta stagna. Tenuta meccanica superiore in allumina/graffite, tenuta meccanica intermedia in carburo di silicio e tenuta inferiore a labbro. Le tenute meccaniche inferiore ed intermedia vengono lubrificate in un apposito pozzetto d'olio. La girante è di tipo monocanale aperta ad alto rendimento. Il corpo pompa è disponibile con mandata flangiata DN 65 oppure DN 80.

Motore elettrico

Il motore elettrico è a 2 poli trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Potenze disponibili: 4 kW, con tensione 230/400 V. 50 Hz per avviamento diretto; 7,5 kW, con tensione 400/690 V. 50 Hz per avviamento YΔ. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/-5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F con terminali liberi.

Elettropompe Sommergibili KM 550/65

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	85	230	380	510	660	790	880	970	1170	1280	PREZZO
KM 550/65 - 2T	5,5	4	400		24	22	20	18	16	14	12	10	8	4	2	a richiesta

Elettropompe Sommergibili KM 1000/80

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	240	360	510	730	950	1280	1670	2150	2440	2680	PREZZO
KM 1000/80 - 2T	10	7,5	400		34	32	30	28	26	24	20	16	12	8	4	a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV

Impieghi

Le elettropompe sommergibili serie KV a 4 poli e KV a 2 poli trovano largo impiego nei settori industriali, agricoli e civili per lo smaltimento di acque pulite, acque sporche contenenti corpi in sospensione, corpi filamentosi, fanghi attivi o grezzi. È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili. È inoltre vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato:

- Funzionamento continuo: 40°C
- Funzionamento intermittente: 80°C

Livello minimo di pompaggio: 20 cm. sopra il corpo pompa.

Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi con parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

Costruzione

I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (cassa motore, supporti, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono preingrassati a tenuta stagna. Tenuta meccanica superiore in allumina/graffite, tenuta meccanica intermedia in carburo di silicio e tenuta inferiore a labbro. Le tenute meccaniche inferiore ed intermedia vengono lubrificate in un apposito pozzetto d'olio. Il corpo pompa KV 4 poli è disponibile con mandata flangiata DN 80 oppure DN 100, mentre il corpo pompa KV 2 poli è disponibile con mandata flangiata DN 65 oppure DN 80.

Motore elettrico KV 4 poli

Il motore elettrico è a 4 poli trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Le potenze disponibili vanno da 1.5 kW a 3 kW, con tensione 230/400 V. 50 Hz per avviamento diretto, oppure 400/690 V. 50 Hz per avviamento Y. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/-5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F con terminali liberi.

Motore elettrico KV 2 poli

Il motore elettrico è a 2 poli trifase con rotore pressofuso in alluminio. Potenze disponibili: 4 kW, con tensione 230/400 V. 50 Hz per avviamento diretto; 7,5 kW, con tensione 400/690 V. 50 Hz per avviamento YΔ. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/-5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa. La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F con terminali liberi. La protezione è a cura dell'utente.



Elettropompe Sommergibili KV 550/65 - 2

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	270	450	600	720	780	870	960	1050	1110	1200	PREZZO
KV 550/65 - 2T	5,5	4	400		22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV 750/80 - 2

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	111	465	747	965	1176	1355	1483	1690	1747	1900	PREZZO
KV 750/80 - 2T	7,5	5,5	400		22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV 1000/80 - 2

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	150	360	600	960	1200	1440	1680	1800	1920	2010	PREZZO
KV 1000/80 - 2T	10	7,5	400		26	24	22	20	16	14	12	8	6	4	2	a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV 200/80 - 4

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	170	300	430	525	630	695	725	785			PREZZO
KV 200/80 - 4T	2	1,5	400		9	8	7	6	5	4	3	2	1			a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV 300/80 - 4

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	100	240	360	490	600	700	780	860	900		PREZZO
KV 300/80 - 4T	3	2,2	400		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV 400/80 - 4

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	200	350	550	700	850	950	1100	1200	1300		PREZZO
KV 400/80 - 4T	4	3	400		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV 200/100 - 4

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	250	400	550	650	750	860	940	970			PREZZO
KV 200/100 - 4T	2	1,5	400		9	8	7	6	5	4	3	2	1			a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV 300/100 - 4

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	140	280	480	590	735	865	950	1050	1150		PREZZO
KV 300/100 - 4T	3	2,2	400		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		a richiesta

Elettropompe Sommergibili KV 400/100 - 4

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	255	495	665	850	1050	1250	1350	1550	1650		PREZZO
KV 400/100 - 4T	4	3	400		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		a richiesta

Pompa da 2" con Inverter

Informazioni

L'MP1 è una pompa sommersa da 2" ad azionamento elettrico indicata per lo spurgo e il prelievo di campioni di acqua freatica contaminata/inquinata.

La pompa è azionata tramite un convertitore regolabile BMI/MP1 con frequenza compresa tra 50 e 400 Hz corrispondente ad una velocità massima di pompaggio di 23.000 min⁻¹ e a prestazioni nominali conseguenti di 1 m³/h alla prevalenza di 75 m.

Applicazioni

L'MP1 è concepita per il pompaggio di acqua freatica contaminata/inquinata ai fini di:

- spurgo
- prelievo campioni
- monitoraggio della qualità idrica

L'MP1 è stata appositamente concepita per il prelievo di campioni, cioè il pompaggio di piccole quantità d'acqua da analizzare in laboratorio per stabilire:

- il contenuto di contaminanti
- la concentrazione di contaminanti
- l'entità della colonna di contaminazione.

La pompa MP1 è realizzata con materiali inerti che non alterano il liquido pompato e, di conseguenza, i risultati delle analisi.

Tuttavia, la pompa non deve pompare più acqua di quanta sia in grado di erogare il pozzo. Altrimenti, la falda freatica può scendere ad un livello al di sotto dell'interconnettore di aspirazione, provocando l'aspirazione di aria nella pompa. Oltre a ridurre il raffreddamento del motore, tale situazione può danneggiare la pompa.

Per evitare una pulizia della pompa e un'eventuale contaminazione incrociata, cioè il trasferimento di contaminanti da un pozzo a un altro, si consiglia un'installazione dedicata della pompa.

Elettropompa per pozzi da 2" con Inverter

TIPO	Descrizione	PREZZO
MP1	Elettropompa 2" Senza Cavo	3.272,00
C30MP1	Cavo per MP1 da 30 Mt Assemblato alla Pompa	1.070,00
C60MP1	Cavo per MP1 da 60 Mt Assemblato alla Pompa	1.888,00
C90MP1	Cavo per MP1 da 90 Mt Assemblato alla Pompa	2.643,00
CFRE	Convertitore di Frequenza per MP1 in Valigetta	3.264,00
CARR	Rullo Carrellato Avvolgicavo e Cavetto di Sicurezza	a richiesta




Pompa 2" Sommersa Portatile 12V

Pompa 2" sommersa portatile 12V per il recupero manuale di prodotto surnatante.

Pompa da campo, leggera e poco ingombrante per un utilizzo puntuale in pozzi, piazzometri, per lo spurgo dei prodotti surnatanti. La pompa può essere alimentata da una semplice batteria 12V e a richiesta è fornita con booster e 50 mt di cavo. Dispositivo dotato di sistemi di riconoscimento del prodotto surnatante (LNAPL) abbinato alla pompa 12Vcc specifica per gli idrocarburi. Sistema di controllo di gestione del dispositivo alimentato elettricamente. Possibilità attraverso le spie luminose sul pannello frontale del quadro di:


- Posizionare la pompa nello strato di prodotto (LNAPL)
- Regolare i cicli di funzionamento della pompa.

La tipologia costruttiva della pompa e il sistema a sicurezza intrinseca degli apparati di riconoscimento del prodotto rende il dispositivo adatto all'utilizzo in pozzi con presenza di idrocarburi surnatanti. A richiesta il quadro elettrico può essere realizzato in esecuzione ATEX.

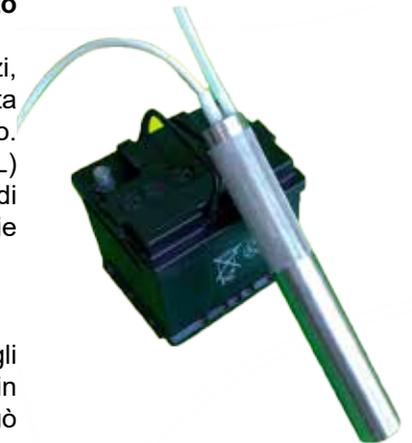

TIPO	Descrizione	PREZZO
OILP-P1M	Oil pump manuale fornita di 20mt cavo	1.124,00
OILP-P1A-ATEX	Oil pump automatica fornita di 20mt cavo e quadro	7.176,00

Caratteristiche	
Alimentazione	12 V
Potenza	80 W
Portata Nominale	1,6 l/m
Prevalenza Max	55 Mt
Diametro	48 mm
Lunghezza	300 mm
Attacco Tubo	10 mm

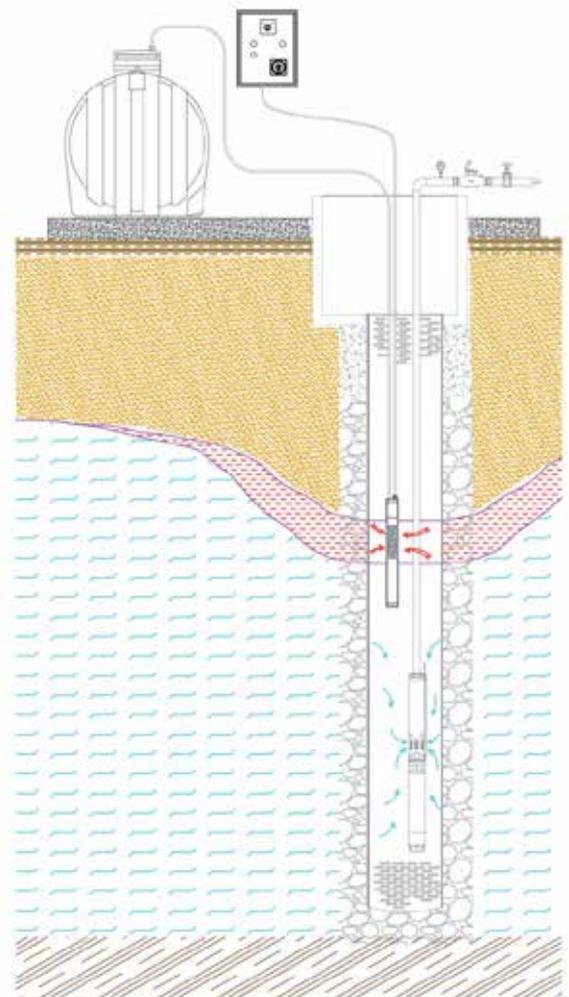

La Duepollici da Campionamento 12V PVC

TIPO	Descrizione	PREZZO
P12V2S	La Duepollici da Campionamento 12 V = 18 Mt	500,00
P12V3S	La Duepollici da Campionamento 12 V = 25 Mt	580,00
REG	Regolatore di Flusso per La Duepollici Fino a 25 Mt	360,00

La pompa 12V per il campionamento di acque di falda è disponibile in due versioni: Prevalenza 18 metri o 25 metri di colonna d'acqua.

La pompa per campionamento 12V è adatta all'utilizzo in acque chiare.

Non è consigliabile il funzionamento a secco, il pompaggio di idrocarburi/solventi e quello di acque cariche di sabbia o limo.

In opzione, la pompa per campionamento 12V è abbinabile ad un regolatore di flusso, che permette il campionamento in modo "LOW FLOW".



Caratteristiche	
Alimentazione	12 V
Intensità	7,1 A
Portata Max	12 l/m
Prevalenza Max	25 Mt
Diametro	48 mm
Lunghezza	450 mm
Attacco Tubo	10 mm

l/m	1,5	3,2	7	8	10
Prev.	25	20	10	5	1

l/m	1	3	6,5	7	9
Prev.	18	15	7	4	1

La Duepollici da Campionamento 12V PVC

TIPO	Descrizione	PREZZO
P12V5S	La Duepollici EVO da Campionamento 12 V = 50 Mt	1.326,00
REG50	Regolatore di Flusso Booster per La Duepollici 12 V da 50 Mt	1.404,00

La pompa 12Vcc a 5 stadi per il campionamento di acque di falda con prevalenza 50 metri viene fornita di serie con 50 metri di cavo elettrico, corredato con connettore terminale a due vie maschio ad innesto rapido, utilizzabile esclusivamente con il Pump Booster 12V. La pompa è dotata di filtro in aspirazione intercambiabile.

La pompa sommersa 12V con 50mt di prevalenza è una pompa multistadio funzionante con senso di rotazione antiorario, direttamente accoppiata a speciali motori sommersibili.



Caratteristiche	
Alimentazione	12 V
Intensità	15 A
Portata Max	11 l/m
Prevalenza Max	50 Mt
Diametro	48 mm
Lunghezza	730 mm
Attacco Tubo	10 mm

l/m	2,2	3,5	5,5	8,3	11
Prev.	45	40	30	20	10

Pompa a Vuoto a Pistone VACUUM

TIPO	Descrizione	PREZZO
VACUUM	Pompa a Vuoto a Pistone 12 V	1.404,00
REG	Regolatore di Flusso per la Duepollici Fino a 25 Metri	360,00

La Vacuum pump 12V e un gas Booster per lo spurgo e il campionamento di aria (atmosfera o nel sottosuolo tipo Soil Gas).

La Vacuum Pump 12V è una pompa a vuoto a pistone. Può funzionare in accoppiamento al Regolatore 12V che permette di variare la velocità di rotazione del rotore e quindi la portata della pompa a vuoto. Il sistema di aspirazione è dotato di un sistema di raffreddamento forzato tramite ventola. Si possono collegare contemporaneamente quattro linee di campionamento in aspirazione con la possibilità di regolazione su ogni linea.

N°3 linee con scala flussometro da 0 a 1 litro x minuto, n°1 linea con scala flussimetro da 0 a 5 litri x minuto. Una presa campione in mandata alla pompa a vuoto permette un'eventuale analisi dei gas in uscita. La pompa raggiunge le performance indicate in tabella solo se la batteria di alimentazione è completamente carica.

Apparecchiatura non dotata di fiale per campionamento



Caratteristiche	
Alimentazione	12 V
Dimensioni	35x30x15 cm
Peso	4 Kg
Consumo	0,7 A
Portata Max	8 l/m
Portata Min	0,1 l/m

Caratteristiche	
Alimentazione	12 V
Intensità	10 A
Portata Min	1 l/m
Portata Max	12 l/m
Connessione	Presca 12 V

Accessori

TIPO	Descrizione	PREZZO
TUB/POL8X6	Tubo Polietilene 8x6 100 Mt	57,00
TUB/POL/100	Tubo Polietilene 12x10 100 Mt	69,00



TIPO	Descrizione	PREZZO
ALC/LIQ	Liquinox 1L	77,00



TIPO	Descrizione	PREZZO
LIVPNE	Livellostato Pneumatico	967,00
KITCHI	KIT di Chiusura Livellostato Valvola Pilotata Normalmente Chiusa	62,00

Il Livellostato Pneumatico è utilizzato con i sistemi pneumatici di pompaggio e stoccaggio.

E' composto da un'asta collegata ad un galleggiante che apre/chiude una valvola posizionata sulla linea di mandata di aria compressa verso la pompa pneumatica (pompa pneumatica top inlet 2", pompa pneumatica top inlet 3", pompa pneumatica bottom inlet 2") o verso lo skimmer attivo.

In tal modo, anche in assenza di corrente sul sito dell'impianto, il pompaggio viene fermato in caso di riempimento del serbatoio di stoccaggio.

Il livellostato deve essere posizionato tra la fonte di aria compressa e il quadro di comando pneumatico per pompe pneumatiche. Il livellostato pneumatico non richiede corrente.



Pompe Pneumatiche

Pompa Pneumatica Total Fluid Top Inlet 2"



TIPO	Descrizione	PREZZO
TOPINLET2	POMPA PNEUMATICA 2" TOTAL FLUID TOP INLET Acciaio Inox AISI 304 e Bronzo	998,00

La Pompa Pneumatica Total Fluid è una pompa sommersa ad azionamento pneumatico. Tale pompa è utilizzata per l'estrazione da pozzi di acque e liquidi con densità superiore o inferiore a quella dell'acqua. Il funzionamento della pompa è assicurato da impulsi regolabili di aria compressa. Il comando della pompa può essere elettrico o pneumatico (collegamento quadri pneumatici). La pompa è costituita da una testa in bronzo, un fondello in bronzo, un raccordo per l'ingresso di ariacompressa, una valvola di non ritorno per la mandata di liquido ed una valvola di non ritorno con un filtro in aspirazione.

Pompa Pneumatica Total Fluid Top Inlet 3"



TIPO	Descrizione	PREZZO
TOPINLET3	POMPA PNEUMATICA 3" TOTAL FLUID TOP INLET Acciaio Inox AISI 304 e Bronzo	1.404,00

La Pompa Pneumatica Total Fluid è una pompa sommersa ad azionamento pneumatico. Tale pompa è utilizzata per l'estrazione da pozzi di acque e liquidi con densità superiore o inferiore a quella dell'acqua. Il funzionamento della pompa è assicurato da impulsi regolabili di aria compressa. Il comando della pompa può essere elettrico o pneumatico (collegamento quadri pneumatici). La pompa è costituita da una testa in bronzo, un fondello in bronzo, un raccordo per l'ingresso di ariacompressa, una valvola di non ritorno per la mandata di liquido ed una valvola di non ritorno con un filtro in aspirazione.

Pompa Pneumatica Total Fluid Bottom Inlet 2"



TIPO	Descrizione	PREZZO
BOTINLET2	POMPA PNEUMATICA 2" TOTAL FLUID BOTTOM INLET Acciaio Inox AISI 304 e Bronzo	998,00

La Pompa Pneumatica Total Fluid è una pompa sommersa ad azionamento pneumatico. Tale pompa è utilizzata per l'estrazione da pozzi di acque e liquidi con densità superiore o inferiore a quella dell'acqua. Il funzionamento della pompa è assicurato da impulsi regolabili di aria compressa. Il comando della pompa può essere elettrico o pneumatico (collegamento quadri pneumatici). La pompa è costituita da una testa in bronzo, un fondello in bronzo, un raccordo per l'ingresso di ariacompressa, una valvola di non ritorno per la mandata di liquido ed una valvola di non ritorno a palla per la carica dal basso. Pneumatico (collegamento quadri pneumatici). La pompa è costituita da una testa in bronzo, un fondello in bronzo, un raccordo per l'ingresso di ariacompressa, una valvola di non ritorno per la mandata di liquido ed una valvola di non ritorno con un filtro in aspirazione.

Skimmer - Pompe per il Recupero del Prodotto

Skimmer Attivo



TIPO	Descrizione	PREZZO
SKIMMERA	Pompa sommersa ad azionamento pneumatico con carica dall'alto per l'estrazione di prodotti surnatanti la falda - dotata di Kit di aspirazione galleggiante	2.246,00

Lo Skimmer Attivo è una pompa sommersa ad azionamento pneumatico specifica per il recupero di prodotti surnatanti. La pompa è dotata di un meccanismo galleggiante che permette l'ingresso solo del prodotto surnatante (LNAPL), se è presente. Lo Skimmer Attivo è costituito da uno scrematore (Skimmer) dedito alla separazione acqua/olio, dotato di galleggiante per il recupero a gravità. Inoltre nella parte sottostante dello Skimmer vi è un'unità pompante, utile a mandare il prodotto in superficie attraverso cicli ON/OFF di aria compressa. Il recupero del prodotto avviene a gravità, perciò l'efficacia dipende dalla combinazione di viscosità e spessore iniziale. Nelle migliori condizioni, lo Skimmer Attivo è in grado di ridurre visibilmente lo strato del prodotto in galleggiamento. La lunghezza totale dello Skimmer Attivo è di 180 cm e, di questi, 40,5 cm costituiscono la parte utile di galleggiamento.

QUADPNEUM



QUADELETT



RID



TIPO	Descrizione	PREZZO
QUADPNEUM	Quadro Pneumatico di Comando e Regolazione Tempi on/off: 0/30 secondi	1.295,00
QUADELETT	Quadro Elettrico di Comando e Regolazione Pompa Pneumatica con Timer on/off ed Elettrovalvola	796,00
RID	Riduttore + Kit Scarico Rapido	120,00
CVAC	Collettore Valvolato per Aria Compressa 1 Ingresso + 3 Uscite + Valvola a Sfera	78,00
KITPOL	Kit Polmone per Quadro Pneumatico Tempi di Regolazione OFF Fino a 30 min	203,00

Skimmer Passivo



TIPO	Descrizione	PREZZO
SKIMMERP	Skimmer Passivo con Kit di aspirazione a galleggiante e trappola in acciaio inox per l'accumolo del prodotto (circa 2 Litri) compresa fornitura di protezione del galleggiante	1.607,00

Lo Skimmer Passivo è una trappola sommersa specifica per il recupero di prodotti surnatanti. Il sistema è dotato di un meccanismo galleggiante adatto alle fluttuazioni della falda, che permette l'ingresso di solo prodotto surnatante (LNAPL), e di un serbatoio di raccolta per il prodotto stesso. E' costituito da uno scrematore (Skimmer) dedito alla separazione acqua/olio, dotato di galleggiante per il recupero a gravità. Inoltre nella parte sottostante dello Skimmer vi è un serbatoio, utile ad intrappolare il prodotto in galleggiamento. L'efficacia dipende dalla combinazione di viscosità e spessore iniziale. Lo Skimmer Passivo è in grado di ridurre visibilmente lo strato del prodotto in galleggiamento. Deve essere estratto e svuotato manualmente dal pozzo. La lunghezza totale dello Skimmer Passivo è 180 cm e, di questi, 40,5 cm costituiscono la corsa della parte galleggiante.

Pompe alimentate 12V con prevalenza da 12 mt a 60 mt



Specifiche Tempest Twister 18mt		PRO-18M-TW
Consumo di Energia	165 watts (Max)	
VOLT Raccomandati	12v - 15v	
AMP Max	11 AMPS	
Dimensioni	DIAMETRO 2"	
Usa con	Low Flow Sampling Controller	
Materiale	ABS-Poliacetale	
Tubo richiesto	Tubo Polietilene 10-12mm	



Specifiche Super Twister 25mt		PRO-25M-TS
Consumo di Energia	270 watts (Max)	
VOLT Raccomandati	12v - 15v	
AMP Max	18 AMPS	
Dimensioni	DIAMETRO 2"	
Materiale	ABS-Poliacetale	
Tubo richiesto	Tubo Polietilene 10-12mm	



Specifiche Tornado 30mt		PRO-30M-TN
Consumo di Energia	225 watts (Max)	
VOLT Raccomandati	12v - 15v	
AMP Max	11 AMPS	
Dimensioni	DIAMETRO 2"	
Usa con	Low Flow Sampling Controller	
Materiale	ABS-Poliacetale	
Tubo richiesto	Tubo Polietilene 10-12mm	



Specifiche Hurricane 45mt		PRO-45M-HR
Consumo di Energia	510 watts (Max)	
VOLT Raccomandati	12v - 15v	
AMP Max	34 AMPS	
Dimensioni	DIAMETRO 2"	
Usa con	Power Booster 2	
Materiale	ABS-Poliacetale	
Tubo richiesto	Tubo Polietilene 10-12mm	



Specifiche Hurricane in Acciaio 46mt PRO-46MS-HR

Consumo di Energia	540 watts (Max)
VOLT Raccomandati	12v - 15v
AMP Max	38 AMPS
Dimensioni	DIAMETRO 2"
Materiale	Acciaio INOX
Tubo richiesto	Tubo Polietilene 10mm



Specifiche Mega Monsoon 60mt PRO-60M-MGM

Consumo di Energia	600 watts (Max)
VOLT Raccomandati	12v - 15v
AMP Max	40 AMPS
Dimensioni	DIAMETRO 2"
Usa con	Low Flow with Power Booster 2
Materiale	ABS-Poliacetale
Tubo richiesto	Tubo Polietilene 10-12mm

TIPO	Descrizione	PREZZO
PRO-18M-TW	Proactive Twister con Cavo Elettrico 21 mt Dotata di Morsetti per Batteria	a richiesta
PRO-25M-ST	Proactive Super Twister con Cavo Elettrico 28 mt Dotata di Morsetti per Batteria	\
PRO-30M-TN	Proactive Tornado con Cavo Elettrico 33 mt Dotata di Morsetti per Batteria	\
PRO-45M-HR	Proactive Hurricane con Cavo Elettrico 48 mt Dotata di Attacco per Regolatore di Flusso (necessario)	\
PRO-46MS-HR	Proactive Hurricane Acciaio con Cavo Elettrico 49 mt Dotata di Attacco per Regolatore di Flusso Fornita con Motore di Ricambio e Rullo Avvolgicavo	\
PRO-60M-MGM	Proactive Mega Monsoon con Cavo Elettrico 63 mt Dotata di Attacco per Regolatore di Flusso (necessario)	\

Skimmer a Nastro



Installato sopra un pozzo o un piezometro di almeno 50 mm di diametro, lo skimmer della cinghia estrae la fase galleggiante surnatante nella struttura. Lo scrematore è composto da una banda oleofila su cui aderiscono idrocarburi e oli. Deve essere posizionato perpendicolare al piezometro in modo che la banda scenda nel pozzo e la puleggia ponderata sia immersa sotto la fase flottante.

La rotazione della puleggia del motore provoca la cinghia caricata ad olio. Due scraper vengono utilizzati per evacuare il prodotto in un serbatoio di stoccaggio collegato all'uscita del prodotto.

Questa tecnica di scrematura è particolarmente raccomandata in caso di inquinamento con oli o idrocarburi viscosi.

Opzioni:

- Copertura protettiva della banda (in caso di maltempo)
- Mini separatore acqua / olio da posizionare all'uscita dello skimmer
- Singolo scrematoio (senza telaio metallico)
- Motore ATEX solo nella versione 400 V
- Quadro elettrico
- La lunghezza della banda è definita per misurare in base all'applicazione (profondità dell'acqua, variazioni della falda freatica). È disponibile fino a 25 m di interesse.

PREZZO SU RICHIESTA

TIPO	Larghezza	Diametro Zavorra	Alimentazione	Potenza	Portata Max
EB 230-25	25	46	230 - mono	0,12	5
EB 230-50	50	82	230 - mono	0,12	10
EB 230-100	100	125	230 - mono	0,12	15
EB 400-25	25	46	400 - tri	0,37	5
EB 400-50	50	82	400 - tri	0,37	10
EB 400-100	100	125	400 - tri	0,37	15



Membrane Assorbenti

Sono uno dei sistemi più semplici ed allo stesso tempo efficaci per il recupero del prodotto all'interno dei piezometri.

Sono costituiti da una membrana assorbente selettiva che viene posta all'interno di una gabbia forata in acciaio. Il sistema viene calato all'interno del piezometro e recuperato una volta che la membrana è impregnata di prodotto.

I vantaggi principali rispetto ad altri sistemi sono il costo ridotto del sistema e delle membrane di ricambio, e la superficie di assorbimento lungo tutta la lunghezza della membrana che quindi non necessita di adeguamenti secondo l'oscillazione della falda.

E' disponibile per piezometri da 2" e 4"



Membrane Assorbenti

TIPO	Φ Calza	Lunghezza	Tasso Assorbimento	PREZZO
MASS2	38,1 mm	91,4 cm	0,62 litri	a richiesta
MASS4	76,2 mm	91,4 cm	2,65 litri	\

Gabbie in Acciaio AISI 304

TIPO	Φ Fori Gabbia	Lunghezza Filtrante	Φ	Lunghezza Effettiva	Φ Piezometro	PREZZO
GMASS2	3,97x4,76 mm	91,4 cm	44,5 mm	94,3 cm	51 mm	a richiesta
GMASS4	3,97x4,76 mm	91,4 cm	93,2 mm	93,0 cm	102 mm	\

KIT

TIPO	Descrizione	PREZZO
KITMASS2	Kit Contenente 1 Gabbia + 12 Membrane Assorbenti per Piezometri da 2"	a richiesta
KITMASS4	Kit Contenente 1 Gabbia + 12 Membrane Assorbenti per Piezometri da 4"	\

Panni Assorbenti



- In fibra di polipropilene
- Assorbimento di idrocarburi unicamente
- Pre tagliata sulla lunghezza
- Anche dopo la saturazione continuano a galleggiare sull'acqua

Panni Assorbenti

TIPO	Dimensioni	Quantità	Tasso Assorbimento	PREZZO
PASS	40x50	1 panno	0,67 litri/foglio	2,00
PACPASS	40x50	Pacco da 200 panni	0,67 litri/foglio	320,00

Tubi in PVC Rigido Filettati per Pozzi Artesiani

Informazioni

Tubi in PVC rigido di colore azzurro filettati maschio e femmina per pozzi artesiani, per acqua potabile. La gamma comprende misure che iniziano da 4" ed arrivano fino ad un diametro massimo di 630 mm. L'alta qualità delle materie prime impiegate e la tecnologia degli impianti di produzione, garantiscono l'utilizzazione di tubi e filtri anche per pozzi di notevoli dimensioni e profondità.

Caratteristiche

le proprietà fisico-chimiche del PVC impiegato nella produzione del tubo PLAFOND e l'alta qualità del tubo garantiscono una lunga durata di funzionamento del pozzo.

Il tubo PLAFOND offre una protezione completa contro la corrosione dalle acque di falda, spesso molto aggressive per la loro composizione chimica.

La filettatura speciale del tipo «maschio-femmina» del tubo PLAFOND consente una rapida e sicura giunzione senza necessità di utilizzare materiali di tenuta quali: mastici, stoppa, ecc.

I vantaggi nello scegliere tubi Plafondplast:

- **RAPPORTO TRA COSTO ED EFFICACIA**
- **QUALITÀ DEL PRODOTTO**
- **FACILITÀ D'IMPIEGO**
- **GARANZIA DI DURATA**



Serie con Filettatura Trapezoidale (DIN 4925) Maschio-Femmina

Diametro Esterno		Diametro Esterno	Diametro	Spessore	Tipo	Peso	Fessurazione	Cieco	Filtro
Esterno mm	Pollici	Bicchieri mm	Interno mm	mm	Filetto	Kg / mt	Spessore tagli mm	Euro / mt	Euro / mt
114	4"	119	103,2	5,4	TPN6	2,73	min. 0,30 max. 3,0	a richiesta	a richiesta
114	4"	122	99,6	7,2	TPN6	3,57	min. 0,50 max. 3,0	\	\
118		122	108,0	5,0	TPN6	2,62	min. 0,30 max. 3,0	\	\
125	4"1/2	131	113,0	6,0	TPN6	3,32	min. 0,30 max. 3,0	\	\
125	4"1/2	138	106,4	9,3	TPN6	5,00	min. 0,50 max. 3,0	\	\
140	5"	145	129,2	5,4	TPN6	3,38	min. 0,30 max. 3,0	\	\
140	5"	148	126,6	6,7	TPN6	4,15	min. 0,50 max. 3,0	\	\
140	5"	155	119,2	10,4	TPN6	6,26	min. 0,75 max. 3,0	\	\
145		152	131,6	6,7	TPN6	4,30	min. 0,50 max. 3,0	\	\
160	6"	167	147,6	6,2	TPN6	4,43	min. 0,30 max. 3,0	\	\
160	6"	170	144,6	7,7	TPN6	5,45	min. 0,50 max. 3,0	\	\
160	6"	178	136,2	11,9	TPN6	8,20	min. 0,75 max. 3,0	\	\
165		172	152,6	6,2	TPN6	4,58	min. 0,30 max. 3,0	\	\
165		175	149,6	7,7	TPN6	5,62	min. 0,50 max. 3,0	\	\
170		180	154,6	7,7	TPN6	5,80	min. 0,50 max. 3,0	\	\
180	6"1/2	188	166,0	7,0	TPN6	5,63	min. 0,50 max. 3,0	\	\
180	6"1/2	191	162,8	8,6	TPN6	6,85	min. 0,50 max. 3,0	\	\
180	6"1/2	201	153,2	13,4	TPN6	10,37	min. 0,75 max. 3,0	\	\
200	7"	210	184,6	7,7	TPN6	6,88	min. 0,50 max. 3,0	\	\
200	7"	214	180,8	9,6	TPN6	8,50	min. 0,50 max. 3,0	\	\
200	7"	224	170,2	14,9	TPN6	12,81	min. 0,75 max. 3,0	\	\
225	8"	237	207,6	8,7	TPN10	8,75	min. 0,50 max. 3,0	\	\
225	8"	241	203,4	10,8	TPN10	10,75	min. 0,50 max. 3,0	\	\
225	8"	252	191,6	16,7	TPN10	16,17	min. 0,75 max. 3,0	\	\
250	9"	262	232,0	9,0	TPN10	10,08	min. 0,50 max. 3,0	\	\
250	9"	268	226,2	11,9	TPN10	13,16	min. 0,75 max. 3,0	\	\
250	9"	280	214,0	18,0	TPN10	19,40	min. 0,75 max. 3,0	\	\
280	12"	300	255,0	12,5	TPN10	15,54	min. 0,75 max. 3,0	\	\
280	12"	307	248,0	16,0	TPN10	19,63	min. 0,75 max. 3,0	\	\
280	12"	315,2	238,8	20,6	TPN10	24,83	min. 0,75 max. 3,0	\	\
330	14"	353	301,0	14,5	TPN10	21,26	min. 0,75 max. 3,0	\	\
330	14"	362	292,0	19,0	TPN10	27,46	min. 0,75 max. 3,0	\	\
330	14"	372	282,0	24,0	TPN10	34,13	min. 0,75 max. 3,0	\	\
400	16"	432	362,0	19,0	TPN10	33,64	min. 0,75 max. 3,0	\	\
400	16"	437	357,0	21,5	TPN10	37,80	min. 0,75 max. 3,0	\	\
400	16"	448	346,0	27,0	TPN10	46,80	min. 0,75 max. 3,0	\	\

Tubi Pozzo PVC Bicchierati

Tubo PVC 100 Rigido Rispondente alla Prescrizione Igienico-Sanitaria
Del Ministero Della Sanità D.M. 174 del 06/04/2004



Tubo Pozzi PVC Bicchierato					Prezzo € Al Metro		Prezzo € Barra da 5 Metri	
Diametro Esterno mm	Spessore di riferimento mm	Diametro Esterno Bicchiere mm	Diametro Interno mm	Imballo standard (n° barre)	Cieco	Fess.	Cieco	Fess.
125	6,0	137	113	80	11,00	16,60	55,00	83,00
140	6,0	152	128	63	12,20	21,20	61,00	106,00
160	7,7	175,4	144,6	48	17,80	28,80	89,00	144,00
180	6,0	192	168	36	16,00	28,20	80,00	141,00
180	7,7	195,4	164,6	36	20,00	32,40	100,00	162,00
200	7,7	215,4	184	30	22,60	36,40	113,00	182,00
200	9,6	219,2	180,8	30	28,00	45,40	140,00	227,00
250	7,7	265,4	234,6	20	28,20	47,80	141,00	239,00
250	9,0	268	232	20	33,80	55,00	169,00	275,00
250	12,0	274	226	20	43,80	65,00	219,00	325,00
315	12,0	339	291	12	55,60	84,00	278,00	420,00
315	15,0	345	285	12	74,60	109,60	373,00	548,00

Tubo Pozzi PVC Bicchierato					Prezzo € Al Metro		Prezzo € Barra da 3 Metri	
Diametro Esterno mm	Spessore di riferimento mm	Diametro Esterno Bicchiere mm	Diametro Interno mm	Imballo standard (n° barre)	Cieco	Fess.	Cieco	Fess.
140	5,0	152	130	63	11,00	19,33	33,00	58,00
140	6,0	152	128	63	13,00	21,33	39,00	64,00
160	5,0	175,4	150	33	12,67	23,67	38,00	71,00
160	6,0	175,4	148	33	15,00	26,33	45,00	79,00
180	5,0	190	170	39	14,33	27,00	43,00	81,00
180	6,0	192	168	39	17,00	29,67	51,00	89,00
180	7,7	195	164	36	22,67	34,00	68,00	102,00
200	5,0	210	190	30	16,00	19,33	48,00	58,00
200	6,0	212	188	30	19,00	19,33	57,00	58,00
200	7,7	215	184	30	24,33	38,67	73,00	116,00

Tubi Piezometrici Filettati

Tubi in PVC rigido di colore azzurro filettati maschio e femmina per pozzi artesiani, per acqua potabile. La gamma comprende misure che iniziano da 21 mm ed arrivano fino ad un diametro massimo di 114 mm. L'alta qualità delle materie prime impiegate e la tecnologia degli impianti di produzione, garantiscono l'utilizzazione di tubi e filtri anche per pozzi di notevoli profondità.



Dimensione	Lunghezza	Descrizione	Tubo Cieco	Tubo Fessurato	Tappo Testa	Tappo Fondo
			PREZZO	PREZZO	PREZZO	PREZZO
1"	1 mt	Tubo Manicotto	4,70	8,30	1,70	1,70
	2 mt	Tubo Manicotto	9,40	16,30		
	3 mt	Tubo Manicotto	10,20	21,00		
1"1/4	1 mt	Tubo Manicotto	5,40	9,50	2,34	2,34
	2 mt	Tubo Manicotto	10,80	19,00		
	3 mt	Tubo Manicotto	13,20	25,80		
1"1/2	1 mt	Tubo Manicotto	5,80	10,00	3,12	3,12
	2 mt	Tubo Manicotto	11,60	20,00		
	3 mt	Tubo Manicotto	14,40	27,00		
2"	1 mt	Filettato sullo Spessore	6,00	10,50	3,90	3,90
	2 mt	Filettato sullo Spessore	12,00	21,00		
	3 mt	Filettato sullo Spessore	16,20	28,50		
3"	1 mt	Filettato sullo Spessore	11,90	16,70	6,50	6,50
	2 mt	Filettato sullo Spessore	23,80	33,40		
	3 mt	Filettato sullo Spessore	32,40	45,60		
4"	1 mt	Filettato sullo Spessore	14,00	20,40	9,10	9,10
	2 mt	Filettato sullo Spessore	28,00	40,80		
	3 mt	Filettato sullo Spessore	38,40	55,50		
5"	1 mt	Filettato sullo Spessore	23,30	37,50	26,00	26,00
	2 mt	Filettato sullo Spessore	46,60	75,00		
	3 mt	Filettato sullo Spessore	63,60	102,30		
6"	1 mt	Filettato sullo Spessore	29,10	42,00	31,20	31,20
	2 mt	Filettato sullo Spessore	58,20	84,00		
	3 mt	Filettato sullo Spessore	79,20	115,20		

Tubi di Mandata in PVC Rigido per Pompe Sommerse

EXCALIBUR è il tubo di mandata realizzato in PVC rigido di alta qualità per collegare le pompe sommerse alla rete di distribuzione.

La sua particolare estrusione e la struttura chimico-fisica garantiscono la resistenza alle alte pressioni interne ed ai pesi di trazione, creati sommando le varie forze a cui la struttura installata ed in uso è sottoposta.

I tubi hanno un'eccezionale resistenza agli urti, non mostrano alcun danno o deformazione durante i test di laboratorio o le simulazioni di movimentazione e di installazione e disinstallazione. Sono leggeri e facili da maneggiare e trasportare. I tubi filettati trapezoidalmente maschio-maschio alle estremità sono forniti con un manicotto preinstallato e bloccato in ditta su un'estremità del tubo.

Il manicotto è dotato internamente di due guarnizioni che garantiscono la tenuta idraulica. Un blocco meccanico inserito in un'apposita sede del manicotto ad avvitamento avvenuto impedisce l'allentamento accidentale per vibrazioni o torsioni anomale della colonna evitandone i problemi connessi.

Il collegamento alla pompa avviene tramite un'apposita connessione in acciaio inox che oltre a facilitare l'installazione ne riduce tempi e costi. I tubi hanno pareti interne completamente lisce e senza alcun restringimento, non sono influenzati da alcun tipo di corrosione e non sono attaccati dalle correnti vaganti del sottosuolo.

I risultati dei test idrodinamici hanno evidenziato un eccellente coefficiente idraulico ($k = 0,01$) che garantisce oltre a perdite di portata trascurabili e minori costi di pompaggio anche ridotti effetti del colpo d'ariete a causa della più lenta velocità di flusso, un terzo rispetto alla condotta in metallo.

Sono certificati per il trasporto di acqua potabile e liquidi alimentari in genere e come tali non hanno alcuna influenza sulla qualità dell'acqua trasportata e non presentano alterazioni sulla composizione della stessa.

EXCALIBUR



Tubi di Mandata in PVC Rigido per Pompe Sommerse

TUBO DI MANDATA IN PVC RIGIDO PER POMPE SOMMERSE
CON CONNESSIONE A MANICOTTO (Colore Blu Ral 5015)

Tubo Di Mandata Pompe			Tubo 3 Mt	Tubo 1 Mt	Manicotto
Diametro Esterno		Interno	Prezzo	Prezzo	Prezzo
Inch	mm	mm			
2"	60	48,4	20,00	7,00	13,00
2"1/2	75	61,4	30,00	10,00	14,00
3"	90	73,6	44,00	15,00	16,00
4"	114	97,6	56,00	19,00	21,00
5"	140	119,4	87,00	29,00	23,00
6"	170	146	123,00	41,00	26,00



Raccordo Pompa INOX

Inch	Ridotto	Prezzo
2"	2"-1"1/2	65,00
2"1/2	2"1/2-2"	111,00
3"	3"-2"1/2	130,00
4"	4"-3"	227,00
5"	5"-4"	346,00
6"	6"-5"	



Niplo Di Testa INOX

Inch	Prezzo
2"	84,00
2"1/2	105,00
3"	123,00
4"	154,00
5"	351,00
6"	



Raccordo Valvola INOX

Inch	Ridotto	Prezzo
2"	2"	84,00
2"1/2	2"1/2	105,00
3"	3"	123,00
4"	4"	154,00
5"	5"	351,00
6"	6"	



Testina Di Sollevamento

Inch	Prezzo
2"	26,00
2"1/2	29,00
3"	34,00
4"	36,00
5"	44,00
6"	51,00



Materiale Atossico Conforme al D.M. 174 Del 06/04/2004

Plafondpress

Tubi in PVC UNI EN 1452 per Condotte di Fluidi in Pressione, Rispondenti alle Prescrizioni Igienico-Sanitarie Del Ministero Della Sanità (D.M. 174 del 6 Aprile 2004)






Diametro Esterno mm	PN6 (SDR 33)		PN10 (SDR 21)		* PN12,5 (SDR 17)		PN16 (SDR 13,6)		* PN20 (SDR 11)		Guarnizioni PREZZO
	Spessore mm	PREZZO € / Mt	Spessore mm	PREZZO € / Mt	Spessore mm	PREZZO € / Mt	Spessore mm	PREZZO € / Mt	Spessore mm	PREZZO € / Mt	
**16									1,5	0,62	
**20								1,5	0,78	1,9	0,98
25								1,9	1,24	2,3	1,50
32			1,6	0,98	1,9	1,14	2,4	1,38	2,9	1,62	
40	1,5	1,08	1,9	1,32	2,4	1,66	3	1,98	3,7	2,52	0,20
50	1,6	1,44	2,4	2,08	3,0	2,58	3,7	3,06	4,6	3,90	0,24
63	2,0	2,22	3	3,22	3,8	4,02	4,7	4,86	5,8	6,14	0,28
75	2,3	3,08	3,6	4,62	4,5	5,70	5,6	6,90	6,8	8,60	0,36
90	2,8	4,22	4,3	6,10	5,4	7,60	6,7	9,14	8,2	11,26	0,50
	PN6 (SDR 41)		PN10 (SDR 26)		PN12,5 (SDR 21)		PN16 (SDR 17)		* PN20 (SDR 13,6)		
110	2,7	5,02	4,2	7,40	5,3	9,54	6,6	11,18	8,1	13,92	0,70
125	3,1	6,56	4,8	9,50	6,0	12,18	7,4	14,26	9,2	17,90	0,84
140	3,5	8,24	5,4	12,02	6,7	15,44	8,3	17,90	10,3	22,44	1,00
160	4,0	10,64	6,2	15,74	7,7	20,22	9,5	23,36	11,8	29,30	1,28
180	4,4	12,88	6,9	19,63	8,6	25,42	10,7	29,58	13,3	37,22	1,68
200	4,9	16,32	7,7	24,34	9,6	31,48	11,9	36,50	14,7	45,66	1,82
225	5,5	20,64	8,6	30,56	10,8	39,74	13,4	46,32	16,6	57,98	2,84
250	6,2	25,90	9,6	37,96	11,9	48,64	14,8	56,86	18,4	71,56	3,14
280	6,9	32,14	10,7	47,44	13,4	61,38	16,6	71,60	20,6	89,88	4,56
315	7,7	40,45	12,1	60,56	15,0	77,10	18,7	90,86	23,2	114,10	5,62
355	8,7	53,04	13,6	79,12	16,9	99,44	21,1	119,50	26,1	145,40	7,68
400	9,8	67,42	15,3	100,60	19,1	127,56	23,7	151,44	29,4	184,56	9,38
450	11,0	85,06	17,2	127,34	21,5	161,24	26,7	192,12	33,1	233,78	
500	12,3	105,72	19,1	156,44	23,9	199,18	29,7	237,38	36,8	288,78	

* Solo su richiesta

** Tubo liscio senza bicchiere

Raccordi Plafondpress

Raccordi di PVC Rigido per Condotte di Fluidi in Pressione PN 10.
Bicchieri con Anello Elastomerico.

Per Tubi ϕ		63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
 curve a 11°- 22°- 30°- 45°	€	21,38	26,12	36,02	50,10	68,10	86,94	116,78	270,82	254,12	372,42	491,78	700,74	831,10
 curve a 90°	€	22,12	27,04	38,48	61,78	80,44	112,30	138,66	309,72	320,30	437,90	542,52	1040,34	1319,66
 manicotto scorrevole	€	15,02	19,04	22,28	29,12	33,90	42,98	58,46	81,16	94,28	128,58	169,54	226,70	302,86
 TI 90°	€	52,54	68,58	83,20	109,40	161,73	200,02	244,92	470,56	523,37	617,20	901,34	1242,22	1702,94
 riduzione	€			90x75 31,48	110x75/90 36,46	125x110 50,52	140x110 105,18	160x110 128,18		200x160 162,38				
 ** monogiunto flangiato	€	32,46	41,64	51,76	70,34	104,12	118,80	146,88	428,04	238,88	289,50	387,70	533,56	602,56
 ** adattatore maschio flangiato	€	27,50	37,38	44,50	61,18	93,38	108,14	128,20	355,74	211,58	267,60	340,64	484,06	499,00
tubi per bancale n°		200	154	104	67	51	45	33	24	20	25	20	16	12

** Foratura UNI 2223

Tubi Piezometrici Filettati PN 12,5



Dimensione	Lunghezza	Descrizione	Tubo Cieco PREZZO	Tubo Fessurato PREZZO	Tappo Testa PREZZO	Tappo Fondo PREZZO
1"	1 mt	Tubo Manicotto	4,70	8,30	1,70	1,70
1"	2 mt	Tubo Manicotto	9,40	16,30		
1"	3 mt	Tubo Manicotto	10,20	21,00		
1"1/4	1 mt	Tubo Manicotto	5,40	9,50	2,34	2,34
1"1/4	2 mt	Tubo Manicotto	10,80	19,00		
1"1/4	3 mt	Tubo Manicotto	13,20	25,80		
1"1/2	1 mt	Tubo Manicotto	5,80	10,00	3,12	3,12
1"1/2	2 mt	Tubo Manicotto	11,60	20,00		
1"1/2	3 mt	Tubo Manicotto	14,40	27,00		
2"	1 mt	Filettato sullo Spessore	6,00	10,50	3,90	3,90
2"	2 mt	Filettato sullo Spessore	12,00	21,00		
2"	3 mt	Filettato sullo Spessore	16,20	28,50		
3"	1 mt	Filettato sullo Spessore	11,90	16,70	6,50	6,50
3"	2 mt	Filettato sullo Spessore	23,80	33,40		
3"	3 mt	Filettato sullo Spessore	32,40	45,60		
4"	1 mt	Filettato sullo Spessore	14,00	20,40	9,10	9,10
4"	2 mt	Filettato sullo Spessore	28,00	40,80		
4"	3 mt	Filettato sullo Spessore	38,40	55,50		
5"	1 mt	Filettato sullo Spessore	23,30	37,50	26,00	26,00
5"	2 mt	Filettato sullo Spessore	46,60	75,00		
5"	3 mt	Filettato sullo Spessore	63,60	102,30		
6"	1 mt	Filettato sullo Spessore	29,10	42,00	31,20	31,20
6"	2 mt	Filettato sullo Spessore	58,20	84,00		
6"	3 mt	Filettato sullo Spessore	79,20	115,20		

Campionatori Bailer PVC

Informazioni


Il bailer è uno strumento semplice ed efficace. La sua semplicità è comunque più apparente che reale, essendo critiche (e non facilmente ottenibili in produzione) caratteristiche quali l'inerzia dei materiali, la velocità di immersione, la capacità di trattenere il campione senza alterarlo in fase di riemersione. Consiste sostanzialmente in un tubo aperto all'estremità superiore, e con una valvola a sfera all'estremità inferiore. In fase di discesa nell'elemento liquido, la valvola viene sospinta verso l'alto e mantenuta aperta dalla pressione del liquido. In fase di risalita è il peso del campione prelevato a mantenere chiusa la valvola, con la complicità della pressione esercitata dagli strati liquidi superiori attraverso l'apertura al vertice.

- Campionatore Bailer 389x900 mm
- Classico Bailer da 1 litro
- Unità per cartone: 24 pz
- Realizzato in PVC 100% vergine, di grado medico, rigido e trasparente
- Affonda naturalmente in acqua
- Permette l'esame visivo immediato del campione



TIPO	Descrizione	PREZZO
BAILE85	Campionatori Bailers PVC 11x900 mm/85	16,00
BAILE200	Campionatori Bailers PVC 19x900 mm/200	16,00
BAILE1025	Campionatori Bailers PVC 38x900 mm/1025	16,00
BAILE1025P	Campionatori Bailers Polietilene 11x900 mm/1025	18,00

Cassette Catalogatrici in PVC per Sondaggi

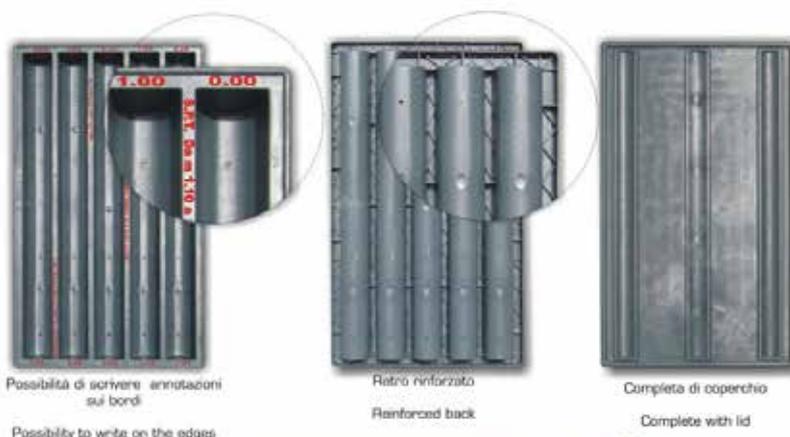

Possibilità di scrivere annotazioni sui bordi
Possibility to write on the edges

Retro rinforzato
Reinforced back

Completa di coperchio
Complete with lid



Dimensioni:
1090x630x95h mm

Peso:
70

Dimensioni culla:
95x1000 mm

Per campioni prelevati con carotieri
fino a Ø: 101 mm
carota Ø max: 88 mm

TIPO	Descrizione	PREZZO
GTCASS	Cassetta Catalogatrice 5 Posti	17,60


Materiali Geotecnici

Tappo Di Testa Lucchettabile	
Tappo PVC 2"	€ 19,20
Tappo PVC 3"	€ 24,00
Tappo PVC 4"	€ 28,80
Tappo PVC 5"	€ 38,40



Pozzetto Rosso Lucchettabile in PEAD	
Pozzetto 110x500	€ 44,00
Pozzetto 140x500	€ 46,00
Pozzetto 200x500	€ 49,00



Cella Tipo Casagrande	
	
€ 48,00	

Tubo Inclinometrico Materiale in ABS	
	
Tubo 60	€ 19,70
Tappo 60	€ 8,40
Tubo 70	€ 20,40
Tappo 70	€ 9,20
Tubo 85	€ 24,80
Tappo 85	€ 10,40

Tubo Inclinometrico Materiale in Alluminio	
	
Tubo 3" da 3 Metri	€ 51,00
Manicotto 3"	€ 10,00
Tappo Testa 3"	€ 7,00
Tappo Fondo 3"	€ 7,00

NESTY Probe Con Tappo e Att Rylsan	
	
Tubo Rylsan 6/8 mm	€ 3,26
Nesty Probe 1/2"x15	€ 25,00
Nesty Probe 3/4"x20	€ 30,00
Nesty Probe 1"x25	€ 35,00
Nesty Probe 1"1/4x32	€ 38,00
Nesty Probe 1"1/2x32	€ 40,00
Nesty Probe 2"x35	€ 45,00

Fustelle Inox Aisi 304	Fustelle Inox Aisi 304	Fustelle Inox Aisi 304
Shelby Cm 60 x 88,9	Osterberg Cm 70 x 88,9	Osterberg Cm 70 x 101
		
€ 55,00	€ 55,00	€ 68,00

Materiali Geotecnici

Tubo Polietilene Bobina da 500 Mt

€ 69,00

Geotessuto In Calza T.N.T.		
Diametro	Pollici	100 Metri
42	1"1/4	€ 180,00
50	1"1/2	€ 192,00
63	2"	€ 216,00
90	3"	€ 264,00
114	4"	€ 300,00
140	5"	€ 336,00
160	6"	€ 384,00



Paraffina Confezione Da 5 Kg

€ 60,00

Freatimetri con Cavo Tondo

TIPO	Descrizione	PREZZO
FREATT30	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 30 Metri Centimetrato	459,00
FREATT50	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 50 Metri Centimetrato	504,00
FREATT100	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 100 Metri Centimetrato	728,00
FREATT150	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 150 Metri Centimetrato	963,00
FREATT200	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 200 Metri Centimetrato	1.187,00
FREATT250	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 250 Metri Centimetrato	1.411,00
FREATT300	Freatimetro Con Cavo Tondo Da 300 Metri Centimetrato	1.635,00



Freatimetri con Cavo Piatto

TIPO	Descrizione	PREZZO
FREATP30	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 30 Metri Centimetrato	459,00
FREATP50	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 50 Metri Centimetrato	504,00
FREATP100	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 100 Metri Centimetrato	728,00
FREATP150	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 150 Metri Centimetrato	963,00
FREATP200	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 200 Metri Centimetrato	1.187,00
FREATP250	Freatimetro Con Cavo Piatto Da 250 Metri Centimetrato	1.411,00



Prodotti Chimici per il Sottosuolo

Compattonite Tipo MIKOLIT B Sacchi da 25 Kg

€ 40,00

Bentonite In Polvere Sacchi da 25 Kg

€ 18,00

Ghiaietto Siliceo Grani da 2 a 4 mm Sacchi da 25 Kg

€ 9,00



Prodotti Chimici per il Sottosuolo

Schiuma FOAMEX TX Latte da 50 Kg

€ 357,00

Polimero Liquido DRILLAM NT Latte da 25 Kg

€ 255,00


Abbattente di Schiuma DEFOMEX Latte da 25 Kg

€ 166,00

Polimero in Polvere LAMVIS S100 Sacchi da 25 Kg

€ 261,00

Sonde Geothermiche

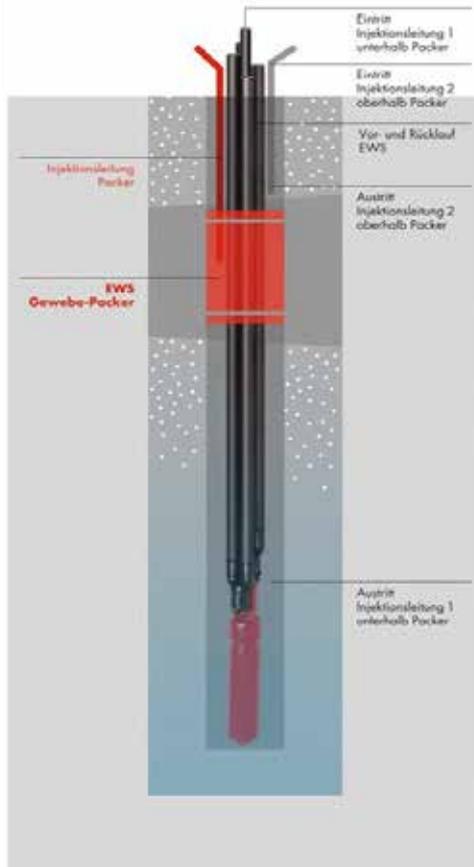

Tubi di Mandata PVC-O



Dimensione	Lunghezza	Descrizione	Tubo PREZZO	Raccordo Testa INOX PREZZO	Raccordo Pompa INOX PREZZO
1"1/4	1 mt	Tubo di Mandata per Pompe da 1 Mt 1"1/4	19,00	39,20	39,20
1"1/4	3 mt	Tubo di Mandata per Pompe da 3 Mt 1"1/4	19,40		
1"1/2	1 mt	Tubo di Mandata per Pompe da 1 Mt 1"1/2	22,40	43,10	43,10
1"1/2	3 mt	Tubo di Mandata per Pompe da 3 Mt 1"1/2	23,50		
2"	1 mt	Tubo di Mandata per Pompe da 1 Mt 2"	25,20	68,60	68,60
2"	3 mt	Tubo di Mandata per Pompe da 3 Mt 2"	28,80		

Teste Pozzo



TIPO	Descrizione	Caratteristiche				PREZZO
		Φ TUBO POZZO mm	Φ De mm	H compresa flangia mm	PESO Kg	
GTTESTAP2P	Testa Pozzo 2"	60	110	85	0,42	49,00
GTTESTAP3P	Testa Pozzo 3"	89	140	85	0,65	59,00
GTTESTAP4P	Testa Pozzo 4"	115	180	80	1,16	65,00
GTTESTAP125	Testa Pozzo 4"1/2	125	180	95	1,00	70,00
GTTESTAP140	Testa Pozzo 5"	140	200	100	1,33	86,00
GTTESTAP160	Testa Pozzo 6"	160	250	100	1,16	112,00
GTTESTAP180	Testa Pozzo 6"1/2	180	250	100	2,53	130,00
GTTESTAP200	Testa Pozzo 7"	200	250	100	2,27	146,00



Scorrevoli Zincati e Dadi in Acciaio

TIPO	Descrizione	PREZZO
532-1 1/4X300	Scorrevole Zincato Sp.2,9 D.1"1/4x300mm	7,00
532-1 1/2X300	Scorrevole Zincato Sp.2,9 D.1"1/2x300mm	8,00
310A-1 1/4	Dado in Acciaio 1"1/4	3,00
310A-1 1/2	Dado in Acciaio 1"1/2	3,40

SpiroScreen

Vantaggi

- Elevata efficienza di filtraggio
- Alto rendimento

Materiale

La costruzione è in acciaio inossidabile, materiale di prima scelta per resistere alle sollecitazioni durante l'installazione, alle pressioni e alla corrosione.

Caratteristiche

I filtri a spirale sono caratterizzati da un'ampia superficie di passaggio che consente di ottenere alte portate mantenendo la velocità dell'acqua in ingresso molto bassa.

Questo permette lo sviluppo ottimale del pozzo:

- Minima resistenza idraulica
- Riduzione delle formazioni di incrostazioni
- Minore ingresso di impurità (sabbia) che possono danneggiare nel tempo la pompa
- Rimozione dei fluidi di perforazione rapida e completa.

Dimensioni e Specifiche

dal DN 100 al DN600

3 livelli di resistenza alla pressione al collasso

Slot configurabile in base alla curva granulometrica

Acciai inossidabili in qualità AISI 304 1.4301 o AISI 316 1.4404

Giunzioni: a saldare

– Filettate M/F (trapezoidale metrico oppure tipo API)



SpiroScreen

Le Pezzature di Tubazione si Possono Ordinare da 3 o 6 Metri



Diametro Esterno mm	Profilo	Diametro Interno mm	Profondità Mt	Peso Kg / Mt	Slot 0,25 l/m Mt	Slot 0,4 l/m Mt	Slot 0,7 l/m Mt
114	3 x 3,5	101	415	8,20	49,8	76,2	122,4
139	3 x 3,5	127	255	9,80	60,6	93	149,4
168	3 x 3,5	156	150	8,60	73,2	112,2	180
219	3 x 3,5	205,5	65	15,40	95,4	145,8	234,6
219	3,5 x 5	205,5	165	19,60	82,8	127,2	206,4
244	3 x 3,5	230	49	17,00	106,2	162,6	261,6
244	3,5 x 5	230	120	21,80	92,4	141,6	230,4

Interfaccia Acqua/Olio

Lo strumento consente la determinazione dello spessore del surnatante all'interno di un piezometro. Emette un suono diverso quando giunge a contatto prima con il prodotto che galleggia e successivamente quando entra in contatto con l'acqua. Leggendo le profondità sul cavo millimetrato, nei momenti in cui si avvertono i suoni, è possibile, per sottrazione, determinare lo spessore del surnatante.

Sono dotati di cavo ad alta resistenza in acciaio rivestito in Kynar e sono idonei all'utilizzo in ambienti a rischio grazie alla certificazione CSA.

Specifiche:

- Rileva sia DNAPL che LNAPL
- Consente di misurare spessori fino a 1 mm
- Spegnimento automatico dopo 10 minuti
- Diametro sensore 19 mm
- Lunghezze cavo standard da 15 a 150 m (lunghezze superiori a richiesta)
- Borsa di trasporto imbottita per proteggere il misuratore
- Dotato di guida per nastro e di sistema di fissaggio al boccapozzo
- Certificato CSA e ANSI/UL, classe 9098-1 o 9098-81 (USA) per ambienti pericolosi e classe 1 gruppi A,B,C e D.

Interface - Oil / Water Level Meter

TIPO	Descrizione	PREZZO
INTERF020	Interface (Sm.OIL Oil / Water Interface Meter) 20 Metri CSA	1.716,00
INTERF030	Interface (H.OIL Oil / Water Level Meter) 30 Metri CSA	2.184,00
INTERF060	Interface (H.OIL Oil / Water Level Meter) 60 Metri CSA	2.392,00
INTERF100	Interface (H.OIL Oil / Water Level Meter) 100 Metri CSA	2.808,00
INTERF150	Interface (H.OIL Oil / Water Level Meter) 150 Metri CSA	3.588,00

Nota: Tutte le Interface sono Dotate del Sistema Spegnimento Automatico dopo 10 Minuti dalla sua Attività.



Freatimetro - Water Level Meter

TIPO	Descrizione	PREZZO
DIPPER-T030	Freatimetro (Water Level Meter) 30 Metri	1.217,00
DIPPER-T045	Freatimetro (Water Level Meter) 45 Metri	1.305,00
DIPPER-T060	Freatimetro (Water Level Meter) 60 Metri	1.397,00
DIPPER-T100	Freatimetro (Water Level Meter) 100 Metri	1.708,00
DIPPER-T150	Freatimetro (Water Level Meter) 150 Metri	2.285,00
DIPPER-T200	Freatimetro (Water Level Meter) 200 Metri	3.097,00
DIPPER-CAS	Indicatore Tubazione Metallica (Well Casing Indicator Probe)	616,00
DIPPER-DEP	Indicatore Fondo Foro (Well Depth Indicator Probe)	616,00



Multiparametrica - Conductivity Plus "Conductivity & Temperature Meter"

TIPO	Descrizione	PREZZO
MULTIP030	Multiparametrica (Conductivity Plus) 30 Metri	2.122,00
MULTIP045	Multiparametrica (Conductivity Plus) 45 Metri	2.246,00
MULTIP060	Multiparametrica (Conductivity Plus) 60 Metri	2.356,00
MULTIP100	Multiparametrica (Conductivity Plus) 100 Metri	2.652,00
MULTIP150	Multiparametrica (Conductivity Plus) 150 Metri	3.245,00
MULTIP200	Multiparametrica (Conductivity Plus) 200 Metri	4.087,00
MULTIP300	Multiparametrica (Conductivity Plus) 300 Metri	4.836,00



Datalogger Heron


I datalogger sono la soluzione ideale per gli idrogeologi e per i professionisti che operano nel settore delle acque sotterranee.

DipperLog NANO è un data logger di qualità superiore, ma dal costo contenuto, per il monitoraggio del livello e della temperatura delle acque di falda.

Dotato di una memoria da 32.000 dati e di un software completo e intuitivo, il DipperLog è semplice da avviare e il recupero dei dati è rapido e veloce.

Il sistema dipperLog NANO di Heron Instruments, disponibile sia con cavo di compensazione che con compensatore esterno, consente al professionista di automatizzare e migliorare i propri progetti di monitoraggio delle acque di falda.

TIPO	Descrizione	PREZZO
DLN-10M	DipperLog NANO f.s. 10 m, acciaio inox	a richiesta
DLN-30M	DipperLog NANO f.s. 30 m, acciaio inox	/
DLN-60M	DipperLog NANO f.s. 60 m, acciaio inox	/
DLN-120M	DipperLog NANO f.s. 120 m, acciaio inox	/
BLN	barLog NANO per compensazione barometrica	/
PC-Com cable	PC Communication Cable	/
DRC-Cable	Cavo lettura diretta per datalogger, prezzo al metro	/
DRC-MK	Kit di fissaggio a boccapozzo per cavo di lettura diretta DRC	/

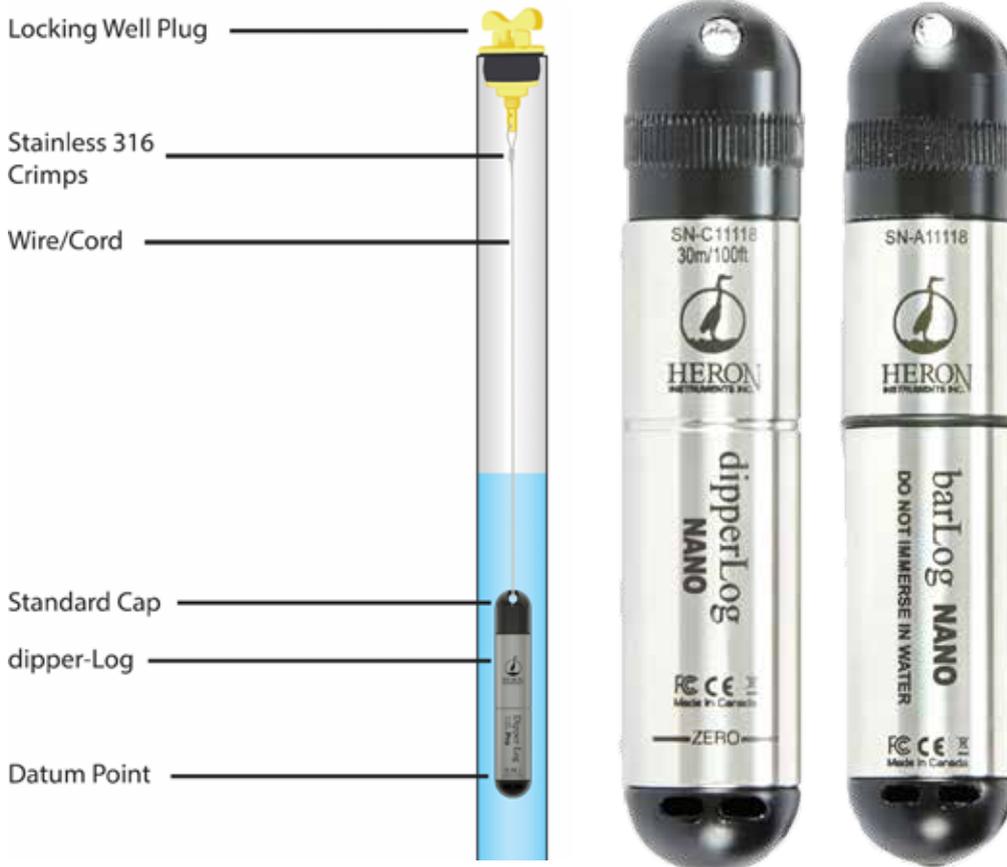

Datalogger Leveline




Il Leveline è un datalogger dalle funzionalità avanzate, facile da installare, grazie alle dimensioni estremamente ridotte (diametro 22 mm), intuitivo da programmare e dotato di memoria fino a 500.000 dati. Consente di registrare le variazioni nel tempo del livello della falda, ed in opzione anche la conducibilità e la salinità. Una volta terminata la campagna di acquisizione, i dati possono essere rapidamente scaricati e elaborati sul proprio computer. Possono essere accoppiati ad un compensatore barometrico esterno oppure dotati di cavo di compensazione, o installati nel pozzo, in opzione, con un cavo di lettura diretta per programmare e scaricare i dati direttamente dal boccapozzo, senza doverli necessariamente rimuovere.

Sono disponibili anche sistemi di trasmissione dati in remoto.

Rappresentano quindi lo strumento perfetto che per la caratterizzazione degli acquiferi, delle barriere idraliche, dei bacini idrografici e dei sistemi di ricarica, delle discariche e, grazie al corpo in titanio ad alta resistenza, delle intrusioni saline e del monitoraggio degli inquinanti.

TIPO	Descrizione	PREZZO
AQ-CTD-(XXX)	Datalogger livello, temperatura, conducibilità e salinità, batteria interna, memoria 500.000 misure, corpo in titanio, F.S. (XXX) m	a richiesta
AQ-LL-ABS-(XXX)	Datalogger livello e temperatura, batteria interna, memoria 500.000 misure, corpo in titanio, F.S. (XXX) m	/
AQ-LL-PC-KIT	Cavo collegamento datalogger Leveline - PC, comprensivo di software	/
AQ-LL-BARO	Leveline Barologger	/

*(XXX) 10mt / 20 mt / 50 mt / 100mt

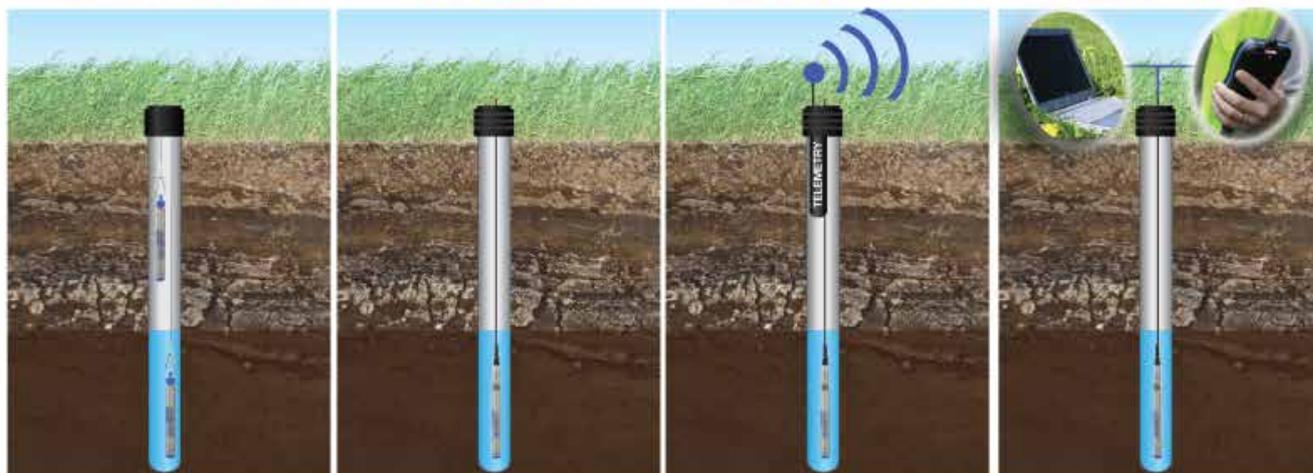

Sonde Multiparametriche AquaRead Ap-700/800

Le sonde **AP-700** e **AP-800** rappresentano la soluzione base per monitoraggio multiparametrico della qualità delle acque. Sono realizzate in alluminio anodizzato di tenore marino che ne consente l'utilizzo sia in acqua dolce che salata.

Sia la sonda **AP-700** che **AP-800** misurano o calcolano i seguenti parametri:

- Ossigeno disciolto (sensore galvanico con membrane sostituibili)
- EC specifico
- EC assoluto
- pH
- ORP
- TDS (Solidi Dissolti Totali)
- Resistività
- Salinità
- SSG (gravità specifica dell'acqua salmastra)
- Temperatura
- Profondità (in opzione)
- Ossigeno ottico (in opzione)

La sonda **AP-800** offre, inoltre:

- Torbidità (misurata con sensore nefelometrico con lente di zaffiro)
- Tutti i sensori sono sostituibili, alcuni in campo, altri presso la fabbrica.



Specifiche Tecniche AP-700 / AP-800	
Classe di Protezione	IP68
Profondità di Immersione	Min 75mm Max 100m
Temperatura Operativa	-5°C - +70°C
Dimensioni	290mm x 42mm
Peso	700g

Accessori



RapidCal

Liquido per la calibrazione rapida dei sensori di conducibilità, pH/Redox e per il punto zero degli elettrodi ottici (esclusa la torbidità) delle sonde AquaRead.

E' disponibile nelle confezioni da 250 ml e 500 ml, e in polvere da 3 e 10 litri, da diluire con acqua deionizzata.

Sono disponibili anche liquidi specifici per la calibrazione fine dei singoli sensori e i liquidi di stoccaggio dei sensori.

TIPO	Descrizione	PREZZO
AQ-AP700 Pacchetto	Sonda multiparametrica Ap-700 per la misura di temperatura, conducibilità, salinità, TDS, resistività, SSG, ossigeno, ORP, pH. Dotata di palmare con GPS, 3m di cavo, liquido di calibrazione rapida e valigetta di trasporto.	a richiesta
AQ-AP800 Pacchetto	Sonda multiparametrica Ap-800 per la misura di temperatura, conducibilità, salinità, TDS, resistività, SSG, ossigeno, ORP, pH, torbidità. Dotata di palmare con GPS, 3m di cavo, liquido di calibrazione rapida e valigetta di trasporto.	/
AQ-AP7/800-EX(XX)M	Cavo di estensione (XX)m per sonda Ap-700/800	/
AQ-RC-250ML	250ML RapidCal Solution	/
AQ-RC-500ML	500ML RapidCal Solution	/

*(XX) 10mt / 20 mt / 50 mt / 100mt

Sonde Multiparametriche AquaRead Ap-2000

La sonda **AP-2000** è costituita da:

- Un tastierino palmare compatto GPS Aquameter per visualizzare i dati in tempo reale, registrarli e calibrare i sensori
- Un cavo per collegamento del palmare con la sonda di lunghezza fino a 100 metri
- Una sonda con sensori di misura.

Lo strumento può misurare con un unico cavo i sensori standard: temperatura, EC, pH, ORP ed ossigeno disciolto ottico. In opzione è possibile aggiungere: il sensore di livello, 1 elettrodo ISE ed 1 sensore ottico a scelta tra i tanti disponibili.

Il materiale in alluminio anodizzato lo rende resistente a tutti gli ambienti compreso il marino.

AP-5000: si differenzia dalla AP2000 per la possibilità di montare 4 elettrodi opzionali (indifferentemente ISE o ottici).

AP-7000: si differenzia dalla AP2000 per la possibilità di montare 6 elettrodi addizionali e per il sistema integrato di pulizia automatico dei sensori, che la rende l'ideale per sistemi di monitoraggio in continuo.

Tutti i modelli sono dotati di valigia di trasporto, liquidi per la calibrazione rapida, palmare con GPS, software di scarico dati e cavo di connessione al pc.

Contattateci per le varie combinazioni di parametri e cavi.



Specifiche Tecniche AP-2000	
Classe di Protezione	IP68
Profondità di Immersione	Min 75mm Max 100m
Temperatura Operativa	-5°C - +70°C
Dimensioni	290mm x 42mm
Peso	700g

Accessori



RapidCal

Liquido per la calibrazione rapida dei sensori di conducibilità, pH/Redox e per il punto zero degli elettrodi ottici (esclusa la torbidità) delle sonde AquaRead.

E' disponibile nelle confezioni da 250 ml e 500 ml, e in polvere da 3 e 10 litri, da diluire con acqua deionizzata.

Sono disponibili anche liquidi specifici per la calibrazione fine dei singoli sensori e i liquidi di stoccaggio dei sensori.

TIPO	Descrizione	PREZZO
AQ-AP2000 Pacchetto	Sonda multiparametrica Ap-2000 per la misura di temperatura, conducibilità, salinità, resistività, SSG, ossigeno (ottico), ORP, pH. Dotata di palmare con GPS, 3m di cavo, liquido di calibrazione rapida e valigetta di trasporto. Un ingresso ISE e un ingresso ottico.	a richiesta
AQ-AP2000-EX(XX)M	Cavo di estensione (XX)m per sonda Ap-2000	/
AQ-RC-250ML	250ML RapidCal Solution	/
AQ-RC-500ML	500ML RapidCal Solution	/

*(XX) 10mt / 20 mt / 50 mt / 100mt

Pompa a Vuoto a Palette



La serie V-DTR sul lato della pressione ha una filettatura di collegamento e dal lato dell'aspirazione una calotta di protezione. L'aria aspirata viene pulita attraverso un microfiltro incorporato. La polvere di carbone generata dal movimento delle lamelle viene raccolta in un filtro integrato. Il compressore è alloggiato nella calotta di protezione acustica. Nella calotta è alloggiato anche un ventilatore per il raffreddamento del V-DTN. L'aria compressa nei modelli di misura 15, 25 e 40 con potenza motore superiore viene raffreddata attraverso un segmento di raffreddamento. Il motore e il compressore hanno un albero in comune. La valvola di regolazione della pressione consente di regolare la pressione sul valore desiderato.

DATI TECNICI E PREZZI SU RICHIESTA

Compressore a Palette



La serie V-DTA sul lato della pressione ha una filettatura di collegamento e dal lato dell'aspirazione una calotta di protezione. L'aria aspirata viene pulita attraverso un microfiltro incorporato. La polvere di carbone generata dal movimento delle palette viene raccolta in un filtro integrato. Un ventilatore posto fra il corpo del compressore e il motore garantisce un raffreddamento dell'aria intensivo. Il corpo del compressore è alloggiato nella calotta di protezione acustica. L'aria compressa viene raffreddata attraverso un segmento di raffreddamento. L'azionamento delle macchine avviene attraverso motori trifase a norma flangiati attraverso un giunto. La valvola di regolazione della pressione consente di regolare la pressione sul valore desiderato, limitato verso l'alto. Le varianti da (01) a (30) hanno l'uscita dell'aria di raffreddamento da entrambe i lati e le varianti da (31) a (60) hanno l'uscita dell'aria di raffreddamento su un solo lato.

DATI TECNICI E PREZZI SU RICHIESTA

Pompa a Vuoto ad Uncini



Il tipo C-VLR 301/401/501 sul lato dell'aspirazione ha una flangia. L'aria aspirata viene pulita attraverso un filtro a rete. La valvola antiritorno integrata impedisce l'aerazione del sistema sotto vuoto dopo lo spegnimento della pompa. Sono pompe per vuoto a lobo rotante con due alberi, in cui le camme rotolano una contro l'altra senza contatto e a secco. I rotori delle camme, controrotanti, vengono sincronizzati attraverso una coppia di ruote dentate dell'ingranaggio. Le ruote dentate dell'ingranaggio sincrono e i cuscinetti vengono lubrificati con olio. Queste parti si trovano in un ingranaggio che contiene anche la riserva di olio. Dispositivi di trasporto dell'olio garantiscono costantemente che i cuscinetti e le ruote dentate siano sufficientemente lubrificati con olio in tutti i numeri di giri ammessi. Gli ingranaggi e il vano compressore sono separati da guarnizioni speciali. Gli ingranaggi verso l'esterno sono sigillati con guarnizioni sull'albero e O-ring, il vano compressore con anelli per pistone. Per eliminare il calore della compressione, l'aria di raffreddamento viene aspirata con l'ausilio di un ventilatore che aspira l'aria fresca e che soffia via l'aria calda dall'uscita dell'aria di raffreddamento, fra il compressore e la calotta. L'azionamento avviene attraverso un giunto attraverso motori trifase a norma flangiati. Una valvola di regolazione del vuoto è integrata nella macchina.

DATI TECNICI E PREZZI SU RICHIESTA

Compressore Bassa Pressione ad Uncini



Il tipo C-DLR sul lato dell'aspirazione ha una flangia. L'aria aspirata viene pulita attraverso un filtro a rete. La valvola antiritorno integrata impedisce l'aerazione del sistema sotto vuoto dopo lo spegnimento della pompa. E' una pompa per vuoto a lobo rotante con due alberi, in cui le camme rotolano una contro l'altra senza contatto e a secco. I rotori delle camme, controrotanti, vengono sincronizzati attraverso una coppia di ruote dentate dell'ingranaggio. Le ruote dentate dell'ingranaggio sincrono e i cuscinetti vengono lubrificati con olio. Queste parti si trovano in un ingranaggio che contiene anche la riserva di olio. Dispositivi di trasporto dell'olio garantiscono costantemente che i cuscinetti e le ruote dentate siano sufficientemente lubrificati con olio in tutti i numeri di giri ammessi. Gli ingranaggi e il vano compressore sono separati da guarnizioni speciali. Gli ingranaggi verso l'esterno sono sigillati con guarnizioni sull'albero e O-ring, il vano compressore con anelli per pistone. Per eliminare il calore della compressione, l'aria di raffreddamento viene aspirata con l'ausilio di un ventilatore che aspira l'aria fresca e che soffia via l'aria calda dall'uscita dell'aria di raffreddamento, fra il compressore e la calotta. L'azionamento avviene attraverso un giunto attraverso motori trifase a norma flangiati. Una valvola di regolazione del vuoto è integrata nella macchina. Motore con convertitore di frequenza integrato per controllo della velocità.

DATI TECNICI E PREZZI SU RICHIESTA

Soffiatore/Aspiratore a Canale Laterale

Portata da 50 a 2.450 m³/h



Grazie all'elevato flusso volumetrico in aspirazione (fino a 2.450 m³/h, con una pressione differenziale fino a - 480 mbar) le pompe universali G-BH1 Sono affidabili, richiedono poca manutenzione e durano a lungo: sono sempre la prima scelta per molte applicazioni nelle costruzioni meccaniche. Se utilizzati con un convertitore di frequenza, le prestazioni delle pompe e dei compressori G-BH1 aumentano considerevolmente. Le G-BH1 sono certificate UL/CSA e possono essere utilizzate in tutto il mondo, senza richiedere ulteriori collaudi. I motori sono conformi DIN EN 60034 con protezione IP 55. Disponibili in pronta consegna o in tempi brevissimi, anche per i modelli certificati ATEX, sono un classico che dimostra sempre le proprie qualità. E naturalmente sono realizzate solo con materiali che rispettano i requisiti delle normative RoHS.

Soffianti a canali laterali monofase

2BH1 400-7AV25

- Portata nominale 150 m³/h delta P -150/+190 mbar
- Motore elettrico trifase SIEMENS protezione IP55, isolamento classe F, tropicalizzato, 2 poli
- Potenza 1,1 Kw 115/230 V a 50 Hz
1,3 Kw 115/230 V a 60 Hz
- Rumorosità media 63 dB(A) a 50 Hz - 64 dB(A) a 60 Hz
- Certificata UL/CSA
- Verniciatura RAL 9006 (Argento)

2BH1 500-7AV35

- Portata nominale 200 m³/h delta P -190/+200 mbar
- Motore elettrico trifase SIEMENS protezione IP55, isolamento classe F, tropicalizzato, 2 poli
- Potenza 1,5 Kw 115/230 V a 50 Hz
1,75 Kw 115/230 V a 60 Hz
- Rumorosità media 64 dB(A) a 50 Hz - 70 dB(A) a 60 Hz
- Certificata UL/CSA
- Verniciatura RAL 9006 (Argento)

2BH1 600-7AA11

- Portata nominale 320 m³/h delta P -190/+190 mbar
- Motore elettrico trifase SIEMENS protezione IP55, isolamento classe F, tropicalizzato, 2 poli
- Potenza 2,2 Kw 230 V a 50 Hz
- Rumorosità media 72 dB(A) a 50 Hz
- Verniciatura RAL 9006 (Argento)

Soffianti a canali laterali trifase

2BH1 400-7AH26

- Portata nominale 150 m³/h delta P -175/+200 mbar
- Motore elettrico trifase SIEMENS protezione IP55, isolamento classe F, tropicalizzato, 2 poli
- Potenza 1,3 Kw 200-240/345-415 V a 50 Hz
1,5 Kw 220-275/380-480 V a 60 Hz
- Rumorosità media 63 dB(A) a 50 Hz - 64 dB(A) a 60 Hz
- Certificata UL/CSA
- Verniciatura RAL 9006 (Argento)

2BH1 500-7AH36

- Portata nominale 200 m³/h delta P -220/+275 mbar
- Motore elettrico trifase SIEMENS protezione IP55, isolamento classe F, tropicalizzato, 2 poli
- Potenza 2,2 Kw 200-240/345-415 V a 50 Hz
2,55 Kw 220-275/380-480 V a 60 Hz
- Rumorosità media 65 dB(A) a 50 Hz - 71 dB(A) a 60 Hz
- Certificata UL/CSA
- Verniciatura RAL 9006 (Argento)

2BH1 600-7AH16

- Portata nominale 320 m³/h delta P -180/+175 mbar
- Motore elettrico trifase SIEMENS protezione IP55, isolamento classe F, tropicalizzato, 2 poli
- Potenza 2,2 Kw 200-240/345-415 V a 50 Hz
2,55 Kw 220-275/380-480 V a 60 Hz
- Rumorosità media 69 dB(A) a 50 Hz - 72 dB(A) a 60 Hz
- Verniciatura RAL 9006 (Argento)

PREZZI SU RICHIESTA

Stazioni Meteorologiche

E' disponibile una gamma completa di sistemi di monitoraggio senza fili, alimentata con pannello solare ed una piattaforma online, installabili in tutte le zone climatiche e che possono essere utilizzate in diversi settori produttivi con scopi differenti dall'agricoltura, dove trovano il loro impiego primario, alla ricerca all'idrologia, meteorologia, allarme inondazioni e molte altre.

Le stazioni iMETOS IMT sono robuste e affidabili, adatte a qualsiasi esigenza sul vostro campo. Trasmettono in tempo reale i dati meteo (temperatura dell'aria, umidità relativa, pluviometro, bagnatura fogliare, velocità del vento, radiazione solare, etc.) tramite GSM/GPRS senza bisogno di un'infrastruttura sul luogo di installazione.

Possono anche inviare allarmi SMS (impostate dall'utente via Internet) per avvisare in caso di gelate, forte pioggia, alta temperatura e altro ancora.

I dati vengono caricati regolarmente sulla piattaforma FieldClimate dove è possibile accedervi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento in tempo reale. Oltre all'accesso ai dati storici e ai valori giornalieri di evapotraspirazione, è possibile usufruire anche di soluzioni per il supporto decisionale quali previsioni meteo localizzate, modelli fitopatologici e gestione irrigua.

Monitoraggio Agrometeorologico per l'ottimizzazione della difesa delle colture

Un modello di malattia delle piante è la descrizione matematica delle interazioni che esistono tra l'ambiente, la pianta ospite e le variabili relative al patogeno che possono portare allo sviluppo della malattia.

Lo sviluppo dei patogeni è funzione dei parametri di temperatura, umidità, bagnatura fogliare e pioggia.

Questi parametri misurati attraverso le stazioni agrometeo sono l'input dei modelli previsionali .

I modelli più evoluti sono quelli che consentono di predire l'incidenza o la severità della patologia e anche lo sviluppo dell'inoculo.

I modelli utilizzati sono stati sviluppati per fornire all'azienda agricola le migliori informazioni disponibili per una presa di decisione consapevole e che consente di utilizzare al meglio le armi di difesa che permettono di ottenere produzioni di qualità e in quantità. La maggior parte dei nostri modelli sono nati da collaborazioni scientifiche internazionali con il coinvolgimento diretto di diversi istituti di ricerca e università in tutto il mondo nel corso degli ultimi 30 anni. Il loro impiego da parte degli agricoltori per diversi anni in climi, ambienti e continenti diversi ha confermato la loro validità nel corso del tempo. Tanto per fare un esempio pratico, la gestione delle informazioni nei vigneti è fondamentale per migliorare il processo decisionale che porta alla produzione di uve di alta qualità, punto di partenza per la produzione di ottimi vini.



Stazioni Meteorologiche

Gestione irrigua

La gestione dell'irrigazione permette di raggiungere risparmi idrici (energetici) dal 20 al 70 % ed un controllo qualitativo e quantitativo della produzione. I modelli previsionali delle malattie consentiranno di intervenire solo se necessario ottimizzando la distribuzione dei prodotti per la difesa delle colture.

Gli stessi dati sono alla base delle certificazioni ambientali e per il controllo della qualità e quantità della produzione. Sempre più spesso inoltre vengono utilizzati ai fini di marketing per comunicare il basso impatto ambientale delle colture di un'agricoltura consapevole.



Vantaggi



- **RISPARMIO DI ACQUA** (riduzione e migliore modulazione degli interventi irrigui)
- **MIGLIOR RACCOLTO** (salvaguardia della quantità di produzione e migliore qualità)
- **RISPARMIO DI FERTILIZZANTI** (riduzione dell'effetto di dilavamento dei nutrienti, ottimizzazione dell'impiego di fertilizzante con la fertirrigazione)
- **SALUTE DELLE PIANTE** (riduzione dell'impatto delle avversità fitopatologiche, possibilità di stimolare lo sviluppo dell'apparato radicale, protezione da gelate)
- **SICUREZZA** (allerta in tempo reale in caso di eventi critici come stress da deficit o da eccesso idrico, allerta in caso di guasti del sistema di irrigazione e possibile risoluzione automatica dei problemi, completa tracciabilità delle operazioni)
- **RISPARMIO DI ENERGIA** (consumo di energia elettrica per attivare pompe, valvole ecc.)
- **RISPARMIO DI TEMPO** (automazione e razionalizzazione delle operazioni aziendali)



Sensori per la Misura dell'Umidità del Suolo

Sonde profilari e sensori a forchetta per la misura del contenuto d'acqua volumetrico (VWC - Volumetric Water Content), sensori tensiometrici per la misura del potenziale idrico del suolo (tensione o suzione). La possibilità di scegliere diverse tecnologie e diversi sensori e, volendo, di combinarli, permette di configurare la migliore soluzione di monitoraggio dell'umidità del suolo in funzione delle caratteristiche delle colture, del suolo stesso, del tipo di impianto di irrigazione e del tipo di lavorazione e sistemazione del terreno. Sono disponibili soluzioni specifiche per piante in vaso e applicazioni fuori suolo.

Alcuni di questi sensori possono misurare la temperatura del suolo e la conducibilità elettrica (EC) del volume di suolo o il contenuto volumetrico di ioni (VIC), indicazioni utili in particolare nella gestione della fertirrigazione.

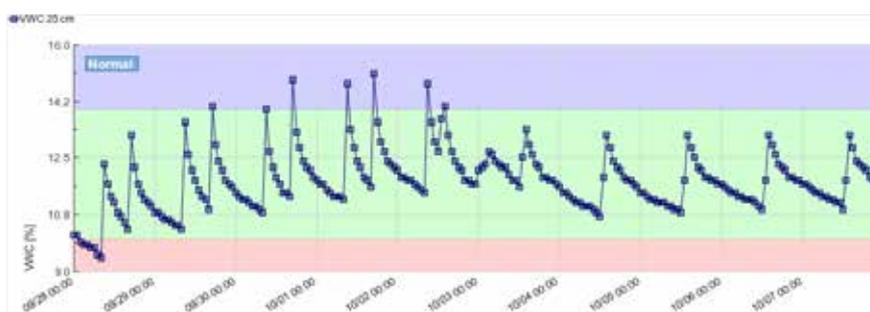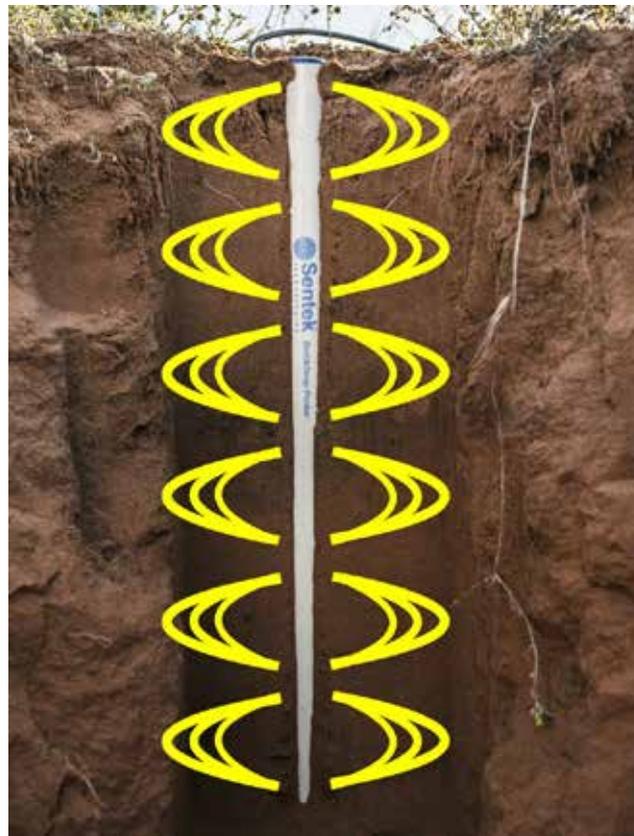

Individuazione stato idrico:

Eccesso idrico

Zona di comfort

Deficit idrico

Carotiere Semplice 42 Cromo Diametro 101 con Accessori

Prodotto con tubo in acciaio 42CRMO4 e disponibile sia con filettatura quadra che con filettatura tonda tipo Arena. Può essere fornito con un estrattore a sede conica o con un estrattore a lamelle per campioni di terreni morbidi.

Carotiere Semplice Diametro 101	
42CrMO4	
	
CASE0003	1,5 Metri
CASE0004	3 Metri

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate
AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.
AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.
AR50: per argilla e tufo.

Corona Semplice Terreni: Teneri - Medi - Duri Fusto Corto	
	AR20 ARCS0014
	AR30 ARCS0015
	AR40 ARCS0016

Corona Semplice Terreni: Teneri - Medi - Duri Fusto Lungo	
	AR20 ARCS0022
	AR30 ARCS0023
	AR40 ARCS0024
	AR50 ARCS0029

Porta Estrattore A Molla

PESS0005

Estrattore A Molla

ESSE0013

Porta Estrattore A Cestello

PESS0003

Estrattore A Cestello

ESSE0003

Testina Cieca Fusto da 100

RASE0001

Porta Corona

PESS0004

Corona Diamantata ARENA 3 - ARENA 6 - ARENA 8	
	ARENA3 DIAM0010
	ARENA6 DIAM0011
	ARENA8 DIAM0012

Carotiere Doppio T2 42 Cromo Diametro 101 con Accessori

Il tipo T2 è un carotiere a pareti sottili adatto al carotaggio con acqua di terreni omogenei e/o fratturati. Gli spessori ridotti permettono alte velocità di penetrazione e carote di maggior diametro, oltre a una minore usura delle attrezzature. Il tubo interno non rotante protegge la carota da attrito e sforzi torsionali e dai fluidi di perforazione, permettendo di ottenere un campione indisturbato.

Carotiere Doppio T2 Diametro 101	
42CrMO4	
	
T2CA0002	1,5 Metri
T2CA0003	3 Metri

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate

AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.

AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.

Corona T2 Terreni: Teneri - Medi - Duri	
	AR20 ART20014
	AR30 ART20015
	AR40 ART20016

Testina T2 Anello Intercambiabile

T2TE0003

Anello T2 Intercambiabile

T2TE0002

Porta Estrattore A Molla T2

T2PE0001

Estrattore A Molla T2

T2ES0002

Alesatore T2

T2AL0003

Tubo Allungatore T2

T2TA0001

Corona Diamantata T2 ARENA 3 - ARENA 6 - ARENA 8	
	ARENA3 DIAM0031
	ARENA6 DIAM0032
	ARENA8 DIAM0033

Carotiere Doppio T6 42 Cromo Diametro 101 con Accessori

Il carotiere T6 è tra i più robusti, progettato per operare in tutte le formazioni di terreno. Può lavorare con aria, acqua e fanghi e permette carotaggi rapidi e sicuri. Rispetto ai carotieri T2 ha meno parti di ricambio. Il tubo interno non rotante protegge la carota da attrito e sforzi torsionali e dai fluidi di perforazione, permettendo di ottenere un campione indisturbato.

Carotiere Doppio T6 Diametro 101	
42CrMO4	
	
T6CA0001	1,5 Metri
T6CA0002	3 Metri

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate

AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.

AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.

Corona T6 Terreni: Teneri - Medi - Duri	
	AR20 ART60002
	AR30 ART60003
	AR40 ART60004

Testina T6 Anello Intercambiabile

T6TE0003

Anello T6 Intercambiabile

T6TE0001

Porta Estrattore A Molla T6

T6PE0002

Estrattore A Molla T6

T6ES0004

Alesatore T6

T6AL0003

Corona Diamantata T6 ARENA 3 - ARENA 6 - ARENA 8	
	ARENA3 DIAM0042
	ARENA6 DIAM0043
	ARENA8 DIAM0044

Carotiere Triplo T6 42 Cromo Diametro 101 con Accessori

Costituito da tre tubi il carotiere triplo è stato progettato per carotaggi ad alta percentuale di recupero del campioni. Il tubo più interno, in cui si inserisce la carota, è in pvc trasparente e consente una facile estrazione del campione e un'alta protezione da disturbi.

Infatti la carota appena estratta può essere sigillate nel tubo in pvc e preservata fino all'arrivo in laboratorio.

Carotiere Triplo T6 Diametro 101	
42CrMO4	
	
CT6T0003	1,5 Metri

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate

AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.

AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.

Corona T6 Triplo Terreni: Teneri - Medi - Duri	
	AR20 CT6T0005
	AR30 CT6T0032
	AR40 CT6T0033

Liner Trasparente T6 Triplo Diametro 101	
	
CT6T0011	1,5 Metri

Porta Estrattore A Molla T6 Triplo

CT6T0013

Estrattore A Molla T6 Triplo

CT6T0009

Alesatore T6 Triplo

CT6T0001

Corona Diamantata T6 Triplo ARENA 3 - ARENA 6 - ARENA 8	
	ARENA3 DIAM0153
	ARENA6 DIAM0072
	ARENA8 DIAM0154

Testina T6 Triplo Anello Intercambiabile

CT6T0015

Anello T6 Triplo Intercambiabile

CT6T0002

Carotiere Doppio T6S 42 Cromo Diametro 101 con Accessori

Il carotiere T6S è utilizzato principalmente nella ricerca geotecnica per il carotaggio di formazioni tenere o molto tenere. Dotato di un tubo interno in alluminio divisibile per un più facile prelevamento della carota con riduzione del disturbo del campione.

Può essere utilizzato senza sostanziali modifiche per perforazioni con aria, acqua e fanghi.

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate.

AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.

AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.



Carotiere Ambientale (Apribile)

Principale caratteristica di questo carotiere è il tubo in acciaio divisibile che semplifica il trasferimento della carota senza aver nessun disturbo per ottenere un campione perfetto per le analisi. Il carotiere è personalizzabile e producibile in diversi diametri a seconda delle esigenze, fino al diametro 244 mm. È possibile usare una scarpa avanzata, estrattori a cestello etc. Il carotiere ambientale standard è dotato di attacco per le corone del carotiere semplice T1. Caratteristiche tecniche del carotiere diametro 101: diametro tubo esterno 98,2 mm; d. carota 83 mm; attacco 2" 3/8 Api reg.; peso 22kg.

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate.

AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.

AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.



Corona Semplice Terreni: Teneri - Medi - Duri Fusto Corto	
	AR20 ARCS0014
	AR30 ARCS0015
	AR40 ARCS0016

Corona Semplice Terreni: Teneri - Medi - Duri Fusto Lungo	
	AR20 ARCS0022
	AR30 ARCS0023
	AR40 ARCS0024
	AR50 ARCS0029

Campionatore RAYMOND S.P.T.

Il campionatore Raymond è utilizzato per effettuare prove penetrometriche (Standard Penetration Test) per misurare la resistenza del terreno alla penetrazione di un campionatore standard. Il campionatore è divisibile in due metà per poter ottenere anche campioni indisturbati di terreno.

La prova si effettua facendo cadere un peso di 63,5 Kg da un'altezza costante di 76,2 cm: il numero di colpi necessario per far penetrare di 30 cm il campionatore è il valore che indica la resistenza alla penetrazione.

Il campionatore Raymond dispone di punte aperte e punte chiuse, quest'ultime indicate per terreni ghiaiosi o rocce tenere.



Campionatore SHELBY

Campionatore a pareti sottili costituito solamente da due elementi: un raccordo asta-fustella e un tubo con scarpa tagliente (fustella). Il raccordo asta- fustella è munito di una valvola a sfera e di un serbatoio per contenere la parte rimossa del campione.

Il campionatore agisce per infissione ed è indicato per terreni argillosi e tipologie di materiali teneri.

La fustella è in acciaio inox, di diametro 88,9 mm e spessore 2mm; lunghezza 620/630 mm.

Caratteristiche tecniche: diametro esterno 101 mm; attacco 2" 3/8 Api reg./att 50; peso 11 kg.

Misure speciali sono disponibili su richieste del cliente.



Tubi di Rivestimento per Carotaggio

I Tubi di Rivestimento vengono realizzati attraverso la saldatura dei manicotti in acciaio 42CrM04 ad un tubo intermedio in materiale N80. I manicotti inoltre, sono sottoposti ad un processo di nitrurazione, al fine di garantirne un'ancor maggiore resistenza all'usura del filetto.

La certificata qualità degli acciai utilizzati, abbinata all'efficiente processo produttivo, ci permette di offrire ai nostri clienti le migliori prestazioni di prodotto presenti sul mercato.

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate.

AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.

AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.

Tubi di Rivestimento per Carotaggio Filetto a Rotazione Diametro 127 con Accessori



Tubi di Rivestimento per Carotaggio

I Tubi di Rivestimento vengono realizzati attraverso la saldatura dei manicotti in acciaio 42CrM04 ad un tubo intermedio in materiale N80. I manicotti inoltre, sono sottoposti ad un processo di nitrurazione, al fine di garantirne un'ancor maggiore resistenza all'usura del filetto.

La certificata qualità degli acciai utilizzati, abbinata all'efficiente processo produttivo, ci permette di offrire ai nostri clienti le migliori prestazioni di prodotto presenti sul mercato.

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate.

AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.

AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.

Tubi di Rivestimento per Carotaggio Filetto a Rotazione Diametro 152 con Accessori



Tubi di Rivestimento Destro a 3 Principi 42 Cromo



La nostra gamma di Tubi di Rivestimento viene realizzata attraverso la saldatura dei manicotti in acciaio 42CrM04 ad un tubo intermedio in materiale N80. I manicotti inoltre, sono sottoposti ad un processo di nitrurazione, al fine di garantirne un'ancora maggiore resistenza all'usura del filetto. La certificata qualità degli acciai utilizzati, abbinata all'efficiente processo produttivo, ci permette di offrire ai nostri clienti le migliori prestazioni di prodotto presenti sul mercato.

TIPO	Diametro Esterno Φ	Lunghezza mm	Spessore	Diametro Interno	Peso Kg	PREZZO
TRDX0005	114	500	8,8	94	12	a richiesta
TRDX0001	114	1000	8,8	94	24	\
TRDX0002	114	1500	8,8	94	35	\
TRDX0010	127	500	8,8	107	13	\
TRDX0006	127	1000	8,8	107	26	\
TRDX0007	127	1500	8,8	107	39	\
TRDX0018	140	500	8,8	120	15	\
TRDX0012	140	1000	8,8	120	30	\
TRDX0014	140	1500	8,8	120	44	\
TRDX0024	152	500	8,8	133	16	\
TRDX0020	152	1000	8,8	133	31	\
TRDX0021	152	1500	8,8	133	47	\
TRDX0068	168	500	8,8	147	18	\
TRDX0025	168	1000	8,8	147	36	\
TRDX0027	168	1500	8,8	147	53	\
TRDX0034	178	500	8,8	158	19	\
TRDX0069	178	1000	8,8	158	38	\
TRDX0031	178	1500	8,8	158	56	\
TRDX0039	194	500	8,8	172	21	\
TRDX0070	194	1000	8,8	172	41	\
TRDX0036	194	1500	8,8	172	61	\
TRDX0075	203	500	8,8	178	22	\
TRDX0071	203	1000	8,8	178	44	\
TRDX0072	203	1500	8,8	178	65	\
TRDX0043	219	500	8,8	197	24	\
TRDX0076	219	1000	8,8	197	47	\
TRDX0077	219	1500	8,8	197	70	\
TRDX0048	244	500	10	222	30	\
TRDX0081	244	1000	10	222	58	\
TRDX0082	244	1500	10	222	87	\
TRDX0049	273	500	10	248	33	\
TRDX0086	273	1000	10	248	65	\
TRDX0087	273	1500	10	248	97	\
TRDX0050	300	500	10	275	37	\
TRDX0090	300	1000	10	275	73	\
TRDX0091	300	1500	10	275	109	\
TRDX0055	323	500	12,5	298	50	\
TRDX0051	323	1000	12,5	298	100	\
TRDX0052	323	1500	12,5	298	150	\
TRDX0099	355	500	12,5	329	54	\
TRDX0056	355	1000	12,5	329	108	\
TRDX0057	355	1500	12,5	329	162	\

Aste Frizionate 42 Cromo

Le aste di perforazione dell' Arena S.r.l. sono prodotte da tubi senza saldatura in acciaio 42CrMo4 bonificato. I manicotti, saldati con processo di forgiatura a mezzo frizione, sono filettati secondo le specifiche Api e sottoposti a trattamento antigrippaggio.



TIPO	Diametro Φ	Lunghezza mm	Spessore	Peso Kg	PREZZO
ASTA0050	76 2"3/8 API Reg.	1000	4	13	a richiesta
ASTA0051		1500	4	16	\
ASTA0059	76 2"3/8 API Reg.	500	6,3	7,5	\
ASTA0054		1000	6,3	15,1	\
ASTA0055		1500	6,3	20,5	\
ASTA0058		3000	6,3	36,8	\
ASTA0079	90 2"3/8 API Reg.	500	6,3	9	\
ASTA0073		1000	6,3	18,7	\
ASTA0074		1500	6,3	25,2	\
ASTA0079	90 2"3/8 IF	500	6,3	9	\
ASTA0073		1000	6,3	25	\
ASTA0074		1500	6,3	25,2	\
ASTA0023	114 3"1/2 API Reg.	500	6,3	15	\
ASTA0017		1000	6,3	28,6	\
ASTA0018		1500	6,3	37	\
ASTA0045	140 4"1/2 API Reg.	500	6,3	28	\
ASTA0040		1000	6,3	39	\
ASTA0042		1500	6,3	49	\

Trascinatori 42 Cromo

Trascinatori interni ed esterni in acciaio 42CRMO4, con anello saldato bonificato con nitrurazione per una maggiore resistenza meccanica.



Trascinatore Esterno			
TIPO	Φ	Kg	Tubo Interno Corrispondente
TRES0002	114	8	76 2"3/8 API Reg.
TRES0004	127	9	76 2"3/8 API Reg.
TRES0005	140	10	76 2"3/8 API Reg.
			90 2"3/8 API Reg.
TRES0007	152	12	76 2"3/8 API Reg.
			90 2"3/8 API Reg.
TRES0008	168	15	90 2"3/8 API Reg.
			114 3"1/2 API Reg.
TRES0010	178	16	90 2"3/8 API Reg.
			114 3"1/2 API Reg.
TRES0011	194	18	90 2"3/8 API Reg.
			114 3"1/2 API Reg.
TRES0012	203	19	90 2"3/8 API Reg.
			114 3"1/2 API Reg.
TRES0013	219	21	114 3"1/2 API Reg.
			140 4"1/2 API Reg.
TRES0014	244	23	114 3"1/2 API Reg.
			140 4"1/2 API Reg.
TRES0015	273	26	140 4"1/2 API Reg.
TRES0016	300	28	140 4"1/2 API Reg.
TRES0017	323	34	140 4"1/2 API Reg.
			168 4"1/2 API Reg.
TRES0018	355	40	168 4"1/2 API Reg.
			220 6"5/8 API Reg.

Trascinatore Interno			
TIPO	Tubo Interno	Kg	Tubo Esterno Corrispondente
TRIM0035	76 2"3/8 API Reg.	10	114
TRIM0034			127
TRIM0015			140
TRIM0016			152
TRIM0011	90 2"3/8 API Reg.	14	140
TRIM0017			152
TRIM0018			168
TRIM0033			178
TRIM0020			194
TRIM0042			203
TRIM0001	114 3"1/2 API Reg.	22	168
TRIM0022			178
TRIM0023			194
TRIM0025			203
TRIM0024			219
TRIM0026			244
TRIM0008	140 4"1/2 API Reg.	34	219
TRIM0030			244
TRIM0028			273
TRIM0029			300
TRIM0031	168 4"1/2 API Reg.	60	323
TRIM0039			323
TRIM0040			355
TRIM0041	220 6"5/8 API Reg.	80	355

Raccordi

I raccordi sono trattati con un processo di nitrurazione per una maggiore resistenza all'usura.



Raccordi Per Rivestimenti			
TIPO	Φ	Modello	Attacco
RAPR0010	114	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0003	127	Rotazionale	2"3/8 API Reg.
RAPR0011		Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0012	140	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0001	152	Rotazionale	2"3/8 API Reg.
RAPR0016		Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0018	168	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0019		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RAPR0022	178	Rotazionale	2"3/8 API Reg.
RAPR0020		Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0021		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RAPR0024	194	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0025		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RAPR0026	203	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0027		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RAPR0028	219	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RAPR0029		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RAPR0030	244	Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RAPR0032		Rotopercussione 3Pr	4"1/2 API Reg.
RAPR0033	273	Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RAPR0034		Rotopercussione 3Pr	4"1/2 API Reg.
RAPR0035	300	Rotopercussione 3Pr	4"1/2 API Reg.
RAPR0058	323	Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RAPR0072		Rotopercussione 3Pr	4"1/2 API Reg.
RAPR0056	355	Rotopercussione 3Pr	4"1/2 API Reg.

Raccordi Doppi Per Rivestimenti			
TIPO	Φ	Modello	Attacco
RADR0001	114 M/F	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RADR0003	127 M/F	Rotazionale	2"3/8 API Reg.
RADR0002		Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RADR0004	140 M/F	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RADR0006	152 M/F	Rotazionale	2"3/8 API Reg.
RADR0005		Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RADR0007	168 M/F	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RADR0008		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RADR0009	178 M/F	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RADR0010		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RADR0012	194 M/F	Rotopercussione 3Pr	2"3/8 API Reg.
RADR0013		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RADR0015	203 M/F	Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RADR0016	219 M/F	Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RADR0017		Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RADR0018	244 M/F	Rotopercussione 3Pr	4"1/2 API Reg.
RADR0019	273 M/F	Rotopercussione 3Pr	3"1/2 API Reg.
RADR0020		Rotopercussione 3Pr	4"1/2 API Reg.
RADR0021	300 M/F	Rotopercussione 3Pr	4"1/2 API Reg.

Scarpe e Scarpe Maggiorate Speciali

Scarpe in acciaio con prismi ottagonali in widia incastonati e saldati. Disponibili in diverse durezze a seconda dei terreni da perforare.

Scarpe in acciaio con diametro maggiorato e con prismi ottagonali in widia incastonati e saldati anche lateralmente. Disponibili in diverse durezze a seconda dei terreni da perforare

AR10 – AR20: terreni teneri, argille, ghiaie e sabbie cementate.

AR30: per calcari compatti, rocce fratturate e calcestruzzi armati.

AR40: per arenarie, quarzite e sabbie abrasive.

Scarpe diamantate sono disponibili su richiesta del cliente



DIAMETRI E PREZZI SU RICHIESTA

Riduzioni e Chiavi

Le riduzioni sono trattate con un processo di nitrurazione per una maggiore resistenza all'usura.

Riduzioni



Settori Morsa



Chiavi



Maschi di Recupero - Teste di Sollevamento - Aste Valvolate



Martelli Fondo Foro

TIPO	Modello Martello	Diametro Esterno mm	Peso Kg	Alimentazione Consumo Minimo Litri/Minuto - Bar	Alimentazione Consumo Massimo Litri/Minuto - Bar	Tagliante Diametro mm	Filettatura Per Aste
BR1	Bulroc 1	51	8	500 (7 Bar)	2000 (17 Bar)	60-64	RD40 Box
BR2	Bulroc 2	62	13	750 (7 Bar)	2980 (17 Bar)	70/80	RD40 Box (RD50 Box)
BR33	Bulroc 33	82	25	1530 (7 Bar)	6030 (17 Bar)	90/100 105	2.3/8" A.R. (RD50 Box)
HP-31	Hyper 31	79	24	2700 (10 Bar)	7700 (21 Bar)	85/100 105	2.3/8" A.R.
HP-41	Hyper 41	95	37	4200 (10 Bar)	12100 (21 Bar)	105/127 130/152	2.3/8" A.R.
HP-51	Hyper 51	114	60	6000 (10 Bar)	17100 (21 Bar)	127/165 178	3.1/2" A.R.
HP-63	Hyper 63	143	98	9600 (10 Bar)	27100 (21 Bar)	152/220 225/254	3.1/2" A.R.
HP-81	Hyper 81	184	194	13700 (10 Bar)	38900 (21 Bar)	203/254	4.1/2" A.R.
HP-101	Hyper 101	225	338	10300 (7 Bar)	41000 (17 Bar)	254/305	6.5/8" A.R.
HP-121	Hyper 121	272	675	16800 (7 Bar)	66200 (17 Bar)	302/445	6.5/8" A.R.
HP-125/300HF	Hyper 125/300 HF	305	840	17300 (7 Bar)	68500 (17 Bar)	330/445	6.5/8" A.R.
HP-141	Hyper 141	320	1100	20200 (10 Bar)	80000 (21 Bar)	350/508	6.5/8" A.R.
HP-181	Hyper 181	406	1608	30800 (7 Bar)	103400 (15 Bar)	458/660	8.5/8" A.R.
HP-241	Hyper 241	533	2510	64600 (7 Bar)	218000 (15 Bar)	610/864	8.5/8" A.R.
HP-241S	Hyper 241 S	745	4000	61900 (7 Bar)	143400 (12 Bar)	864/1090	8.5/8" A.R.

Nota: Tutte le Combinazioni con Taglianti Fuori Standard non sono Coperti da Garanzia.

Attacco Femmina = Box

Attacco Maschio = A.R.



Raccordi - Riduzioni Api Regular / IF

Diametro mm
54
76
88,9
114
140



**Trattamento di Carbonitrurazione Anti-Grippaggio.
Materiale 42CrMo4 Bonificato.**

Lubrificatori di Linea

Capacità Litri
5
10
15



Grasso alla Polvere di Rame Bulroc

Peso Kg
12,5



Aste per Rotopercussione



- 1** Saldatura per attrito a frizione.
- 2** Trattamento manicotti di carbonitrurazione anti-grippaggio.
- 3** Materiale manicotti 42CrMo4 bonificato.
- 4** Materiale tubo N80 (S135 su richiesta).
- 5** Spessore std 6,3mm (disponibili 4mm, 6,3mm e 8/8,8mm).

Taglianti

Martello da 1" - BR1	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici o parabolici, faccia convessa	mm		Kg
	60	2"3/8	1,8
	64	2"1/4	1,9

Martello da 2" - BR2	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici o parabolici, faccia convessa	mm		Kg
	70	2"3/4	2,5
	76	3"	2,6
	80	3"1/8	2,7

Martello da 3" - Hp-31 - 3 IR DHD3,5 - MACH 33 - BR3/33 - COP 32 - COP 34	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici o parabolici, faccia convessa	mm		Kg
	85	3"3/8	3,1
	90	3"9/16	3,3
	95	3"3/4	3,5
	100	4"	4,0
	105*	4"1/8	4,2

Martello da 4" - Hp-41 - IR DHD340 - COP 44	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici, faccia concava	mm		Kg
	105	4"1/8	8,6
	110	4"5/16	9,1
	115	4"1/2	9,5
	120	4"3/4	10,0
	125	4"15/16	10,5
	127	5"	11,0
	130*	5"1/8	11,4
	140*	5"1/2	12,8
	152*	6"	13,3

Martello da 5" - Hp-51 - IR DHD350 - SD5 - QL 50	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici, faccia concava	mm		Kg
	130	5"1/8	14,5
	140	5"1/2	16,5
	146	5"3/4	17,0
	152	6"	17,5
	156	6"1/8	19,0
	160	6"5/16	20,0
	165	6"1/2	22,0
	178*	7"	26,0



Taglianti

Martello da 6" - Hp-63 - IR DHD350 - SD6 - QL 60	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici, faccia concava	mm		Kg
	152	6"	23,0
	165	6"1/2	24,0
	171	6"3/4	27,5
	180	7"	30,0
	190	7"1/2	32,5
	203	8"	35,5
	216	8"1/2	37,0
	219*	8"5/8	39,0
	225*	8"7/8	42,0
	235*	9"1/4	44,0
	240*	9"1/2	45,0
	254*	10"	52,0

Martello da 8" - Hp-81 - IR DHD380 - SD8 - QL 80	Diametro	Inch	Peso
Bottoni sferici, faccia concava	mm		Kg
	190	7"1/2	46,0
	203	8"	50,0
	216	8"1/2	52,0
	219	8"5/8	53,0
	225	8"7/8	55,0
	230	9"1/16	57,0
	235	9"1/4	59,0
	240	9"1/2	61,0
	254	10"	65,0
	268*	10"1/2	70,0
	275*	10"3/4	73,0
	280*	11"1/16	84,0
	292*	11"1/2	90,0
	305*	12"	96,0
	320*	12"5/8	112,0

*** Diametro Fuori Misura, Senza Garanzia.**



Contatori Acqua Fredda

ETK-N



Codice	Inch	PREZZO
ETK-N-DN15	1/2"	28,00
ETK-N-DN20	3/4"	40,00

Contatore Acqua Fredda a Getto Unico con Quadrante Asciutto

MTKD-N



Codice	Inch	PREZZO
MTKD-N-DN25	1"	108,00
MTKD-N-DN32	1"1/4	126,00
MTKD-N-DN40	1"1/2	212,00
MTKD-N-DN50	2"	269,00
Lancia Impulsi da 10 Litri/1 Impulso		37,00

Contatore Acqua Fredda a Getto Multiplo con Quadrante Asciutto

WPH-N



Codice	DN	PREZZO
WPH-N-DN50	50	314,00
WPH-N-DN65	65	374,00
WPH-N-DN80	80	451,00
WPH-N-DN100	100	562,00
WPH-N-DN125	125	694,00
WPH-N-DN150	150	774,00
WPH-N-DN200	200	897,00

Contatore Acqua Fredda Woltmann per Acqua Pulita

WI-N



Codice	DN	PREZZO
WI-N-DN50	50	224,00
WI-N-DN65	65	239,00
WI-N-DN80	80	263,00
WI-N-DN100	100	296,00
WI-N-DN125	125	359,00
WI-N-DN150	150	419,00
WI-N-DN200	200	538,00

Contatore Acqua Fredda Woltmann Tangenziale per Acqua Sporca

Condensatori Monofasi

Articolo	Descrizione	Ditta	M Farad	PREZZO
MF 1 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	1	1,48
MF 1,5 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	1,5	1,50
MF 2 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	2	1,60
MF 3,15 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	3,15	1,64
MF 4 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	4	1,74
MF 5 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	5	1,82
MF 6,3 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	6,3	1,98
MF 8 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	8	2,22
MF 10 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	10	2,40
MF 12,5 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	12,5	2,70
MF 14 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	14	2,86
MF 16 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	16	3,04
MF 20 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	20	3,42
MF 25 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	25	3,98
MF 30 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	30	5,00
MF 35 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	35	5,40
MF 40 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	40	6,00
MF 45 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	45	6,66
MF 50 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	50	7,50
MF 60 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	60	8,06
MF 65 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	65	8,96
MF 70 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	70	10,00
MF 80 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	80	11,40
MF 90 450 VDB	Condensatore Senza Codolo	ICAR	90	14,00
CAP-10	Cappucci di Protezione Max 10 mf	ICAR		0,40
CAP-16	Cappucci di Protezione Max 16 mf	ICAR		0,40
CAP-20	Cappucci di Protezione Max 20 mf	ICAR		0,40
CAP-60	Cappucci di Protezione Max 60 mf	ICAR		0,40
CAP-70	Cappucci di Protezione Max 70 mf	ICAR		0,60
CAP-90	Cappucci di Protezione Max 90 mf	ICAR		0,80
COD	Codoli	ICAR		0,44



Condensatori di Rifasamento

Articolo	Descrizione	Ditta	KVAR	PREZZO
SRWT400V 5	Condensatore Rifasamento Trifase	ICAR	5	76,00
SRWT400V 10	Condensatore Rifasamento Trifase	ICAR	10	92,00

Livellostato Mecc per Serbatoi Sotto Pressione

Articolo	Salto di Livello		bar	Descrizione
A 42 A	25 mm	50 mm	16	Livellostato Meccanico

Attacco a Bocchettoni Gc 1 Femmina



Galleggiante per Serbatoi Aperti

Articolo	Salto di Livello		bar	Descrizione
A 70	50 mm	750 mm	16	Galleggiante



Livellostati Magnetici

Articolo	Salto di Livello		bar	Descrizione
AD 52	20 mm	55 mm	10	Galleggiante Inox



Attacco 1" 1/4

Pressostati con Differenziale Regolabile

Articolo	Scala		Attacco	Descrizione
B 12 CN	-0,2	8	1/4" f	Pressostato
B 12 DN	5	16	1/4" f	Pressostato
B 12 EN	8	28	1/4" f	Pressostato



Flussostato per Liquidi

Articolo	Reg. Paletta	Attacco	Descrizione	
FF 82	1"	8"	1"	Flussostato



Corpo Valvola a Membrana Servoassistita N.C.

Articolo	Attacco			Descrizione
M 23 C13	3/8"			Elettrovalvola
M 23 D13	1/2"			Elettrovalvola
M 23 E20	3/4"			Elettrovalvola
M 23 F25	1"			Elettrovalvola
M 23 G35	1"1/4			Elettrovalvola
M 23 H40	1"1/2			Elettrovalvola
M 23 I50	2"			Elettrovalvola



Bobine di Comando per Corpi Valvola M 23

Articolo	Tensione	Spunto	Ritenuta	Descrizione
IM 21 F	24 V.~	25 VA	16 VA	Bobina
IM 21 H	115 V.~	25 VA	16 VA	Bobina
IM 21 M	230 V.~	25 VA	16 VA	Bobina
IM 22	24 V. =			Bobina
1578501				Connettore Bobina



Corpo Valvola a Membrana Servoassistita N.A.

Articolo	Attacco			Descrizione
M 29 C13	3/8"			Elettrovalvola
M 29 D13	1/2"			Elettrovalvola
M 29 E20	3/4"			Elettrovalvola
M 29 F25	1"			Elettrovalvola
M 29 G35	1"1/4			Elettrovalvola
M 29 H40	1"1/2			Elettrovalvola
M 29 I50	2"			Elettrovalvola



Bobine di Comando per Corpi Valvola M 29

Articolo	Tensione	Spunto	Ritenuta	Descrizione
IM 29 F	24 V.~	33 VA	25 VA	Bobina
IM 29 M	230 V.~	33 VA	25 VA	Bobina
1578501				Connettore Bobina



Autoclavi a Membrana AS/AC-CE

Informazioni

I serbatoi a membrana intercambiabile della serie AS-AC costituiscono una valida soluzione per le piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le altre applicazioni ove siano richieste piccole portate.

Il modello AS-25 combina caratteristiche di praticità e di economicità, ed è adatto ad installazioni dirette sulla pompa; il modello AC GPM-25 è progettato per la realizzazione di piccoli gruppi di sollevamento di tipo compatto. Tutti i modelli sono forniti di serie con membrana in EPDM; ciò li rende utilizzabili anche come vaso di espansione sanitario fino ad una temperatura massima di progetto pari a +99°C.

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio: -10° / +99°C (Mod. AC20 PN25: -10° / + 50°C)
- Verniciatura a polveri epossidiche colore blu. (Modello AC-2: colore bianco)
- Membrana intercambiabile in gomma EPDM (Modello AC-2: membrana intercambiabile in butile)
- Completa separazione tra acqua e aria
- Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio
- Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.

Normativa di riferimento:

Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.

(I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

Autoclavi a Membrana AS/AC-CE

TIPO	LITRI	PPRE bar	PMAX bar m	DIAMETRO mm	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	DN1	PREZZO
AC5	5	2,5	8	205	240		3/4"	a richiesta
AC8CE	8	2,5	8	205	315		3/4"	\
AC18CE	18	2,5	8	270	430		3/4"	\
AC25CE	24	2,5	8	270	480		1"	\
AC25GPMCE	24	2,5	8	270	290	480	1"	\
AS25CE	24	2,5	8	360	365		1"	\
AC20PN25CE	20	5	25	270	495		3/4"	\
AFV24/16CE	24	2,5	16	270	480		1"	\



Autoclavi a Membrana AF-CE

Informazioni

I serbatoi a membrana intercambiabile della serie AF sono adatti nella maggior parte delle installazioni residenziali e industriali ove siano richieste portate d'acqua considerevoli. La versione orizzontale è dotata di staffa portamotore universale per consentire l'installazione della pompa direttamente sopra il serbatoio. Valvola e manometro forniti su richiesta.

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio: -10° / +99°C
- Membrana in gomma EPDM alimentare testata, con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata
- Modelli AFV 50 e AFH 50 senza tirante
- Verniciatura a polveri epossidiche a lunga durata per maggiore protezione contro gli agenti atmosferici. Colore blu
- Modello AFV 500 16 Bar verniciatura a solvente, colore grigio
- Completa separazione tra acqua e aria
- Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio



Normativa di riferimento:

Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva 2014/68/UE

Autoclavi a Membrana AF-CE

TIPO	LITRI	PPRE bar	PMAX bar m	DIAMETRO mm	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	DN1	DN2	PREZZO
AF35CE	35	2,5	10	400	440		1"		a richiesta
AF50CE	50	2,5	10	400	525		1"		\
AFV50CE	50	2,5	10	400	570		1"		\
AFV60CE	60	2,5	10	400	700		1"	1/2"F 3/4"M	\
AFV80CE	80	2,5	10	400	810		1"	1/2"F 3/4"M	\
AFV100CE	100	2,5	10	500	740		1"	1/2"F 3/4"M	\
AFV150CE	150	2,5	10	500	945		1"	1/2"F 3/4"M	\
AFV200CE	200	2,5	10	600	1035		1"1/4	1/2"F 3/4"M	\
AFV300CE	300	2,5	10	650	1215		1"1/4	1/2"F 3/4"M	\
AFV500CE	500	2,5	10	775	1360		1"1/4	1/2"F 3/4"M	\
AFH50CE	50	2,5	10	400	420	505	1"		\
AFH60CE	60	2,5	10	400	485	650	1"	1/2"F 3/4"M	\
AFH80CE	80	2,5	10	400	485	745	1"	1/2"F 3/4"M	\
AFH100CE	100	2,5	10	500	580	680	1"	1/2"F 3/4"M	\
AFH200CE	200	2,5	10	600	685	960	1"1/4	1/2"F 3/4"M	\
AFH300CE	300	2,5	10	650	725	1145	1"1/4	1/2"F 3/4"M	\
AFV100/16CE	100	2,5	16	500	740		1"	1/2"F 3/4"M	\
AFV200/16CE	200	2,5	16	600	1035		1"1/4	1/2"F 3/4"M	\
AFV300/16CE	300	2,5	16	650	1215		1"1/4	1/2"F 3/4"M	\
AFV500/16CE	500	2,5	16	650	1865		G 2"	1/2"F 3/4"M	\

Autoclavi in Acciaio INOX

Informazioni

I serbatoi in acciaio inossidabile rappresentano il top qualitativo della gamma Elbi.

La gamma HI-NOX si propone in diverse versioni in modo da soddisfare tutte le diverse esigenze applicative per prodotti di questo tipo.

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio: -10° / +99°C
- I modelli fino a 8 litri sono esenti da marcatura CE. Sono particolarmente indicati per l'utilizzo come anticolo d'ariete
- I modelli a partire dai 24 litri sono indicati per l'utilizzo nei piccoli gruppi di sollevamento acqua dove è particolarmente importante l'aspetto qualitativo ed igienico dell'acqua
- Tutti i serbatoi a membrana della serie HI-NOX sono forniti di serie con membrane in EPDM. (Modelli da 0,16 litri a 2 litri con membrana in butile).

Normativa di riferimento:

Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.

Autoclavi in Acciaio INOX

TIPO	LITRI	PPRE bar	PMAX bar m	DIAMETRO mm	ALTEZZA mm	LARGHEZZA mm	DN1	PREZZO
HX-016*	0,16	3,5	15	75	105		1/2"	a richiesta
HX-05*	0,5	3,5	10	95	160		1/2"	\
HX-1*	1	3,5	10	115	200		1/2"	\
HX-2*	2	3,5	10	135	220	475	1/2"	\
HM-8*	8	2	10	200	340	655	3/4"	\
HM-24CE	24	2,5	10	270	480		1"	\
HM24GPM	24	2,5	10	270	290	480	1"	\
HM60VCE	60	2,5	10	400	775		1"	\
HM60HCE	60	2,5	10	400	480	655	1"	\



Autoclavi a Membrana

Autoclavi a membrana sono serbatoi per impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua necessari per mantenerne la pressione nell'impianto, ottimizzare il funzionamento della pompa, assicurare una riserva idrica e proteggere da colpi d'ariete.

Applicazioni: impianti di sollevamento acqua, irrigazione, impianti di distribuzione acqua e antiincendio.

Autoclavi Verticali a Membrana

TIPO	Descrizione	PREZZO
VAR60	Autoclave Verticale A Membrana Da 60 Litri	130,00
VAR80	Autoclave Verticale A Membrana Da 80 Litri	188,00
VAR100	Autoclave Verticale A Membrana Da 100 Litri	221,00
VAR150	Autoclave Verticale A Membrana Da 150 Litri	313,00
VAR200	Autoclave Verticale A Membrana Da 200 Litri	390,00
VAR300	Autoclave Verticale A Membrana Da 300 Litri	486,00
VAR500	Autoclave Verticale A Membrana Da 500 Litri	812,00

Autoclavi Zincati Verticali a Membrana

TIPO	Descrizione	PREZZO
VARZ100	Autoclave Zincato Verticale A Membrana Da 100 Litri	280,00
VARZ200	Autoclave Zincato Verticale A Membrana Da 200 Litri	500,00
VARZ300	Autoclave Zincato Verticale A Membrana Da 300 Litri	632,00
VARZ500	Autoclave Zincato Verticale A Membrana Da 500 Litri	1.073,00

Vasi di Espansione

TIPO	Descrizione	PREZZO
VAR24	Vaso Di Espansione Da 24 Litri Con Attacco Da 1"	24,00
VAR24PL	Vaso Di Espansione PLUS Da 24 Litri Con Attacco Da 1"	40,00



LINEA SOLLEVAMENTO VERTICALI

- Vasi idrici multifunzione verticali
- Membrana sostituibile
- Flangia in acciaio zincato o verniciato
- Colore rosso
- Pressione di precarica 2 bar

Vasi Idrici con Membrana a Diaframma

AQUAVAREM da 19 a 280 litri.

Serbatoi con membrana a diaframma e rivestimento interno utilizzabili come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria e impianti di autoclave collegati all'elettropompa.



- Sempre carico
- Senza manutenzione
- Diaframma in butile
- Rivestimento interno sintetico
- Doppia tenuta
- Vernice ad alta resistenza
- Raccordo in acciaio inox
- Pressione precarica 2 bar



Materiali per Giunzioni Cavi Elettrici

Nastro Isolante NERO



Cod.	DIM a	PREZZO
RAYTEAM19	19 x 25	2,00
RAYTEAM25	25 x 25	2,20

Cod.	PREZZO
RAYTECH23	10,00

Nastro Vulcanizzante per Giunzioni Cavo



Muffola in Resina Epossidica



Cod.	PREZZO
RAYCASTL10	22,00

Cod.	DIM a	PREZZO
MTR10	10 / 3	16,00
MTR16	16 / 5	18,00
MTR25	25 / 8	19,00
MTR35	35 / 12	25,00
MTR50	50 / 16	28,00

Guaina Termorestringente con Collante



Materiali per Giunzioni Cavi Elettrici

Nastro Isolante Nero



Cod.	DIM a	PREZZO
ISOL19	19 x 25	2,00
ISOL25	25 x 25	2,20

Cod.	PREZZO
AGGL	9,00

Nastro Vulcanizzante per Giunzioni Cavo



Giunto Dritto con Resina



Cod.	PREZZO
GIU11	15,00

Guaina Termorestringente con Collante

Cod.	DIM a	PREZZO
MTC12	12 / 3	7,00
MTC22	22 / 6	9,00
MTC34	34 / 7	11,00



Connettore Termorestringente con Collante



Cod.	DIM a	PREZZO
CROSSO	1 mm	90,00
CBLU	2,5 mm	93,00
CGIALLO	6 mm	120,00

Accessoristica

Press Controlli Monofase



Cod.	DIM a	PREZZO
MILLYPRESS	HP 3	100,00

Pressostato FANTINI & COSMI

Cod.	DIM a	PREZZO
B71	1,4 - 4,6 bar	16,00



Pressostato SQUARE D



Cod.	DIM a	PREZZO
FSG2	1,4 - 4,6 bar	19,00
FYG22	2,8 - 7 bar	33,00
FYG32	5,6 - 10,5 bar	35,00

Galleggiante + 5 mt Cavo

Cod.	DIM a	PREZZO
MICROSTART	5 mt CAVO	24,00



Galleggiante + 10 mt Cavo H07RNF



Cod.	DIM a	PREZZO
MERCURY	10 mt CAVO	76,00

Accessoristica

Sondina di Livello



Cod.	PREZZO
LOV11SN1	12,00

Cod.	DIM a	PREZZO
TRAFO50	50 VA 400/24	34,00

Trasformatore con Montaggio DIN



Condensatori Elettronici per Partenze Motori



Cod.	DIM a	PREZZO
MORO-10	10 μ F	30,00
MORO-20	20 μ F	32,00
MORO-30	30 μ F	34,00
MORO-40	40 μ F	35,00
MORO-50	50 μ F	36,00
MORO-55	55 μ F	39,00
MORO-60	60 μ F	40,00
MORO-70	70 μ F	41,00
MORO-80	80 μ F	42,00

Cod.	DIM a	PREZZO
00202.B	Spina	3,00
00223.B	Presa	4,00

Spina e Presa VIMAR



Spina e Presa Industriale Monofase



Cod.	DIM a	PREZZO
PKX16M423	Spina	9,00
PKY16M423	Presa	9,00

Cod.	DIM a	PREZZO
PKX16M434	Spina	9,00
PKY16M434	Presa	9,00

Spina e Presa Industriale Trifase



Riduttore Industriale



Cod.	PREZZO
PKZA207	22,00

Accessoristica

Barilotto con Gancio



Cod.	DIM a	PREZZO
BARILTT1	1"	18,00
BARILTT2	1"1/4	25,00
BARILTT3	1"1/2	26,00
BARILTT4	2"	29,00

Cod.	DIM a	PREZZO
VESTAFFA1	1"	19,00
VESTAFFA2	1"1/4	20,00
VESTAFFA3	1"1/2	24,00
VESTAFFA4	2"	25,00
VESTAFFA5	2"1/2	27,00
VESTAFFA6	3"	50,00
VESTAFFA7	4"	90,00

Staffe Pozzo Zincate a Caldo



Corde Marina in Nylon



Cod.	DIM a	PREZZO / Kg
EURO-8	φ 8	6,60
EURO-10	φ 10	6,60
EURO-12	φ 12	6,60
EURO-14	φ 14	6,60
EURO-16	φ 16	6,60
EURO-18	φ 18	6,60
EURO-20	φ 20	6,60

Raccorderia Zincata in Ghisa

Barilotto Zincato a Due Filetti



Cod.	DIM a	mm	PREZZO
530-3/8x100	3/8"	100	a richiesta
530-3/8x1000	3/8"	1000	\
530-1/2x100	1/2"	100	\
530-1/2x200	1/2"	200	\
530-1/2x300	1/2"	300	\
530-1/2x1000	1/2"	1000	\
530-3/4x100	3/4"	100	\
530-3/4x200	3/4"	200	\
530-3/4x300	3/4"	300	\
530-3/4x1000	3/4"	1000	\
530-1x100	1"	100	\
530-1x200	1"	200	\
530-1x300	1"	300	\
530-1x1000	1"	1000	\
530-1 1/4x100	1"1/4	100	\
530-1 1/4x200	1"1/4	200	\
530-1 1/4x300	1"1/4	300	\
530-1 1/4x1000	1"1/4	1000	\
530-1 1/2x100	1"1/2	100	\
530-1 1/2x200	1"1/2	200	\
530-1 1/2x300	1"1/2	300	\
530-1 1/2x1000	1"1/2	1000	\
530-2x100	2"	100	\
530-2x200	2"	200	\
530-2x300	2"	300	\
530-2x1000	2"	1000	\

Raccorderia Zincata in Ghisa

Gomito a 90° F/F



Cod.	DIM a	PREZZO
90-1/4"	1/4"	a richiesta
90-3/8"	3/8"	\
90-1/2"	1/2"	\
90-3/4"	3/4"	\
90-1"	1"	\
90-1"1/4	1"1/4	\
90-1"1/2	1"1/2	\
90-2"	2"	\

Cod.	DIM a	PREZZO
92-1/4"	1/4"	\
92-3/8"	3/8"	\
92-1/2"	1/2"	\
92-3/4"	3/4"	\
92-1"	1"	\
92-1"1/4	1"1/4	\
92-1"1/2	1"1/2	\
92-2"	2"	\

Gomito a 90° M/F



Bocchettone Sede Conica F/F



Cod.	DIM a	PREZZO
340-1/4"	1/4"	a richiesta
340-3/8"	3/8"	\
340-1/2"	1/2"	\
340-3/4"	3/4"	\
340-1"	1"	\
340-1"1/4	1"1/4	\
340-1"1/2	1"1/2	\
340-2"	2"	\

Cod.	DIM a	PREZZO
341-1/4"	1/4"	a richiesta
341-3/8"	3/8"	\
341-1/2"	1/2"	\
341-3/4"	3/4"	\
341-1"	1"	\
341-1"1/4	1"1/4	\
341-1"1/2	1"1/2	\
341-2"	2"	\

Bocchettone Sede Conica M/F



Controdado



Cod.	DIM a	PREZZO
310-3/8"	3/8"	a richiesta
310-1/2"	1/2"	\
310-3/4"	3/4"	\
310-1"	1"	\
310-1"1/4	1"1/4	\
310-1"1/2	1"1/2	\
310-2"	2"	\

Raccorderia Zincata in Ghisa

TEE A 90°



Cod.	DIM a	PREZZO
130-1/4"	1/4"	a richiesta
130-3/8"	3/8"	\
130-1/2"	1/2"	\
130-3/4"	3/4"	\
130-1"	1"	\
130-1"1/4	1"1/4	\
130-1"1/2	1"1/2	\
130-2"	2"	\

Cod.	DIM a	PREZZO
180-3/8"	3/8"	a richiesta
180-1/2"	1/2"	\
180-3/4"	3/4"	\
180-1"	1"	\
180-1"1/4	1"1/4	\
180-1"1/2	1"1/2	\
180-2"	2"	\

Croce a 90°



Manicotto F/F



Cod.	DIM a	PREZZO
270-1/4"	1/4"	a richiesta
270-3/8"	3/8"	\
270-1/2"	1/2"	\
270-3/4"	3/4"	\
270-1"	1"	\
270-1"1/4	1"1/4	\
270-1"1/2	1"1/2	\
270-2"	2"	\

Cod.	DIM a	PREZZO
529-3/8"	3/8"	a richiesta
529-1/2"	1/2"	\
529-3/4"	3/4"	\
529-1"	1"	\
529-1"1/4	1"1/4	\
529-1"1/2	1"1/2	\
529-2"	2"	\

Manicotto M/F



Vite Doppia



Cod.	DIM a	PREZZO
280-1/4"	1/4"	a richiesta
280-3/8"	3/8"	\
280-1/2"	1/2"	\
280-3/4"	3/4"	\
280-1"	1"	\
280-1"1/4	1"1/4	\
280-1"1/2	1"1/2	\
280-2"	2"	\

Raccorderia Zincata in Ghisa

Tappo Maschio



Cod.	DIM a	PREZZO
290-1/4"	1/4"	a richiesta
290-3/8"	3/8"	\
290-1/2"	1/2"	\
290-3/4"	3/4"	\
290-1"	1"	\
290-1"1/4	1"1/4	\
290-1"1/2	1"1/2	\
290-2"	2"	\

Cod.	DIM a	PREZZO
300-1/4"	1/4"	a richiesta
300-3/8"	3/8"	\
300-1/2"	1/2"	\
300-3/4"	3/4"	\
300-1"	1"	\
300-1"1/4	1"1/4	\
300-1"1/2	1"1/2	\
300-2"	2"	\

Calotta Femmina



Manicotto Ridotto F/F



Cod.	DIM a	PREZZO
240-3/8x1/4	3/8"-1/4"	a richiesta
240-1/2x1/4	1/2"-1/4"	\
240-1/2x3/8	1/2"-3/8"	\
240-3/4x1/4	3/4"-1/4"	\
240-3/4x3/8	3/4"-3/8"	\
240-3/4x1/2	3/4"-1/2"	\
240-1x1/2	1"-1/2"	\
240-1x3/4	1"-3/4"	\
240-1 1/4x1/2	1"1/4-1/2"	\
240-1 1/4x3/4	1"1/4-3/4"	\
240-1 1/4x1	1"1/4-1"	\
240-1 1/2x3/4	1"1/2-3/4"	\
240-1 1/2x1	1"1/2-1"	\
240-1 1/2x1 1/4	1"1/2-1"1/4	\
240-2x3/4	2"-3/4"	\
240-2x1	2"-1"	\
240-2x1 1/4	2"-1"1/4	\
240-2x1 1/2	2"-1"1/2	\

Cod.	DIM a	PREZZO
246-3/8x1/4	3/8"-1/4"	a richiesta
246-1/2x3/8	1/2"-3/8"	\
246-3/4x3/8	3/4"-3/8"	\
246-3/4x1/2	3/4"-1/2"	\
246-1x1/2	1"-1/2"	\
246-1x3/4	1"-3/4"	\
246-1 1/4x3/4	1"1/4-3/4"	\
246-1 1/4x1	1"1/4-1"	\
246-1 1/2x1	1"1/2-1"	\
246-1 1/2x1 1/4	1"1/2-1"1/4	\
246-2x1	2"-1"	\
246-2x1 1/4	2"-1"1/4	\
246-2x1 1/2	2"-1"1/2	\

Manicotto Ridotto M/F



Raccorderia Zincata in Ghisa

Riduzione M/F



Cod.	DIM a	PREZZO
241-3/8x1/4	3/8"-1/4"	a richiesta
241-1/2x1/4	1/2"-1/4"	\
241-1/2x3/8	1/2"-3/8"	\
241-3/4x1/4	3/4"-1/4"	\
241-3/4x3/8	3/4"-3/8"	\
241-3/4x1/2	3/4"-1/2"	\
241-1x3/8	1"-3/8"	\
241-1x1/2	1"-1/2"	\
241-1x3/4	1"-3/4"	\
241-1 1/4x1/2	1"1/4-1/2"	\
241-1 1/4x3/4	1"1/4-3/4"	\
241-1 1/4x1	1"1/4-1"	\
241-1 1/2x1/2	1"1/2-1/2"	\
241-1 1/2x3/4	1"1/2-3/4"	\
241-1 1/2x3/4	1"1/2-3/4"	\
241-1 1/2x1	1"1/2-1"	\
241-1 1/2x1 1/4	1"1/2-1"1/4	\
241-2x1/2	2"-1/2"	\
241-2x3/4	2"-3/4"	\
241-2x1	2"-1"	\
241-2x1 1/4	2"-1"1/4	\
241-2x1 1/2	2"-1"1/2	\

Cod.	DIM a	PREZZO
245-3/8x1/4	3/8"-1/4"	a richiesta
245-1/2x1/4	1/2"-1/4"	\
245-1/2x3/8	1/2"-3/8"	\
245-3/4x3/8	3/4"-3/8"	\
245-3/4x1/2	3/4"-1/2"	\
245-1x1/2	1"-1/2"	\
245-1x3/4	1"-3/4"	\
245-1 1/4x1/2	1"1/4-1/2"	\
245-1 1/4x3/4	1"1/4-3/4"	\
245-1 1/4x1	1"1/4-1"	\
245-1 1/2x3/4	1"1/2-3/4"	\
245-1 1/2x1	1"1/2-1"	\
245-1 1/2x1 1/4	1"1/2-1"1/4	\
245-2x1	2"-1"	\

Vite Doppia Ridotta



Raccorderia in Ottone per Tubo Polietilene

Raccordo Maschio



Cod.	DIM a	PREZZO
GOT12	25 x 3/4"	5,24
GOT13	32 x 1"	7,60
GOT14	40 x 1"1/4	12,32
GOT15	50 x 1"1/2	17,86
GOT16	63 x 2"	26,82

Cod.	DIM a	PREZZO
GOT22	25 x 3/4"	5,58
GOT23	32 x 1"	7,32
GOT24	40 x 1"1/4	13,42
GOT25	50 x 1"1/2	18,20
GOT26	63 x 2"	27,28

Raccordo Femmina



Nipples Doppio MM



Cod.	DIM a	PREZZO
COT34	1"	2,44
COT35	1"1/4	4,78
COT36	1"1/2	5,76
COT37	2"	8,30
COT38	2"1/2	20,30
COT39	3"	23,70

Cod.	DIM a	PREZZO
COT409	1" x 1"1/4	4,02
COT411	1"1/4 x 1"1/2	5,92
COT412	1"1/4 x 2"	8,96
COT413	1"1/2 x 2"	10,06
COT414	2" x 2"1/2	21,10
COT415	2"1/2 x 3"	32,54

Nipples Doppio Ridotto MM



Riduzione MF



Cod.	DIM a	PREZZO
COT1810	1"1/4 x 1"	3,30
COT1812	1"1/2 x 1"1/4	3,32
COT1814	2" x 1"1/4	8,78
COT1815	2" x 1"1/2	7,20
COT1821	2"1/2 x 2"	20,72
COT1823	3" x 2"1/2	23,26

Manicotto Ridotto FM

Cod.	DIM a	PREZZO
COT238	1"1/2 x 1"1/4	5,28
COT239	2" x 1"1/2	9,50



Raccorderia in Ottone per Tubo Ferro

Raccordo Maschio



Cod.	DIM a	PREZZO
LOT14	1"	13,26
LOT15	1"1/4	22,54
LOT16	1"1/2	23,24

Cod.	DIM a	PREZZO
LOT24	1"	12,66
LOT25	1"1/4	20,70
LOT26	1"1/2	23,86

Raccordo Femmina



Raccorderia in Polietilene a Compressione

Gomito a 90° Derivazione Maschio



Cod.	DIM a	PREZZO
519-16x1/2	16-1/2"	a richiesta
519-20x1/2	20-1/2"	\
519-20x3/4	20-3/4"	\
519-25x1/2	25-1/2"	\
519-25x3/4	25-3/4"	\
519-25x1	25-1"	\
519-32x1	32-1"	\
519-32x1 1/4	32-1"1/4	\
519-40x1 1/4	40-1"1/4	\
519-40x1 1/2	40-1"1/2	\
519-50x1 1/2	50-1"1/2	\
519-50x2	50-2"	\
519-63x2	63-2"	\
519-63x2 1/2	63-2"1/2	\

Cod.	DIM a	PREZZO
518-16x3/8	16-3/8"	a richiesta
518-16x1/2	16-1/2"	\
518-20x1/2	20-1/2"	\
518-20x3/4	20-3/4"	\
518-25x1/2	25-1/2"	\
518-25x3/4	25-3/4"	\
518-25x1	25-1"	\
518-32x1/2	32-1/2"	\
518-32x3/4	32-3/4"	\
518-32x1	32-1"	\
518-32x1 1/4	32-1"1/4	\
518-40x1 1/4	40-1"1/4	\
518-40x1 1/2	40-1"1/2	\
518-50x1 1/2	50-1"1/2	\
518-50x2	50-2"	\
518-63x2	63-2"	\
518-63x2 1/2	63-2"1/2	\

Gomito a 90° Derivazione Femmina



Raccorderia in Polietilene a Compressione

Gomito a 90°



Cod.	DIM a	PREZZO
513-16	16	a richiesta
513-20	20	\
513-25	25	\
513-32	32	\
513-40	40	\
513-50	50	\
513-63	63	\
513-75	75	\
513-90	90	\
513-110	110	\

Cod.	DIM a	PREZZO
510-16	16	a richiesta
510-20	20	\
510-25	25	\
510-32	32	\
510-40	40	\
510-50	50	\
510-63	63	\
510-75	75	\
510-90	90	\
510-110	110	\

Manicotto



TEE a 90°



Cod.	DIM a	PREZZO
514-16	16	a richiesta
514-20	20	\
514-25	25	\
514-32	32	\
514-40	40	\
514-50	50	\
514-63	63	\
514-75	75	\
514-90	90	\
514-110	110	\

Raccorderia in Polietilene a Compressione

Raccordo Maschio



Cod.	DIM a	PREZZO
511-16x1/2	16-1/2"	a richiesta
511-16x3/4	16-3/4"	\
511-20x1/2	20-1/2"	\
511-20x3/4	20-3/4"	\
511-25x1/2	25-1/2"	\
511-25x3/4	25-3/4"	\
511-25x1	25-1"	\
511-32x3/4	32-3/4"	\
511-32x1	32-1"	\
511-32x1 1/4	32-1"1/4	\
511-40x1	40-1"	\
511-40x1 1/4	40-1"1/4	\
511-40x1 1/2	40-1"1/2	\
511-50x1 1/4	50-1"1/4	\
511-50x1 1/2	50-1"1/2	\
511-50x2	50-2"	\
511-63x1 1/2	63-1"1/2	\
511-63x2	63-2"	\
511-63x2 1/2	63-2"1/2	\

Cod.	DIM a	PREZZO
601-16x3/8	16-3/8"	a richiesta
601-16x1/2	16-1/2"	\
601-20x1/2	20-1/2"	\
601-20x3/4	20-3/4"	\
601-25x1/2	25-1/2"	\
601-25x3/4	25-3/4"	\
601-25x1	25-1"	\
601-32x1/2	32-1/2"	\
601-32x3/4	32-3/4"	\
601-32x1	32-1"	\
601-32x1 1/4	32-1"1/4	\
601-40x1	40-1"	\
601-40x1 1/4	40-1"1/4	\
601-40x1 1/2	40-1"1/2	\
601-50x1 1/4	50-1"1/4	\
601-50x1 1/2	50-1"1/2	\
601-50x2	50-2"	\
601-63x1 1/2	63-1"1/2	\
601-63x2	63-2"	\

Raccordo Femmina



Valvole Serie Acqua

Valvola A Sfera FF



Cod.	DIM a	PREZZO
954-1	1/2"	6,50
954-2	3/4"	9,50
954-3	1"	14,50
954-4	1"1/4	22,50
954-5	1"1/2	33,00
954-6	2"	50,00

Cod.	DIM a	PREZZO
956-1	1/2"	6,50
956-2	3/4"	9,50
956-3	1"	15,50
956-4	1"1/4	24,00
956-5	1"1/2	33,50
956-6	2"	50,50

Valvola A Sfera MF



Valvola A Sfera FF



Cod.	DIM a	PREZZO
954/A-1	1/2"	6,50
954/A-2	3/4"	9,50
954/A-3	1"	14,50

Cod.	DIM a	PREZZO
956/A-1	1/2"	6,50
956/A-2	3/4"	9,50
956/A-3	1"	15,50

Valvola A Sfera MF



Valvola A Sfera MF Con Bocchettone



Cod.	DIM a	PREZZO
60/A-1	1/2"	10,00
60/A-2	3/4"	13,50
60/A-3	1"	21,50
60/A-4	1"1/4	31,50

Cod.	DIM a	PREZZO
966-1	3/8"	7,50
966-2	1/2"	7,50
966-3	3/4"	10,00
966-4	1"	18,00

Rubinetto Portagomma



Valvole Serie Acqua

Valvola Sfiato Con Galleggiante



Cod.	DIM a	PREZZO
FB010.0050	1"	45,00
FB010.0060	1"1/4	47,00

Cod.	DIM a	PREZZO
L17CJ00	3/8"	42,00

Valvola Sfiato ARIA 8 bar



Manometro



Cod.	DIM a	PREZZO
358-1	0-6 bar	4,00
358-2	0-10 bar	4,00
358-3	0-16 bar	4,00

Cod.	DIM a	PREZZO
358-1-INOX	0-6 bar	9,00
358-2-INOX	0-10 bar	9,00
358-3-INOX	0-16 bar	9,00

Manometro In Glicerina INOX AISI 304



Valvole Serie Acqua

Raccordo 5 Vie 1"



Cod.	DIM a	PREZZO
FOT505	h 72 mm	8,00

Cod.	DIM a	PREZZO
FB015.0050	1"	35,00
FB015.0060	1"1/4	37,00
FB015.0070	1"1/2	39,00
FB015.0080	2"	53,00

Valvola Alimentazione Aria



Valvola Di Ritegno A Molla



Cod.	DIM a	PREZZO
999H-1	1/2"	7,50
999H-2	3/4"	11,00
999H-3	1"	16,00
999H-4	1"1/4	25,00
999H-5	1"1/2	34,00
999H-6	2"	50,00
999H-7	2"1/2	106,50
999H-8	3"	161,50
999H-9	4"	243,50

Cod.	DIM a	PREZZO
VALVOL1	1"	33,00
VALVOL2	1"1/4	45,00
VALVOL3	1"1/2	54,00
VALVOL4	2"	98,00
VALVOL5	2"1/2	183,00
VALVOL6	3"	253,00
VALVOL7	4"	422,00

Valvola Di Ritegno INOX AISI 304



Fino ad Esaurimento Scorta

Fino ad Esaurimento Scorta

Valvola Di Ritegno GRUNDFOS



Cod.	DIM a	PREZZO
GRVAL1	1"	89,00
GRVAL2	1"1/4	98,00
GRVAL3	1"1/2	184,00
GRVAL4	2"	190,00
GRVAL5	2"1/2	252,00
GRVAL6	3"	332,00

Raccordi Pneumatici



VERSIONI E PREZZI SU RICHIESTA

Raccordi Automatici in Polimero



Raccordi dritti e intermedi



**Raccordi dritti e intermedi
con riduzione**



Raccordo multi T con codolo



Raccordi a 45°



Raccordi a L



Raccordi a Y



Raccordi a croce intermedi



Raccordi aT

VERSIONI E PREZZI SU RICHIESTA

SERIE EM/MO

SALVAMOTORE MONOFASE

AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA						DIMENSIONI			PESO	G. P	
SERIE	HP	KW	A	IN	MF	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/MO1	0,5	0,37	5	3,5	16	110	150	70	0,3	54	39,00
EM/MO2	0,75	0,55	8	5	20	110	150	70	0,3	54	40,00
EM/MO3	1	0,75	10	6,5	30	110	150	70	0,3	54	41,00
EM/MO4	1,5	1,1	12	9,4	40	110	150	70	0,3	54	42,00
EM/MO5	2	1,5	14	11,8	50	110	150	70	0,4	54	43,00
EM/MM6	3	2,2	20	16	80	140	190	70	0,7	54	80,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO
DISGIUNTORE TERMICO UNIPOLARE
CONDENSATORE
STECCA MAMMUT
PRESSACAVI



SERIE EM/MOR

SALVAMOTORE MONOFASE

AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA						DIMENSIONI			PESO	G. P	
SERIE	HP	KW	A	IN	MF	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/MOR1	0,5	0,37	5	3,5	16	110	150	70	0,3	54	41,00
EM/MOR2	0,75	0,55	8	5	20	110	150	70	0,3	54	42,00
EM/MOR3	1	0,75	10	6,5	30	110	150	70	0,3	54	43,00
EM/MOR4	1,5	1,1	12	9,4	40	110	150	70	0,3	54	44,00
EM/MOR5	2	1,5	14	11,8	50	110	150	70	0,4	54	45,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO
DISGIUNTORE TERMICO UNIPOLARE
CONDENSATORE
STECCA MAMMUT
PRESSACAVI




SERIE EM/LT

SALVAMOTORE TRIFASE
 AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LT1	1	1,6 - 2,5	190	240	120	0,4	54	106,00
EM/LT2	1,5	2,5 - 4	190	240	120	0,4	54	106,00
EM/LT3	2 - 3	4 - 6,5	190	240	120	0,4	54	106,00
EM/LT4	4	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	106,00
EM/LT5	5,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	106,00
EM/LT6	7,5 - 10	13 - 18	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LT7	12,5	20 - 25	190	240	120	0,4	54	200,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
 CONTATTORE
 TERMICO
 INTERRUTTORE 01
 MORSETTIERA

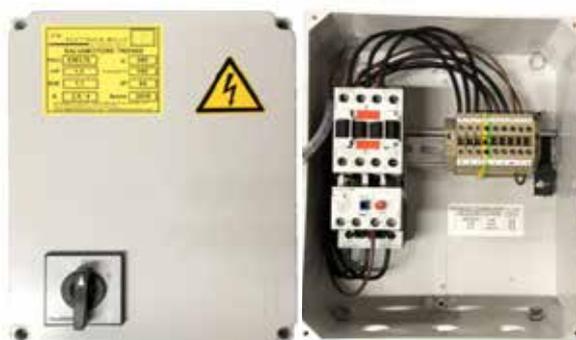

SERIE EM/LM

SALVAMOTORE MONOFASE
 AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LM1	1	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	106,00
EM/LM2	1,5 - 2	9 - 15	190	240	120	0,4	54	106,00
EM/LM3	3	13 - 18	190	240	120	0,4	54	140,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
 CONTATTORE
 TERMICO
 INTERRUTTORE 01
 MORSETTIERA



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC15	Selettore Manuale 0 Automatico	18,00
EM/AC16	Controllo di Livello LOVATO Tipo LVM20 + 3 Sondine	130,00
EM/AC17	Lampada Rossa di Segnalazione Marcia	8,00
EM/AC18	Corredo di N° 3 Pressacavi PG 13,5	5,00



SERIE EM/LTN
SALVAMOTORE TRIFASE
AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LTN1	1	1,6 - 2,5	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTN2	1,5	2,5 - 4	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTN3	2 - 3	4 - 6,5	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTN4	4	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTN5	5,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTN6	7,5 - 10	13 - 18	190	240	120	0,4	54	200,00
EM/LTN7	12,5	20 - 25	190	240	120	0,4	54	220,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO
PORTAFUIBILE DI POTENZA
LAMPADA DI MARCIA
INTERRUTTORE 01
MORSETTIERA
PRESSACAVI E ZANCHE



SERIE EM/LMN
SALVAMOTORE MONOFASE
AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LMN1	1	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LMN2	1,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LMN3	2	9 - 15	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LMN4	3	13 - 18	190	240	120	0,4	54	200,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO
PORTAFUIBILE DI POTENZA
LAMPADA DI MARCIA
INTERRUTTORE 01
MORSETTIERA
CONDENSATORE
PRESSACAVI E ZANCHE



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC15	Selettore Manuale 0 Automatico	18,00

SERIE EM/LTT

SALVAMOTORE TRIFASE
 AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LTT1	1	1,6 - 2,5	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTT2	1,5	2,5 - 4	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTT3	2 - 3	4 - 6,5	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTT4	4	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTT5	5,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LTT6	7,5 - 10	13 - 18	190	240	120	0,4	54	180,00
EM/LTT7	12,5	20 - 25	190	240	120	0,4	54	230,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
 CONTATTORE
 TERMICO
 TRASFORMATORE 24 V~
 INTERRUOTTORE 01
 MORSETTIERA



SERIE EM/LMT

SALVAMOTORE MONOFASE
 AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LMT1	1	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LMT2	1,5 - 2	9 - 15	190	240	120	0,4	54	140,00
EM/LMT3	3	13 - 18	190	240	120	0,4	54	180,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
 CONTATTORE
 TERMICO
 TRASFORMATORE 24 V~
 INTERRUOTTORE 01
 MORSETTIERA



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC15	Selettore Manuale 0 Automatico	18,00
EM/AC17	Lampada Rossa di Segnalazione Marcia	8,00
EM/AC18	Corredo di N° 3 Pressacavi PG 13,5	5,00

SERIE EM/LTS

AVV DIRETTO TRIFASE

V.380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LTS1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	1	54	260,00
EM/LTS2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	1	54	260,00
EM/LTS3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	1	54	260,00
EM/LTS4	4	6,3 - 10	240	310	120	1	54	260,00
EM/LTS5	5,5	9 - 15	240	310	120	1	54	260,00
EM/LTS6	7,5	13 - 18	240	310	120	1	54	300,00

SERIE EM/LMS

AVV DIRETTO MONOFASE

V.220 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/LMS1	1	6,3 - 10	240	310	120	1	54	260,00
EM/LMS2	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	1	54	260,00
EM/LMS3	3	13 - 18	240	310	120	1	54	300,00

COMPONENTI PRINCIPALI

PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI DI POTENZA
 CASSETTA IN POLICARBONATO
 CONTATTORE
 TERMICO
 TRASFORMATORE 24 V~
 SELETTORE MAN 0 AUT
 LAMPADA SPIA DI MARCIA
 LAMPADA SPIA DEL TERMICO
 SEZIONATORE BLOCCOPORTA
 MORSETTIERA
 PRESSACAVI



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC16	Controllo di Livello LOVATO Tipo LVM20 + 3 Sondine	130,00

SERIE EM/GPE

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
 PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
 CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GPE1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/GPE2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	350,00
EM/GPE3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/GPE4	4	6,3 - 10	240	310	120	2	54	350,00
EM/GPE5	5,5	9 - 15	240	310	120	2	54	350,00

SERIE EM/GPEM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
 PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
 CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GPEM1	0,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	350,00
EM/GPEM2	0,75	4 - 6,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/GPEM3	1	6,3 - 10	240	310	120	2	54	350,00
EM/GPEM4	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	2	54	350,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
 2 CONTATTORI
 2 TERMICI
 SEZIONATORE BLOCCOPORTA
 2 RELE' AUSILIARI
 TRASFORMATORE 380 220/24 V.
 MORSETTIERA
 2 LAMPADE SPIA DI MARCIA
 PRESSACAVI



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC23	Interruttori Esclusione Pompe	36,00

SERIE EM/SE

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/SE1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/SE2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	350,00
EM/SE3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/SE4	4	6,3 - 10	240	310	120	2	54	350,00
EM/SE5	5,5	9 - 15	240	310	120	2	54	350,00

SERIE EM/SEM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/SEM1	0,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	350,00
EM/SEM2	0,75	4 - 6,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/SEM3	1	6,3 - 10	240	310	120	2	54	350,00
EM/SEM4	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	2	54	350,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
2 CONTATTORI
2 TERMICI
SEZIONATORE BLOCCOPORTA
2 RELE' AUSILIARI
TRASFORMATORE 380 220/24 V.
MORSETTIERA
2 LAMPADE SPIA DI MARCIA
PRESSACAVI



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC23	Interruttori Esclusione Pompe	36,00

SERIE EM/AUE

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
 PER AUTOCLAVE
 DUE MACCHINE SEPARATE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/AUE1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/AUE2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	350,00
EM/AUE3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/AUE4	4	6,3 - 10	240	310	120	2	54	350,00
EM/AUE5	5,5	9 - 15	240	310	120	2	54	350,00

SERIE EM/AUEM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
 PER AUTOCLAVE
 DUE MACCHINE SEPARATE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/AUEM1	0,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	350,00
EM/AUEM2	0,75	4 - 6,5	240	310	120	2	54	350,00
EM/AUEM3	1	6,3 - 10	240	310	120	2	54	350,00
EM/AUEM4	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	2	54	350,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
 2 CONTATTORI
 2 TERMICI
 SEZIONATORE BLOCCOPORTA
 2 INTERRUTTORI
 TRASFORMATORE 380 220/24 V.
 MORSETTIERA
 2 LAMPADINE SPIA DI MARCIA
 PRESSACAVI





SERIE EM/TR

AVV DIRETTO TRIFASE

V.380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/TR1	1	1,6 - 2,5	220	300	120	0,5	54	270,00
EM/TR2	1,5	2,5 - 4	220	300	120	0,5	54	270,00
EM/TR3	2 - 3	4 - 6,5	220	300	120	0,5	54	270,00
EM/TR4	4	6,3 - 10	220	300	120	0,5	54	270,00
EM/TR5	5,5	9 - 15	220	300	120	0,5	54	270,00
EM/TR6	7,5 - 10	13 - 18	220	300	120	0,9	54	290,00
EM/TR7	12,5	20 - 25	220	300	120	0,9	54	350,00
EM/TR8	15	24 - 32	300	380	120	1,1	54	370,00
EM/TR9	20	32 - 38	300	380	120	1,1	54	550,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO
TRASFORMATORE
LAMPADA SPIA DI MARCIA
LAMPADA SPIA DEL TERMICO
SELETTORE MAN. 0 AUT.
PRESSACA VI
MORSETTIERA



SERIE EM/MOT

AVV DIRETTO MONOFASE

V.220/M HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/MOT1	1	6,3 - 10	220	300	120	0,5	54	270,00
EM/MOT2	1,5 - 2	9 - 15	220	300	120	0,5	54	270,00
EM/MOT3	3	13 - 18	220	300	120	0,5	54	290,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO REGOLABILE
TRASFORMATORE
LAMPADA SPIA DI MARCIA
LAMPADA SPIA DEL TERMICO
SELETTORE MAN. 0 AUT.
PRESSACA VI
MORSETTIERA

SENZA CONDENSATORE



SERIE EM/DN
 AVV DIRETTO TRIFASE
 V.380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/DN1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4,5	54	420,00
EM/DN2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4,5	54	420,00
EM/DN3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4,5	54	420,00
EM/DN4	4	6,3 - 10	300	380	120	4,5	54	420,00
EM/DN5	5,5	9 - 15	300	380	120	4,5	54	420,00
EM/DN6	7,5 - 10	13 - 18	300	380	120	5,5	54	440,00
EM/DN7	12,5	20 - 25	300	380	120	10	54	470,00
EM/DN8	15	24 - 32	400	500	200	10	54	650,00
EM/DN9	20	32 - 38	400	500	200	10	54	850,00

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC00	Strum. Digitale -Amp-Volt-Watt- Con T.A.	180,00
EM/AC04	RELE' PER CENTRALINA ELETTRONICA	36,00
EM/AC05	OROLOGIO	160,00
EM/AC06	CONTROLLO DI LIVELLO E TRE SONDE	180,00
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI	160,00
EM/AC12	TIMER INSERZIONE FLUSSOSTATO	180,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/DN8-9

PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCO-PORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

TRASFORMATORE PER COMANDI AUSILIARI (380/24 V.)

MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI

PRESSACAVI

CONTATTORE

TERMICO

SELETTORE MAN. O AUT.

LAMPADA SPIA DI MARCIA

LAMPADA SPIA DEL TERMICO

ZANCHE DI FISSAGGIO



SERIE EM/GP

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
 PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
 CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GP1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/GP2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	560,00
EM/GP3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/GP4	4	6,3 - 10	300	380	120	7	54	560,00
EM/GP5	5,5	9 - 15	300	380	120	7	54	560,00
EM/GP6	7,5 - 10	13 - 18	400	500	200	10	54	860,00
EM/GP7	12,5	20 - 25	400	500	200	10	54	880,00

SERIE EM/GPM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
 PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
 CON ALTERNANZA POMPE


APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GPM1	0,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	560,00
EM/GPM2	0,75	4 - 6,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/GPM3	1	6,3 - 10	300	380	120	4	54	560,00
EM/GPM4	1,5 - 2	9 - 15	300	380	120	7	54	560,00

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI	160,00
EM/AC24	Uscita 24V. Allarme Scatto Termico	60,00
EM/AC40	Lampeggiante Esterno 24 V.	58,00

COMPONENTI PRINCIPALI

- CASSETTA IN POLICARBONATO
- 2 CONTATTORI
- 2 TERMICI
- 2 SELETTORI MAN. O AUT.
- 2 RELE' AUSILIARI
- TRASFORMATORE 380 220/24 V.
- 2 LAMPADE SPIA DI MARCIA
- 2 LAMPADE SPIA DEL TERMICO
- MORSETTIERA
- PORTAFUSIBILI E FUSIBILI PER AUSILIARI
- SEZIONATORE BLOCCOPORTA CON FUSIBILI DI POTENZA
- PRESSACAVI
- ZANCHE DI FISSAGGIO

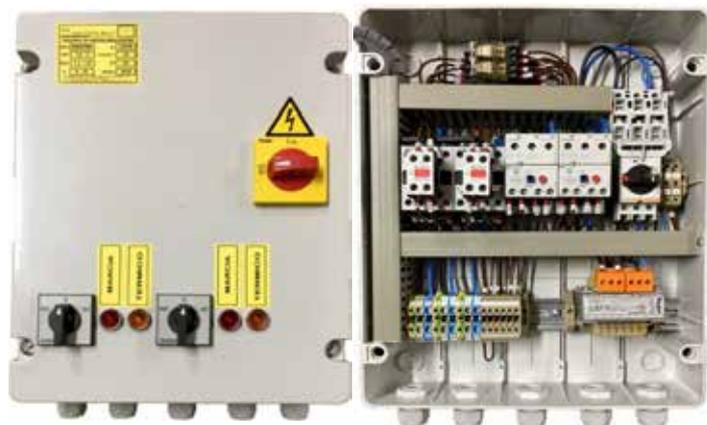

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/GP6 - 7

SERIE EM/S

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/S1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/S2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	560,00
EM/S3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/S4	4	6,3 - 10	300	380	120	7	54	560,00
EM/S5	5,5	9 - 15	300	380	120	7	54	560,00
EM/S6	7,5 - 10	13 - 18	400	500	200	10	54	860,00
EM/S7	12,5	20 - 25	400	500	200	10	54	880,00

SERIE EM/SM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/SM1	0,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	560,00
EM/SM2	0,75	4 - 6,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/SM3	1	6,3 - 10	300	380	120	4	54	560,00
EM/SM4	1,5 - 2	9 - 15	300	380	120	7	54	560,00

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI	160,00
EM/AC24	Uscita 24V. Allarme Scatto Termico	60,00
EM/AC25	Uscita 24V. Allarme Massimo Livello	36,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

2 CONTATTORI

2 TERMICI

2 SELETTORI MAN. O AUT.

2 RELE' AUSILIARI

TRASFORMATORE 380 220/24 V.

2 LAMPADE SPIA DI MARCIA

2 LAMPADE SPIA DEL TERMICO

MORSETTIERA

PORTAFUSIBILI E FUSIBILI PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCOPORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

PRESSACAVI

ZANCHE DI FISSAGGIO

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/S6 - 7



SERIE EM/AU

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER AUTOCLAVE
DUE MACCHINE SEPARATE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/AU1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/AU2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	560,00
EM/AU3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/AU4	4	6,3 - 10	300	380	120	7	54	560,00
EM/AU5	5,5	9 - 15	300	380	120	7	54	560,00
EM/AU6	7,5 - 10	13 - 18	400	500	200	10	54	860,00
EM/AU7	12,5	20 - 25	400	500	200	10	54	880,00

SERIE EM/AUM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER AUTOCLAVE
DUE MACCHINE SEPARATE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/AUM1	0,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	560,00
EM/AUM2	0,75	4 - 6,5	300	380	120	4	54	560,00
EM/AUM3	1	6,3 - 10	300	380	120	4	54	560,00
EM/AUM4	1,5 - 2	9 - 15	300	380	120	7	54	560,00

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI	160,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

2 TERMICI

2 CONTATTORI

2 SELETTORI MAN. O AUT.

TRASFORMATORE 380 220/24 V.

2 LAMPADIE SPIA DI MARCIA

2 LAMPADIE SPIA DEL TERMICO

MORSETTIERA

PORTAFUSIBILI E FUSIBILI PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCOPORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

PRESSACAIVI

ZANCHE DI FISSAGGIO

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/AU6 - 7



SERIE EM/DXL

AVVIATORE SOFT STARTER
 V. 380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A max	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/DXL1	15	30	400	500	200	19	54	2.240,00
EM/DXL2	25	45	400	500	200	19	54	2.610,00
EM/DXL3	35	60	400	500	200	19	54	2.880,00
EM/DXL4	45	75	400	500	200	19	54	3.060,00
EM/DXL5	50	85	400	500	200	19	54	3.340,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO

SOFT STARTER

TASTIERA PROGRAMMAZIONE SOFT STARTER

SELETTORE MAN. O AUT.

PORTAFUSIBILI CON FUSIBILI PER AUSILIARI

MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI

PREDISPOSIZIONE PER COMANDO AUTOMATICO (PRESSOSTATO - CENTRALINA)

TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE SOFT STARTER (380/220 V.)

SEZIONATORE BLOCCO-PORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

ZANCHE DI FISSAGGIO



SERIE EM/ADXC

AVVIATORE SOFT STARTER
 V. 380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	A max	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/ADXC1	10	25	220	275	175	3,5	54	800,00

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN ABS

SOFT STARTER

SELETTORE MAN. O AUT.

MAGNETOTERMICO

MORSETTIERA PER AUSILIARI

LAMPADA DI MARCIA

PRESSACAVI

SEZIONATORE BLOCCO-PORTA





SERIE EM/IVL
AVVIATORE CON INVERTER
V. 380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	INVERTER	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/IVL1	2	VLB3 0015 A480	400	500	200		44	1.350,00
EM/IVL2	3	VLB3 0022 A480	400	500	200		44	1.420,00
EM/IVL3	4	VLB3 0040 A480	400	500	200		44	1.550,00
EM/IVL4	7,5	VLB3 0055 A480	400	500	200		44	2.000,00
EM/IVL5	10	VLB3 0075 A480	400	500	200		44	2.120,00
EM/IVL6	15	VLB3 0110 A480	400	500	200		44	2.800,00
EM/IVL7	20	VLB3 0150 A480	600	800	300		44	3.800,00

COMPONENTI PRINCIPALI

- CASSETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO
- INVERTER
- INDUTTANZA
- TASTIERA PROGRAMMAZIONE
- MAGNETOTERMICO
- MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI
- SEZIONATORE BLOCCO-PORTA
- ZANCHE DI FISSAGGIO



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC41	Trasduttore Di Pressione 10 Bar 4-20 ma	140,00

SERIE EM/IVM
AVVIATORE CON INVERTER
V. 220/M HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	INVERTER	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/IVM2	2	VFNC 3S2015 PLW	220	275	175	4	44	860,00
EM/IVM3	3	VFNC 3S2022 PLW	220	275	175	4	44	1.060,00

COMPONENTI PRINCIPALI

- CASSETTA IN ABS
- INVERTER
- TASTIERA PROGRAMMAZIONE
- MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI
- TRASDUTTORE DI PRESSIONE 0-10 BAR



SERIE EM/IV

AVVIATORE CON INVERTER

V. 380 HZ 50

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	INVERTER	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/IV1	2	VFS15 015 PLW	400	500	250		44	1.480,00
EM/IV2	3	VFS15 022 PLW	400	500	250		44	1.580,00
EM/IV3	4	VFS15 037 PLW	400	500	250		44	1.760,00
EM/IV4	7,5	VFS15 055 PLW	400	500	250		44	2.300,00
EM/IV5	10	VFS15 075 PLW	400	500	250		44	2.460,00
EM/IV6	15	VFS15 110 PLW	600	800	300		44	3.500,00
EM/IV7	20	VFS15 150 PLW	600	800	300		44	4.100,00

Fino ad Esaurimento Scorta

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN LAMIERA DI ACCIAIO

INVERTER

INDUTTANZA

TASTIERA PROGRAMMAZIONE

MAGNETOTERMICO

MORSETTIERA DI POTENZA E PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCO-PORTA

ZANCHE DI FISSAGGIO



ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC41	Trasduttore Di Pressione 10 Bar 4-20 ma	140,00

Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	Q	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	DIMENSIONI		
			mc/h	0	33,3	66,7	100	133,3	166,7	200	233,3	266,7	300	333,3	366,7	Bocca	Pozzo	Motore
SP 17-1	0,75	0,55	Q	12	11	11	11	10	10	9	8	7	6	5	4	Rp2 1/2	6"	4"
SP 17-2	1,5	1,1	l/min	23	23	22	22	21	20	19	17	16	14	12	9			
SP 17-3	3	2,2	0	34	34	34	33	33	31	29	27	25	22	19	15			
SP 17-4	3	2,2	0	45	45	44	44	43	41	39	36	33	29	24	19			
SP 17-5	4	3	0	56	56	56	55	54	51	49	45	41	37	31	25			
SP 17-6	5,5	4	0	68	67	67	66	65	63	59	55	50	45	38	31			
SP 17-7	5,5	4	0	78	78	78	77	75	72	68	64	58	52	44	35			
SP 17-8	7,5	5,5	0	90	90	90	89	87	84	80	74	68	61	52	42			
SP 17-9	7,5	5,5	0	101	101	100	99	97	94	89	83	76	67	58	46			
SP 17-10	7,5	5,5	0	112	111	111	110	107	103	98	91	83	74	63	50			
SP 17-11	10	7,5	0	124	124	123	122	119	115	110	102	94	84	72	58			
SP 17-12	10	7,5	0	135	134	134	132	130	125	119	111	101	90	77	62			
SP 17-13	10	7,5	0	145	145	144	143	140	135	128	119	109	97	83	66			
SP 17-14	12,5	9,2	0	157	157	156	155	152	147	139	130	119	106	91	74			
SP 17-15	12,5	9,2	0	168	168	167	165	162	156	149	139	127	113	97	78			
SP 17-16	12,5	9,2	0	179	178	178	176	172	166	158	147	134	119	102	82			
SP 17-17	12,5	9,2	0	189	189	188	186	182	175	166	155	141	126	107	86			
SP 17-18	15	11	0	202	201	200	199	194	188	178	167	152	136	116	94			
SP 17-19	15	11	0	212	212	211	209	204	197	187	175	160	142	121	97			
SP 17-20	15	11	0	223	222	221	219	214	207	196	183	167	148	126	101			
SP 17-21	17,5	13	0	235	235	234	232	227	220	209	195	179	159	137	110			
SP 17-22	17,5	13	0	246	246	245	243	237	229	218	204	186	166	142	114			
SP 17-23	17,5	13	0	257	256	255	253	248	239	227	212	193	172	147	118			
SP 17-24	17,5	13	0	267	267	266	263	258	248	236	220	201	178	152	122			
SP 17-25	20	15	0	280	279	279	276	270	261	248	232	212	189	162	131			
SP 17-26	20	15	0	291	290	289	286	280	271	257	240	220	196	168	135			
SP 17-27	20	15	0	301	300	300	297	290	280	266	249	227	202	173	139			
SP 17-28	25	18,5	0	315	314	314	311	305	295	281	263	241	215	186	151			
SP 17-29	25	18,5	0	326	325	324	321	315	305	290	272	249	222	191	155			
SP 17-30	25	18,5	0	336	336	335	332	325	315	299	280	257	229	197	159			
SP 17-31	25	18,5	0	347	346	346	342	336	324	309	289	264	236	202	163			
SP 17-32	25	18,5	0	358	357	356	353	346	334	318	297	272	242	208	168			
SP 17-33	25	18,5	0	368	368	367	363	356	344	327	305	279	249	213	172			
SP 17-34	30	22	0	382	381	380	377	369	357	340	318	291	260	223	181			
SP 17-35	30	22	0	392	392	391	387	380	367	349	326	299	266	229	185			
SP 17-36	30	22	0	403	402	401	398	390	377	358	335	306	273	234	189			
SP 17-37	30	22	0	414	413	412	408	400	386	367	343	314	279	240	193			
SP 17-38	30	22	0	425	424	423	418	410	396	376	351	321	286	245	197			
SP 17-39	30	22	0	435	434	433	429	420	405	385	360	328	292	250	201			
SP 17-40	30	22	0	446	445	444	439	430	415	394	368	336	298	255	205			
SP 17-43	35	26	0	481	481	479	475	466	450	428	400	366	326	280	227			
SP 17-45	35	26	0	503	502	501	496	486	469	446	417	381	339	291	235			
SP 17-48	35	26	0	535	534	532	527	516	498	473	441	403	358	306	246			
SP 17-51	40	30	0	567	567	565	560	549	530	504	470	430	385	330	265			
SP 17-53	40	30	0	588	588	585	580	569	550	523	489	445	396	340	272			
SP 17-55	50	37	0	618	618	615	610	599	580	552	518	475	422	365	295			
SP 17-58	50	37	0	650	649	648	640	630	610	580	542	499	445	382	310			
SP 17-60	50	37	0	670	670	668	660	650	630	600	560	513	460	395	320			

Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	Q	DIMENSIONI												
			mc/h	0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 39,0												
			Q													
			l/min													
SP 30-1	1,5	1,1	Prevalenza mt	11	11	11	10	10	9	8	7	6	3	Rp3	6"	4"
SP 30-2	3	2,2		23	23	23	21	20	19	17	16	13	8			
SP 30-3	4	3		35	35	33	32	30	28	26	24	20	12			
SP 30-4	5,5	4		46	46	45	43	40	38	35	32	27	16			
SP 30-5	7,5	5,5		58	58	56	54	51	48	45	41	35	22			
SP 30-6	7,5	5,5		69	69	67	64	60	57	53	48	41	25			
SP 30-7	10	7,5		80	81	79	75	71	67	63	57	49	31			
SP 30-8	10	7,5		91	92	89	85	80	76	71	64	55	34			
SP 30-9	12,5	9,2		103	104	101	96	91	86	80	73	63	39			
SP 30-10	12,5	9,2		114	115	111	106	100	95	88	80	69	43			
SP 30-11	12,5	9,2		125	125	122	116	110	103	96	87	75	46			
SP 30-12	15	11		137	137	134	127	121	114	106	97	83	51			
SP 30-13	15	11		148	148	144	137	130	122	114	103	89	55			
SP 30-14	17,5	13		160	161	156	149	141	133	125	113	98	61			
SP 30-15	17,5	13		171	171	167	159	150	142	132	120	104	64			
SP 30-16	20	15		183	184	179	171	162	153	143	130	112	70			
SP 30-17	20	15		194	195	189	180	171	161	151	137	118	74			
SP 30-18	25	18,5		207	208	202	193	183	173	163	148	129	82			
SP 30-19	25	18,5		218	219	213	203	193	182	171	156	135	85			
SP 30-20	25	18,5		229	230	223	213	202	191	179	163	141	89			
SP 30-21	25	18,5		240	241	234	223	212	200	187	170	147	92			
SP 30-22	30	22		252	253	246	235	223	211	198	180	156	99			
SP 30-23	30	22		263	264	257	245	233	220	206	188	162	102			
SP 30-24	30	22		274	275	268	255	242	228	214	195	168	105			
SP 30-25	30	22		285	286	278	265	251	237	221	201	174	108			
SP 30-26	30	22		296	297	288	275	260	245	229	208	179	111			
SP 30-27	35	26		309	310	302	288	274	259	242	221	191	121			
SP 30-28	35	26		320	321	313	298	283	267	250	228	197	124			
SP 30-29	35	26		331	332	323	308	292	276	258	235	203	127			
SP 30-30	35	26		342	343	333	318	301	284	266	242	209	130			
SP 30-31	35	26		353	354	344	328	310	293	274	249	215	133			
SP 30-32	40	30		367	368	358	342	324	306	287	262	227	143			
SP 30-33	40	30		378	379	369	352	334	315	295	269	232	146			
SP 30-34	40	30		389	390	379	362	343	324	303	276	238	149			
SP 30-35	40	30	399	401	390	372	352	332	310	283	244	152				
SP 30-39	50	37	445	447	435	416	395	374	351	320	278	176				
SP 30-43	50	37	489	491	478	456	433	409	383	350	303	190				
SP 30-46	60	45	531	535	521	499	475	451	424	389	341	220				
SP 30-49	60	45	565	568	554	530	504	478	450	413	361	233				
SP 30-52	75	55	600	607	590	567	539	510	480	440	390	252				
SP 30-54	75	55	622	630	612	588	560	530	500	459	400	260				

Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	Q mc/h	Q l/min												DIMENSIONI		
				0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	59,8	Bocca	Pozzo
SP 46-2-BB	3	2,2	19	19	18	17	17	16	15	14	12	10	8	5	1	Rp3	6"	4"
SP 46-2	4	3	27	26	25	24	23	22	21	20	18	16	14	11	9			
SP 46-3-C	5,5	4	36	35	34	33	31	30	28	26	24	21	18	14	10			
SP 46-3	7,5	5,5	41	41	40	38	36	34	32	30	28	26	23	20	15			
SP 46-4-C	7,5	5,5	49	48	47	45	43	41	39	37	34	30	26	21	15			
SP 46-4	10	7,5	54	53	52	50	48	46	44	41	38	35	31	26	20			
SP 46-5	10	7,5	67	66	64	62	60	57	54	51	47	43	37	31	24			
SP 46-6	12,5	9,2	81	79	77	75	72	68	65	61	57	51	45	38	30			
SP 46-7	15	11	94	93	90	87	84	80	76	72	66	60	53	45	35			
SP 46-8-C	15	11	103	101	98	95	91	87	82	77	71	64	56	46	36			
SP 46-8	17,5	13	108	106	104	100	96	92	88	83	77	70	62	52	41			
SP 46-9-C	17,5	13	117	115	112	108	104	99	94	88	82	74	65	54	42			
SP 46-9	20	15	122	120	117	113	109	104	99	93	87	79	70	59	47			
SP 46-10	20	15	135	132	129	125	120	115	109	103	95	87	77	65	51			
SP 46-11	25	18,5	149	147	143	138	133	128	122	115	107	97	86	73	59			
SP 46-12	25	18,5	162	159	155	150	145	138	132	124	115	105	93	79	63			
SP 46-13	30	22	176	173	169	163	157	151	143	135	126	115	102	86	69			
SP 46-14	30	22	189	186	181	175	169	161	153	144	134	122	108	92	73			
SP 46-15	30	22	202	198	193	187	180	172	163	154	143	130	115	97	77			
SP 46-16	35	26	217	213	208	201	193	185	176	166	155	141	125	106	85			
SP 46-17	35	26	229	226	220	213	205	196	186	175	163	149	132	112	89			
SP 46-18	40	30	244	241	234	227	219	209	199	188	175	160	142	121	97			
SP 46-19	40	30	257	253	247	239	230	220	209	197	183	167	148	126	101			
SP 46-20	40	30	270	265	259	251	241	230	219	206	192	175	155	132	105			
SP 46-21	50	37	285	280	273	265	255	245	234	221	206	188	167	143	115			
SP 46-22	50	37	298	293	286	277	267	256	244	230	215	196	174	148	119			
SP 46-23	50	37	311	306	298	289	278	267	254	240	223	204	181	154	124			
SP 46-24	50	37	324	318	310	300	289	277	264	249	232	212	188	160	128			
SP 46-26	60	45	357	351	343	332	321	308	295	279	261	239	214	183	149			
SP 46-28	60	45	383	377	368	357	345	331	316	299	280	256	229	196	159			
SP 46-30	60	45	410	403	393	381	368	353	337	319	298	273	244	208	169			
SP 46-33	75	55	452	445	435	422	407	391	374	354	331	303	271	232	189			
SP 46-35	75	55	479	473	460	447	430	410	395	375	350	320	285	245	198			
SP 46-37	85	63	507	500	487	475	457	440	420	400	370	345	300	265	213			

Corpo Pompa per Pozzi da 6"

TIPO	HP	KW	Q	0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	78,0	DIMENSIONI			
			mc/h	0	333	500	667	833	1000	1167	1292	Bocca	Pozzo	Motore	
SP 60-1-A	2	1,5	Prevalenza mt	11	10	8	6	6	4	0		Rp4	4"		
SP 60-1	3	2,2		13	13	11	8	7	6	4	1				
SP 60-2-B	4	3		22	21	18	15	13	10	6	1				
SP 60-2	5,5	4		29	26	23	19	16	14	10	5				
SP 60-3	7,5	5,5		42	39	35	30	26	22	16	9				
SP 60-4	10	7,5		66	52	47	40	35	30	22	14				
SP 60-5	12,5	9,2		71	66	59	51	44	38	28	18				
SP 60-6	15	11		85	79	71	62	54	45	34	22				
SP 60-7	17,5	13		99	92	83	72	63	54	40	26				
SP 60-8-B	17,5	13		108	100	90	79	68	57	42	26				
SP 60-8	20	15		114	106	96	84	72	62	46	30				
SP 60-9-B	20	15		122	114	102	90	78	65	48	30				
SP 60-9	25	18,5		129	120	109	96	83	70	54	37				
SP 60-10	25	18,5		143	133	120	106	92	78	60	41				
SP 60-11	30	22		157	146	132	117	101	85	66	45				
SP 60-12	30	22		171	159	145	125	110	93	71	49				
SP 60-13	35	26		186	177	156	138	120	104	80	55				
SP 60-14	35	26		200	185	169	148	129	110	84	60				
SP 60-15	35	26		214	196	180	156	136	115	89	60				
SP 60-16	40	30		230	216	192	169	146	125	94	65				
SP 60-17	40	30		243	225	205	180	155	132	104	70				
SP 60-18	50	37		260	242	220	194	166	143	110	80				
SP 60-19	50	37		279	255	230	204	176	150	116	81				
SP 60-20	50	37		287	266	242	212	185	157	125	85				
SP 60-21	50	37		300	283	255	224	195	165	130	88				
SP 60-22	60	45		322	301	274	242	211	180	141	100				
SP 60-24	60	45		351	327	297	263	229	195	152	109				
SP 60-26	75	55		382	357	325	286	250	215	167	120				
SP 60-28	75	55		411	384	348	307	269	230	180	127				
SP 60-30	75	55		440	410	372	327	291	245	190	135				



Corpo Pompa per Pozzi da 8"

TIPO	HP	KW	Q	0	33,0	44,0	55,0	66,0	77,0	88,0	99,0	DIMENSIONI		
			mc/h	0	550	733	917	1100	1283	1467	1650	Bocca	Pozzo	Motore
SP 77-1	7,5	5,5	Prevalenza mt	21	18	16	15	14	12	10	7	Rp5	8"	6"
SP 77-2-B	7,5	5,5		33	29	26	23	21	18	13	7			
SP 77-2	10	7,5		41	35	32	29	27	24	19	14			
SP 77-3-B	12,5	9,2		53	49	42	38	34	28	23	14			
SP 77-3	15	11		61	53	49	44	40	36	29	21			
SP 77-4-B	17,5	13		73	65	59	54	48	42	33	21			
SP 77-4	20	15		81	72	66	60	54	48	40	28			
SP 77-5	25	18,5		100	90	82	75	68	60	50	36			
SP 77-6	30	22		120	108	98	90	81	72	59	42			
SP 77-7	35	26		140	126	115	105	96	85	70	50			
SP 77-8-B	35	26		154	136	124	113	104	90	72	50			
SP 77-8	40	30		160	144	132	121	110	97	80	57			
SP 77-9	40	30		179	161	147	134	122	108	89	64			
SP 77-10	50	37		201	183	168	154	140	125	104	75			
SP 77-11	50	37		223	203	187	171	156	140	117	85			
SP 77-12	60	45		243	221	203	186	170	151	126	92			
SP 77-13	75	55		264	241	222	203	186	166	139	102			
SP 77-14	75	55		284	259	238	218	199	178	149	109			
SP 77-15	75	55		306	280	258	236	216	193	162	120			
SP 77-16	85	63		326	298	274	251	230	205	172	127			
SP 77-17	85	63		345	316	291	266	243	218	182	134			
SP 77-18	85	63		365	334	307	281	257	230	192	141			
SP 77-19	100	75	384	351	323	296	271	241	202	148				
SP 77-20	100	75	404	369	340	311	284	253	212	155				
SP 77-21	100	75	422	384	354	324	295	262	217	154				
SP 77-22	125	92	440	400	370	346	307	272	226	160				
													8"	



Corpo Pompa per Pozzi da 8"

TIPO	HP	KW	Q	0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0	105,0	120,0	DIMENSIONI		
			mc/h	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	Bocca	Pozzo	Motore
SP 95-1	7,5	5,5	Prevalenza mt	23	20	17	15	14	13	10	6	Rp5	8"	6"
SP 95-2-BB	7,5	5,5		27	24	22	20	19	14	8	0			
SP 95-2-A	10	7,5		39	34	30	27	25	21	16	9			
SP 95-2	12,5	9,2		44	39	35	31	28	25	20	13			
SP 95-3-BB	12,5	9,2		48	43	37	35	31	25	17	8			
SP 95-3-B	15	11		56	50	45	40	37	31	23	13			
SP 95-3	17,5	13		65	58	53	47	43	38	30	20			
SP 95-4-B	20	15		77	70	63	56	52	44	33	20			
SP 95-4	25	18,5		86	78	70	63	57	51	40	26			
SP 95-5-AB	25	18,5		94	84	77	70	64	54	40	24			
SP 95-5	30	22		106	96	87	78	71	63	50	32			
SP 95-6	35	26		129	117	106	96	87	77	62	41			
SP 95-7	40	30		151	138	125	113	104	92	75	50			
SP 95-8	50	37		171	157	142	129	118	105	84	56			
SP 95-9	50	37		194	178	162	147	134	120	97	65			
SP 95-10	60	45		215	197	179	162	148	132	106	71			
SP 95-11	75	55		237	218	198	180	164	147	119	80			
SP 95-12	75	55		258	237	215	195	178	159	129	86			
SP 95-13	75	55		278	256	233	211	192	171	138	92			
SP 95-14	85	63		302	278	253	230	210	187	152	103			
SP 95-15	100	75	322	297	270	245	224	200	162	109				
SP 95-16	100	75	343	316	288	261	238	212	172	115				
SP 95-17	100	75	367	339	309	280	256	229	186	126				
SP 95-18	125	92	388	358	326	296	271	242	197	133				
SP 95-19	125	92	409	377	344	312	285	255	207	140				
SP 95-20	125	92	429	396	361	328	300	267	217	146				
													8"	



Corpo Pompa per Pozzi da 10"

TIPO	HP	KW	Q	0	60,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	DIMENSIONI		
			mc/h	0	1000	1333	1667	2000	2333	2667	Bocca	Pozzo	Motore
SP 125-1-A	10	7,5	Prevalenza mt	21	19	17	16	14	10	6	Rp6	10"	6"
SP 125-1	15	11		30	27	24	22	20	17	13			
SP 125-2-AA	17,5	13		40	37	35	31	27	20	11			
SP 125-2-A	25	18,5		50	45	42	39	34	28	19			
SP 125-2	30	22		59	54	50	46	42	35	27			
SP 125-3-AA	30	22		69	63	59	54	47	36	22			
SP 125-3-A	35	26		78	72	67	61	54	45	31			
SP 125-3	40	30		88	80	74	69	62	53	40			
SP 125-4-AA	50	37		98	92	86	79	71	58	40			
SP 125-4-A	50	37		107	100	93	86	78	65	48			
SP 125-4	50	37		118	109	102	95	87	75	58			
SP 125-5-AA	60	45		127	120	112	103	93	77	55			
SP 125-5-A	60	45		137	129	120	112	101	86	65			
SP 125-5	75	55		147	137	128	119	109	94	73			
SP 125-6-AA	75	55		156	147	138	128	115	96	70			
SP 125-6-A	75	55		166	155	145	134	122	103	78			
SP 125-6	85	63		176	165	154	143	131	114	89			
SP 125-7-AA	85	63		186	175	164	152	138	116	85			
SP 125-7-A	85	63		195	183	171	159	145	124	94			
SP 125-7	100	75		204	191	179	166	152	131	102			
SP 125-8-AA	100	75		214	202	189	175	158	133	99			
SP 125-8-A	100	75		223	210	196	182	165	141	107			
SP 125-8	100	75		233	218	203	189	172	149	115			
SP 125-9-AA	125	92		244	230	216	201	182	154	116			
SP 125-9-A	125	92		253	239	223	208	189	162	124			
SP 125-9	125	92		262	247	231	215	196	170	132			
SP 125-10-AA	125	92		272	257	241	224	203	172	129			
SP 125-10-A	125	92		281	265	248	231	210	180	137			
SP 125-10	125	92		292	274	257	239	219	189	148			
SP 125-11	150	110		317	295	275	255	234	200	155			
SP 125-12	180	132		330	327	305	285	260	224	175			
SP 125-13	180	132		377	355	330	307	280	242	186			
SP 125-14	200	147		408	384	358	335	310	263	205			
SP 125-15	200	147		437	410	382	357	326	280	220			
SP 125-16	230	170	466	438	410	382	350	300	235				
SP 125-17	230	170	495	465	434	410	370	296	249				

Corpo Pompa per Pozzi da 10"

TIPO	HP	KW	Q	0	50,0	100,0	125,0	150,0	175,0	200,0	DIMENSIONI		
			mc/h	0	833	1667	2083	2500	2917	3333	Bocca	Pozzo	Motore
SP 160-1-A	12,5	9,2	Prevalenza mt	24	21	17	16	14	10	5	Rp6	10"	6"
SP 160-1	17,5	13		34	32	25	23	21	18	14			
SP 160-2-AA	25	18,5		46	42	36	33	29	22	12			
SP 160-2-A	30	22		55	53	43	39	35	29	20			
SP 160-2	35	26		65	62	50	46	42	36	28			
SP 160-3-AA	40	30		77	74	62	56	49	40	27			
SP 160-3-A	50	37		88	84	70	64	58	50	37			
SP 160-3	50	37		97	93	76	70	64	56	44			
SP 160-4-AA	60	45		110	106	89	82	73	62	44			
SP 160-4-A	60	45		120	116	97	89	81	70	53			
SP 160-4	75	55		130	124	103	95	87	77	60			
SP 160-5-AA	75	55		142	136	115	105	95	81	59			
SP 160-5-A	75	55		151	145	121	111	102	87	66			
SP 160-5	85	63		162	156	130	119	110	96	76			
SP 160-6-AA	85	63		174	168	141	130	118	101	75			
SP 160-6-A	100	75		183	176	148	136	124	107	82			
SP 160-6	100	75		193	185	154	142	131	114	90			
SP 160-7-AA	100	75		205	197	166	152	139	118	88			
SP 160-7-A	125	92		216	208	175	161	148	128	99			
SP 160-7	125	92		225	217	181	167	154	135	106			
SP 160-8-AA	125	92		238	229	193	178	162	139	105			
SP 160-8-A	125	92		247	238	200	184	169	146	113			
SP 160-8	125	92		257	248	207	191	176	154	121			
SP 160-9-AA	150	110		270	260	219	202	184	158	120			
SP 160-9-A	150	110		279	269	226	208	191	165	128			
SP 160-9	150	110		288	277	232	214	197	172	135			
SP 160-10-AA	150	110		295	284	238	220	198	170	128			
SP 160-10-A	180	132		310	299	251	230	212	184	140			
SP 160-10	180	132		320	307	256	237	217	190	150			
SP 160-11	180	132		350	336	281	260	238	207	160			
SP 160-12	200	147		385	370	310	285	263	230	180			
SP 160-13	230	170		416	400	335	310	285	250	195			
SP 160-14	230	170		447	430	360	334	310	265	210			
SP 160-15	260	190	480	462	388	358	330	298	225				
												12"	12"

Corpo Pompa per Pozzi da 10" e 12"

TIPO	HP	KW	Q	0	40,0	120,0	160,0	200,0	240,0	278,0	DIMENSIONI		
			mc/h	0	667	2000	2667	3333	4000	4633	Bocca	Pozzo	Motore
SP 215-1-A	20	15	Prevalenza mt	26	26	22	19	15	10	2	Rp6	10"	6"
SP 215-1	25	18,5		38	37	30	26	24	20	10			
SP 215-2-AA	40	30		54	54	47	42	35	25	10			
SP 215-2-A	50	37		66	65	55	50	44	35	19			
SP 215-2	60	45		79	75	64	57	52	44	30			
SP 215-3-AA	75	55		95	94	82	75	66	52	29			
SP 215-3-A	75	55		106	105	89	81	72	59	36			
SP 215-3	85	63		119	116	97	87	79	66	46			
SP 215-4-AA	100	75		134	132	115	104	92	75	45			
SP 215-4-A	100	75		146	138	122	110	99	81	54			
SP 215-4	100	75		157	155	129	116	105	88	61			
SP 215-5-AA	125	92		172	170	145	132	117	95	59			
SP 215-5-A	125	92		184	181	154	137	124	101	67			
SP 215-5	125	92		195	192	160	144	130	108	75			
SP 215-6-AA	150	110		215	212	182	165	148	122	82			
SP 215-6-A	150	110		226	223	189	172	154	129	91			
SP 215-6	150	110		239	235	198	179	162	137	101			
SP 215-7-AA	180	132		253	249	214	194	174	144	98			
SP 215-7-A	180	132		266	262	222	201	181	152	108			
SP 215-7	180	132		277	273	230	208	187	159	117			
SP 215-8-AA	200	147		294	290	248	225	202	168	117			
SP 215-8-A	200	147		306	301	255	231	208	174	125			
SP 215-8	200	147	315	309	260	235	212	179	130				
SP 215-9-AA	230	170	335	330	282	255	229	190	134				
SP 215-9-A	230	170	346	341	289	261	235	197	142				
SP 215-9	230	170	358	352	296	267	240	203	150				
SP 215-10-AA	260	190	373	368	312	282	253	210	148				
SP 215-10-A	260	190	385	379	319	288	258	216	156				
SP 215-10	260	190	396	389	326	294	264	222	163				
SP 215-11	300	220	438	432	365	330	297	252	185				

Tabella Fabbisogni Idrici Nelle UtENZE Civili

NUMERO DI APPARTAMENTI	CON WC A CASSETTA		CON WC A PASSO RAPIDO	
	1	2	1	2
	PORTATA (l/min)			
1	32	40	60	79
2	45	56	85	111
3	55	68	105	136
4	63	79	121	157
5	71	88	135	176
6	78	97	148	193
7	84	105	160	208
8	90	112	171	223
9	95	119	181	236
10	100	125	191	249
11	105	131	200	261
12	110	137	209	273
13	114	143	218	284
14	119	148	226	295
15	123	153	234	305
16	127	158	242	315
17	131	163	249	325
18	134	168	256	334
19	138	172	263	343
20	142	177	270	352
21	145	181	277	361
22	149	185	283	369
23	152	190	290	378
24	155	194	296	386
25	158	198	302	394
26	162	202	308	401
27	165	205	314	409
28	168	209	320	417
29	171	213	325	424
30	174	217	331	431
35	187	234	357	466
40	200	250	382	498
45	213	265	405	528
50	224	280	427	557
55	235	293	448	584
60	245	306	468	610
65	255	319	487	635
70	265	331	506	659
75	274	342	523	682
80	283	354	540	704
85	292	364	557	726
90	301	375	573	747
95	309	385	589	767
100	317	395	604	787
120	347	433	662	863
140	375	468	715	932
160	401	500	764	996
180	425	530	811	1056
200	448	559	854	1114

Per località balneari maggiore la portata almeno del 20%

Tabella Portata Ugelli

PORTATA litri/min															
Press. bar	Diametro ugello mm														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16	18	20	22	24
0,5	1,75	3,95	7,02	11,0	15,8	21,5	28,1	35,5	43,9	63,2	112	142	175	212	253
1,0	2,48	5,58	9,92	15,5	22,3	30,4	39,7	50,2	62,0	89,3	159	201	248	300	357
1,5	3,04	6,84	12,16	19,0	27,3	37,2	48,6	61,5	76,0	109	194	246	304	368	438
2,0	3,51	7,90	14,04	21,9	31,6	43,0	56,1	71,1	87,7	126	225	284	351	425	505
2,5	3,92	8,83	15,69	24,5	35,3	48,1	62,8	79,4	98,1	141	251	318	392	475	565
3,0	4,30	9,67	17,19	26,9	38,7	52,6	68,8	87,0	107	155	275	348	430	520	619
3,5	4,64	10,44	18,57	29,0	41,8	56,9	74,3	94,0	116	167	297	376	464	562	668
4,0	4,96	11,17	19,85	31,0	44,7	60,8	79,4	100	124	179	318	402	496	600	715
5,5	5,82	13,09	23,28	36,4	52,4	71,3	93,1	118	145	209	372	471	582	704	838
6,0	6,08	13,67	24,31	38,0	54,7	74,5	97,2	123	152	219	389	492	608	735	875
6,5	6,33	14,23	25,30	39,5	56,9	77,5	101	128	158	228	405	512	633	765	911
7,0	6,56	14,77	26,26	41,0	59,1	80,4	105	133	164	236	420	532	656	794	945
7,5	6,80	15,29	27,18	42,5	61,2	83,2	109	138	170	245	435	550	680	822	978
8,0	7,02	15,79	28,07	43,9	63,2	86,0	112	142	175	253	449	568	702	849	1.011
8,5	7,23	16,28	28,94	45,2	65,1	88,6	116	146	181	260	463	586	723	875	1.042
9,0	7,44	16,75	29,77	46,5	67,0	91,2	119	151	186	268	476	603	744	901	1.072
9,5	7,65	17,21	30,59	47,8	68,8	93,7	122	155	191	275	489	619	765	925	1.101
10	7,85	17,65	31,39	49,0	70,6	96,1	125	159	196	282	502	636	785	949	1.130
11	8,23	18,52	32,92	51,4	74,1	101	132	167	206	296	527	667	823	996	1.185
12	8,60	19,34	34,38	53,7	77,4	105	137	174	215	309	550	696	860	1.040	1.238
13	8,95	20,13	35,78	55,9	80,5	110	143	181	224	322	573	725	895	1.082	1.288
14	9,28	20,89	37,14	58,0	83,6	114	148	188	232	334	594	752	928	1.123	1.337
15	9,61	21,62	38,44	60,1	86,5	118	154	195	240	346	615	778	961	1.163	1.384
16	9,92	22,33	39,70	62,0	89,3	122	159	201	248	357	635	804	992	1.201	1.429
17	10,23	23,02	40,92	63,9	92,1	125	164	207	256	368	655	829	1.023	1.238	1.473
18	10,53	23,69	42,11	65,8	94,7	129	168	213	263	379	674	853	1.053	1.274	1.516
19	10,82	24,33	43,26	67,6	97,3	132	173	219	270	389	692	876	1.082	1.309	1.557
20	11,10	24,97	44,39	69,4	99,9	136	177	225	277	399	710	899	1.110	1.343	1.598
22	11,64	26,19	46,55	72,7	105	143	186	236	291	419	745	943	1.164	1.408	1.676
24	12,16	27,35	48,62	76,0	109	149	194	246	304	438	778	985	1.216	1.471	1.750

Dimensionamento Cavi per Elettropompe Sommerse

Tensione V	Versione	Sezione del cavo 4 X.....mm/q													
		Potenza		Massima Lunghezza in Metri											
		HP	KW	A	1	1,5	2,5	4	6	10	16				
220 - 230	Monofase	0,75	0,55	4,1 - 4,3	35	55	90	140							
220 - 230	Monofase	1	0,75	5,4 - 5,6	25	40	65	105	160						
220 - 230	Monofase	1,5	1,1	7,4 - 7,6	20	30	50	75	115	190					
220 - 230	Monofase	2	1,5	10 - 10,5		22	36	60	90	145	230				
220 - 230	Monofase	3	2,2	14,1 - 14,4			25	40	60	100	165				

Tensione V	Versione	Sezione del cavo 4 X.....mm/q														
		Potenza		Massima Lunghezza in Metri												
		HP	KW	A	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	
380 - 415	Trifase	0,75	0,55	1,6 - 1,7	210	315										
380 - 415	Trifase	1	0,75	2,2 - 2,4	165	240										
380 - 415	Trifase	1,5	1,1	2,9 - 3,1	120	180	285									
380 - 415	Trifase	2	1,5	4 - 4,4	90	135	225	260								
380 - 415	Trifase	3	2,2	5,6 - 6,1	65	100	165	255	390							
380 - 415	Trifase	4	3	7 - 7,1	45	65	110	180	255	420						
380 - 415	Trifase	5,5	4	8,9 - 9,6	35	50	85	135	195	330	516					
380 - 415	Trifase	7,5	5,5	12,3 - 12,7		42	70	110	165	270	422					
380 - 415	Trifase	10	7,5	16,4 - 17,1		32	53	84	126	207	324	482				
380 - 415	Trifase	15	11	24 - 24,8			37	58	87	144	225	335	470			
380 - 415	Trifase	20	15	31 - 32,4				46	69	114	178	265	372	490		
380 - 415	Trifase	25	18,5	39,6 - 40					55	90	141	210	269	390		
380 - 415	Trifase	30	22	45,4 - 48,5					46	76	120	178	251	330		
380 - 415	Trifase	40	30	61,4 - 64,7						57	89	132	186	245	340	
380 - 415	Trifase	50	37	78,8 - 81,7						45	70	105	145	190	265	
380 - 415	Trifase	60	45							37	60	90	120	160	221	



Classificazione degli Indici di Protezione

Norma europea EN 60529 - classificazione degli indici di protezione secondo il grado IP.

Grado Di Protezione IP	
1° Cifra Grado IP	2° Cifra Grado IP
Resistenza alla penetrazione di corpi solidi	Resistenza alla penetrazione di liquidi
0 Non protetto	0 Non protetto
1 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm	1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
2 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm	2 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15°
3 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm	3 Protetto contro la pioggia
4 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm	4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua
5 Protetto contro la polvere	5 Protetto contro i getti d'acqua
6 Totalmente protetto contro la polvere	6 Protetto contro le ondate
	7 Protetto contro gli effetti dell'immersione

Tabella Comparativa Diametri Esterni Delle Tubazioni

ϕ Pollici	DN mm	Acciaio mm	PE - PVC mm	Ghisa mm
1/8"		10,3		
1/4"		13,7		
3/8"	10	17,2	16	
1/2"	15	21,3	20	
3/4"	20	26,9	25	
1"	25	33,7	32	
1"1/4	32	42,4	40	
1"1/2	40	48,3	50	
2"	50	60,3	63	
2"1/2	60 - 65	76,1	75	77
3"	80	88,9	90 - 110	98
4"	100	114,3	110 - 125	118
5"	125	139,7	125 - 140	144
6"	150	168,3	160 - 180	170
7"	175			197
8"	200	219,1	200 - 225	222
9"	225			248
10"	250	273	250 - 280	274
12"	300	323,8	315 - 355	326
14"	350	355,6	355 - 400	378
16"	400	406,4	400 - 450	429
18"	450	457,2	450 - 500	480
20"	500	508	500 - 560	532
24"	600	609,6	630	635

Tabella Carichi di Rottura Treccia PE

DIAMETRO ϕ	CARICO DI ROTTURA Kg
4	80
5	144
6	240
8	400
10	576
12	800
14	1080
16	1240
18	1640
20	2040
22	2400
24	2800

I dati sono orientativi e non impegnativi. Si consiglia l'uso non oltre il 40% del loro carico di rottura, in presenza di nodi il carico di rottura diminuisce del 50%

I dati indicati sono soggetti ad una variazione del +/- 5% sul diametro e sui pesi secondo le norme internazionali.

I dati sono riferiti a prove effettuate su corde nuove di fabbrica.

Garanzia e Condizioni di Vendita

1. SPEDIZIONI

I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente anche se spediti franchi al luogo di destinazione. Il prezzo del trasporto, qualora sia compreso nel corrispettivo della fornitura, si intende calcolato in relazione alle condizioni e tariffe in vigore all'atto del conferimento dell'ordine. Per eventuali spedizioni in porto franco la scelta del modo di spedizione spetta alla venditrice. La venditrice ha facoltà di effettuare la spedizione anche da luoghi diversi dal suo magazzino.

2. IMBALLAGGI

Imballo standard compreso.

3. MAGAZZINAGGIO

È esclusa ogni responsabilità della venditrice per i deterioramenti dei prodotti che siano conseguenza della prolungata sosta nei propri depositi. Trascorsi 10 giorni dall'avviso di merce pronta è altresì esclusa ogni responsabilità della venditrice nel caso di furti dei prodotti giacenti nei propri magazzini.

4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono da considerare meramente indicativi. La venditrice in ogni caso non è responsabile per ritardi nella consegna per qualsiasi causa dovuti e nessun ritardo nella consegna può autorizzare l'acquirente all'annullamento o alla modifica degli ordini. Per termine di consegna si considera la data d'avviso di merce pronta o di consegna allo spedizioniere. Nel termine di consegna saranno computati soltanto i giorni lavorativi. La decorrenza avrà inizio dal periodo in cui saranno pervenuti alla venditrice tutti i dati necessari per l'espletamento della fornitura e da quello del versamento della prima rata di prezzo, quando questa sia dovuta all'atto dell'ordinazione. Nell'eventualità che, in deroga a quanto precede, la venditrice accetti di consegnare entro un termine essenziale, essa non risponderà per eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi, incendi, inondazioni, mancata consegna di materiali da parte dei sub-fornitori, e in ogni altro caso di ritardo non imputabile a suo dolo o colpa grave. In tal caso l'esecuzione sarà sospesa fino a quando venga a cessare la causa di forza maggiore, ma la venditrice potrà altresì scegliere, a sua sola discrezione e con decisione da notificare per iscritto all'acquirente, di recedere dal contratto. Alla consegna l'acquirente controllerà i prodotti venduti per loro quantità e vizi. Ogni denuncia in merito dovrà essere fatta per iscritto alla venditrice, entro otto giorni dalla consegna, a pena di decadenza.

5. GARANZIA

La garanzia copre i difetti dei materiali di costruzione e delle lavorazioni. I prodotti devono pervenire presso le Sedi delle Aziende Madri o Centri Assistenza, non manomessi da personale non autorizzato. La garanzia non è applicabile qualora il prodotto subisca: Danni derivanti dai trasporti, nel caso siano eseguiti a cura del Cliente. Guasti provocati da errati collegamenti elettrici (le pompe sommerse dovranno pervenire complete della eventuale giunzione del cavo), connessioni idrauliche ovvero installazione non corretta. Guasti derivanti da applicazioni non previste dalle specifiche tecniche. Guasti derivanti da incompatibilità del fluido con i materiali di costruzione, eccessiva presenza di sabbia, correnti galvaniche, modifiche tecniche non autorizzate, parametri elettrici e/o idraulici non compatibili col prodotto, insufficiente protezione elettrica usura causata da normale logoramento dei materiali. Guasti causati da manutenzione insufficiente. Guasti derivanti da errata selezione tecnica del prodotto. Guasti derivanti da installazioni non conformi alle normative vigenti. La garanzia non è applicabile a prodotti nuovi, mai installati e ancora sigillati nell'imballo originario. Modalità di applicazione. I prodotti sono coperti da garanzia per un periodo indicato dalle rispettive Aziende Madri a decorrere dalla data di consegna effettuata al Cliente di una delle sedi venditrici del gruppo HCC. Eventuali anomalie devono essere notificate alle sedi venditrici del gruppo HCC entro otto giorni dalla scoperta. Affinché la garanzia sia applicabile, il materiale deve pervenire presso le Sedi delle Aziende Madri o Centri Assistenza, accompagnato da una copia dei documenti validi comprovanti l'avvenuta consegna o acquisto dei prodotti presso le sedi venditrici del gruppo HCC e dai quali sia individuabile in modo chiaro e univoco il modello. La garanzia non è applicabile in mancanza contemporanea di documenti fiscali comprovanti la data di consegna e della targhetta. Il materiale dovrà pervenire in Porto Franco presso le Sedi delle Aziende Madri o Centri Assistenza. Qualora venisse riconosciuta la garanzia, le sedi venditrici del gruppo HCC riconsegneranno riparato o sostituito il prodotto difettoso nel più breve tempo possibile. La concessione della garanzia non dà diritto a richieste di danni diretti ed indiretti causati dai prodotti commercializzati dalle aziende del gruppo HCC. Qualsiasi problema connesso alla garanzia non autorizza il Cliente alla sospensione degli obblighi contrattuali.

6. PREZZI

I Prezzi indicati nel listino ufficiale della venditrice si intendono al netto di qualsiasi imposta e non comprendono spese d'imballo, trasporto, assicurazione e simili che saranno a carico dell'acquirente. I prezzi applicabili sono quelli in vigore alla data di consegna. La venditrice si riserva la facoltà di modificare i prezzi di listino dei prodotti sino alla consegna in caso di aumenti dei costi. I prezzi non comprendono IVA o tasse o imposte di qualsiasi altro genere che saranno a carico dell'acquirente.

7. PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati presso le sedi delle aziende del gruppo HCC entro i termini pattuiti in fattura, sede che viene considerata ad ogni effetto di legge luogo di adempimento del contratto indipendentemente dal rilascio o emissione, contestuale o successiva, di cambiali, cessioni, tratte o RIBA che, pertanto, non derogano al disposto di cui all'art.1182 c.c. Il pagamento dovrà avvenire puntualmente alla scadenza indicata in fattura.

Non è consentita alcuna compensazione di somme o di titolo dovute dall'acquirente alla venditrice con gli importi fatturati.

Le fatture non contestate nei termini di 15 gg. dal loro ricevimento, si intendono integralmente accettate.

Il mancato o ritardato pagamento alla scadenza delle fatture o delle note di debito, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito delle aziende del gruppo HCC nei confronti dell'acquirente immediatamente esigibile; le aziende del gruppo HCC inoltre avranno la facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.

8. DOCUMENTAZIONE E DISEGNI

Ogni documentazione illustrativa o descrittiva dei prodotti, come disegni, specifiche di peso, capacità, dimensione e simili, è solo a titolo informativo. Tale documentazione è soltanto indicativa e la venditrice non è responsabile della eventuale inesattezza delle informazioni ivi contenute. La venditrice ha il diritto di modificare in ogni momento ogni disegno, prospetto, composizione, materiale, attrezzature o simili relativamente ai prodotti, senza necessità di notificarlo all'acquirente.

9. DURATA

La venditrice potrà recedere in ogni momento dal contratto di fornitura, con effetto immediato e senza bisogno di alcuna formalità, qualora l'acquirente delibere la propria liquidazione volontaria o sia assoggettato a qualsiasi tipo di procedura concorsuale o qualora si modifichi l'organizzazione legale dell'acquirente, o qualsiasi fatto che possa rivelare una diminuzione delle garanzie patrimoniali dell'acquirente.

In caso di scioglimento del contratto di fornitura, per qualunque causa, la venditrice avrà la facoltà insindacabile di dare esecuzione o meno alle ordinazioni dell'acquirente che siano già state accettate; per prodotti non ancora consegnati e per qualsiasi pagamento dovuto, per prodotti già consegnati, sarà immediatamente esigibile.

10. ANNULLAMENTO D'ORDINE

In caso di cancellazione di un ordine o di posizioni facenti parte di esso. Il materiale in viaggio o già a destinazione nel caso venga restituito alle sedi delle aziende del gruppo HCC verrà di conseguenza addebitato e fatturato il 30% del prezzo netto ed il trasporto è in porto franco presso le nostre sedi a carico dell'acquirente.

11. RESPONSABILITÀ DEL GRUPPO HCC

Fatto salvo quanto previsto al punto 5 (Garanzia), le aziende del gruppo HCC non sono responsabili per danni a cose o persone originati dai prodotti venduti dal momento in cui essi entrano in possesso dell'acquirente. Tantomeno le aziende del gruppo HCC potranno essere ritenute responsabili per i danni originati dai beni fabbricati e realizzati, in tutto o in parte, dall'acquirente.

In nessun caso le aziende del gruppo HCC potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti o consequenziali ivi inclusi i danni di immagine, perdite di produzione e/o mancati profitti.

L'acquirente manleverà le aziende del gruppo HCC in tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originata dai prodotti venduti e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione; le aziende del gruppo HCC potranno coinvolgere l'acquirente, che dal canto suo dovrà prendere tutte le iniziative necessarie per intervenire nel relativo giudizio intentato dai terzi.

12. CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE

Le aziende del gruppo HCC non sono responsabili per i danni causati da restrizioni, impedimenti o ritardi nell'esecuzione del contratto di vendita e/o nella consegna dei prodotti all'acquirente e/o al cliente finale, dovuti a leggi, regolamenti o risoluzioni scaturite da Autorità competenti e/o originati dalle norme applicabili in materia di controlli all'esportazione.

L'acquirente terrà indenni le aziende del gruppo HCC da qualsivoglia pretesa qualora: (a) la consegna della merce sia sospesa/impegnata da un'Autorità competente; (b) la consegna non sia possibile in quanto l'acquirente e/o il cliente finale siano inclusi in una lista dei soggetti sanzionati in materia di controlli all'esportazione; (c) non sia possibile ottenere una licenza di esportazione per i prodotti venduti.

L'esportazione dei prodotti venduti è consentita solo previo espresso consenso delle aziende del gruppo HCC e nel rispetto da parte dell'acquirente delle normative nazionali e internazionali vigenti in materia di controllo delle esportazioni.

13. CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

Qualsiasi clausola a disposizione, che figuri nei documenti o nelle ordinazioni dell'acquirente e che sia in contraddizione con una qualsiasi delle disposizioni delle presenti condizioni, sarà inopponibile alla venditrice e sarà considerata nulla.

14. AZIENDA COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla conclusione, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente l'azienda del gruppo HCC con la quale è stato stipulato.

Aziende del Gruppo HCC



LAZIO - ABRUZZO - MOLISE - CAMPANIA -
PUGLIA - BASILICATA - CALABRIA - SICILIA

General Manager: Stefano Callori
Tel. +39 0773 523024
E-mail: callori@elettricamilly.com



TOSCANA - UMBRIA - MARCHE

General Manager: Dario Trojanis
Mobile: +39 392 757735
E-mail: commerciale@smartgeo.com



VALLE D'AOSTA - PIEMONTE - LIGURIA -
LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA - TRENTO ALTO
ADIGE - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA

General Manager: Juska Cudia
Tel. +39 02 9880326
E-mail: commerciale@acquageo.com



SARDEGNA

General Manager: Mario Armeni
Mobile: +39 366 3280026
E-mail: marioarmenimbt@gmail.com

